


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNCD524-620	1320	FR 215x19,5	RDC320
	2320	FR 215x6,5	
	21320	FR 215x19,5	
	22320	FR 215x6,5	

Karta techniczna PDF SNCD320



Oprawy dzielone SNC (D)

oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem

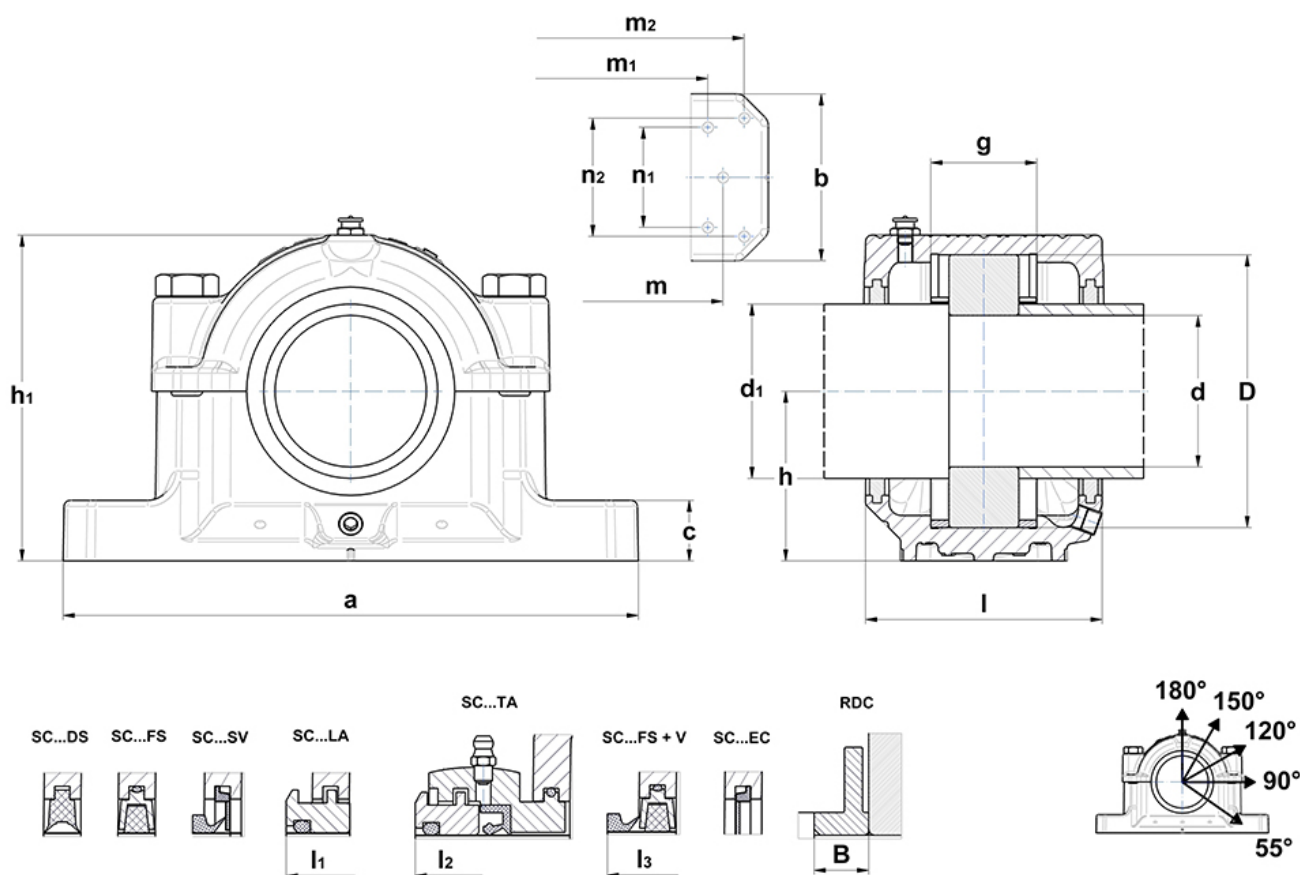

Dane techniczne	
d	100 mm
d1	115 mm
D1	26 mm
D2	18 mm
a	410 mm
b	120 mm
c	45 mm
g	86 mm
h	140 mm
h1	271 mm
l	185 mm
l1	200 mm
l2	256 mm
l3	216
m	350 mm
m1	330 mm
m3	282 mm
n1	74 mm
m2	378 mm
n2	88 mm
średnica kołków ustalających	8 mm
D	215 mm
B	24 mm
waga oprawy	30,80 kg
Materiał oprawy	żeliwo sferoidalne
początkowa ilość smaru	1 400 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 320 DS
uszczelka LA	SC 320 LA
uszczelka SV	SC 320 SV
uszczelka TA	SC 320 TA
uszczelka FS	SC 320 FS
pokrywa końcowa EC	SC524620EC
opcja pierścień typu "V"	V120A

Obciążenie niszczące	
P 0°	1 710 kN
P 55°	1 440 kN
P 90°	855 kN
P 120°	639 kN
P 150°	576 kN
P 180°	756 kN