


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNCD524-620	1320K	FR 215x19,5	RDC620
	2320K	FR 215x6,5	
	21320K	FR 215x19,5	
	22320K	FR 215x6,5	

Karta techniczna PDF SNCD620



Oprawy dzielone SNC (D)

oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem

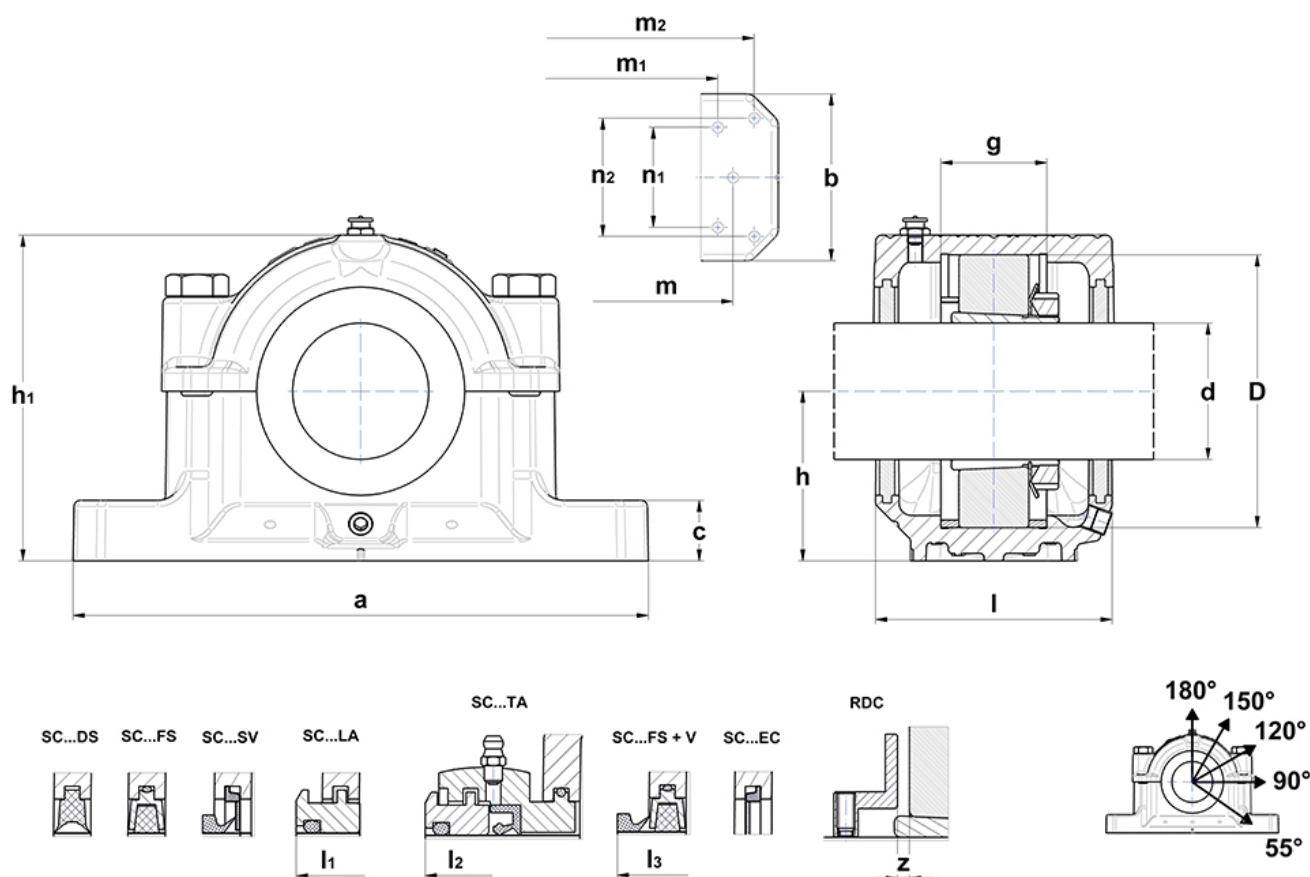

Dane techniczne	
d	90 mm
D1	26 mm
D2	18 mm
a	410 mm
b	120 mm
c	45 mm
g	86 mm
h	140 mm
h1	271 mm
l	185 mm
l1	199 mm
l2	256 mm
l3	212
m	350 mm
m1	330 mm
m3	282 mm
n1	74 mm
m2	378 mm
n2	88 mm
średnica kołków ustalających	8 mm
D	215 mm
z	4 mm
waga oprawy	30,80 kg
Materiał oprawy	żeliwo sferoidalne
początkowa ilość smaru	1 400 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 620 DS
uszczelka LA	SC 620 LA
uszczelka SV	SC 620 SV
uszczelka TA	SC 620 TA
uszczelka FS	SC 620 FS
pokrywa końcowa EC	SC524620EC
opcja pierścień typu "V"	V90A

Obciążenie niszczące	
P 0°	1 710 kN
P 55°	1 440 kN
P 90°	855 kN
P 120°	639 kN
P 150°	576 kN
P 180°	756 kN