


bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22217	KM 17	MB 17	9x7,5x350

Karta techniczna PDF SNOE217CBL



Oprawy dzielone SNOE

żeliwna oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, do smarowania olejem

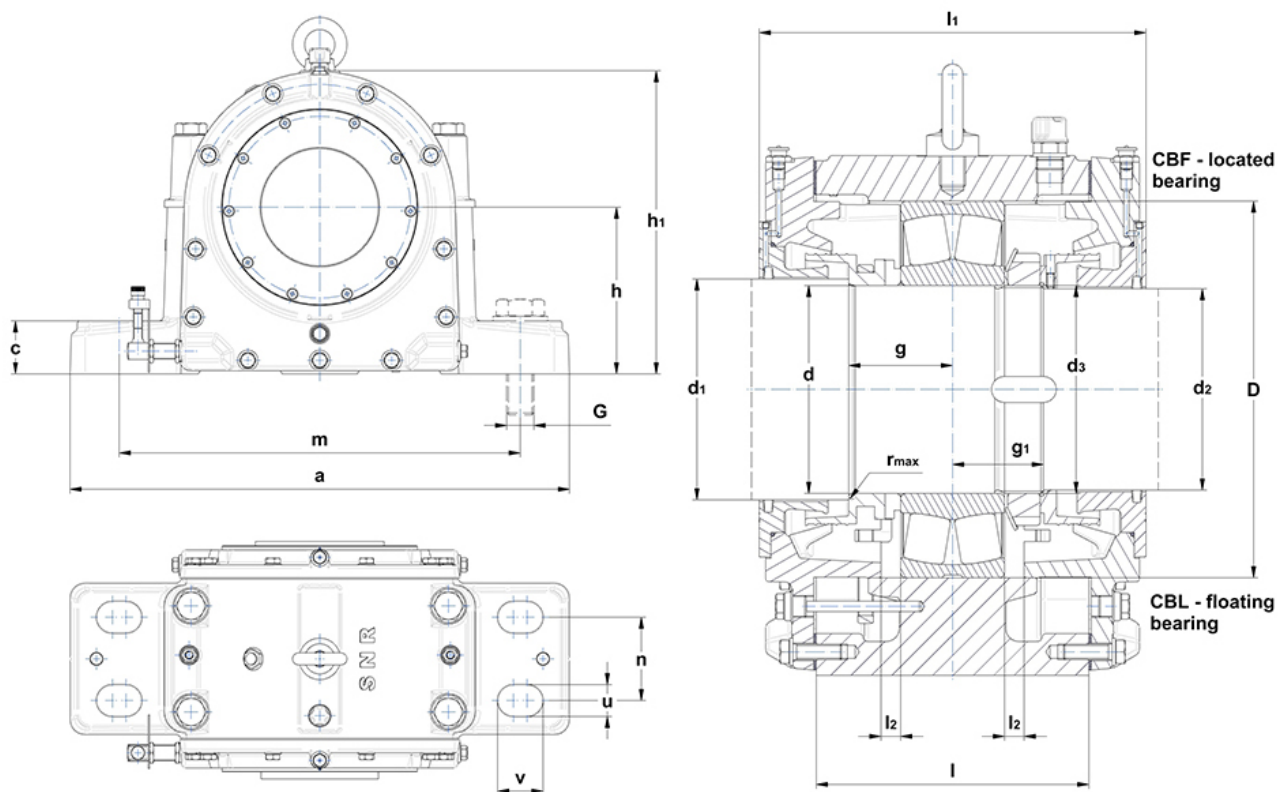

Dane techniczne	
d	85 mm
d1	90 mm
d2	82 mm
d3	M85x2
a	410 mm
b	150 mm
c	48 mm
g	62 mm
g1	37 mm
h	135 mm
h1	240 mm
l	160 mm
l1	230 mm
l2	10 mm
m	340 mm
n	80 mm
u	25 mm
v	35 mm
r max	1 mm
D	150 mm
poziom oleju	50-65 mm
Ilość oleju	1,40 cm ³
waga oprawy	45 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M20
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	260 Nm
śruby łączące	M16
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	130 Nm
Śruby z uchem	M12