


| bearing 1 | Nut   | Lock washer | Feltstrips (optional) |
|-----------|-------|-------------|-----------------------|
| 22228     | KM 28 | MB 28       | 9x7,5x584             |

## Karta techniczna PDF SNOE228CAL



### Oprawy dzielone SNOE

żeliwna oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, do smarowania olejem

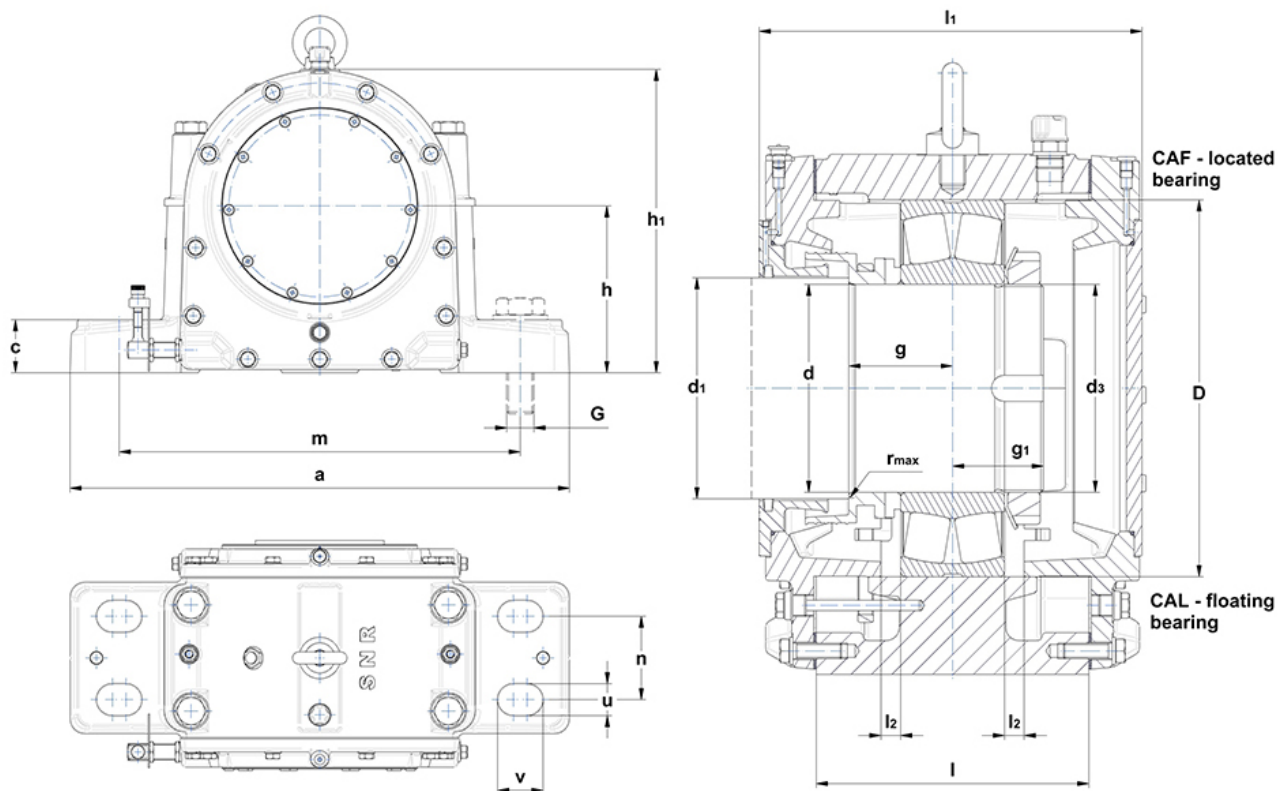

| Dane techniczne |                      |
|-----------------|----------------------|
| d               | 140 mm               |
| d1              | 150 mm               |
| d3              | M140x2               |
| a               | 570 mm               |
| b               | 175 mm               |
| c               | 65 mm                |
| g               | 73 mm                |
| g1              | 58 mm                |
| h               | 190 mm               |
| h1              | 355 mm               |
| l               | 180 mm               |
| l1              | 269 mm               |
| l2              | 15 mm                |
| m               | 460 mm               |
| n               | 100 mm               |
| u               | 36 mm                |
| v               | 50 mm                |
| r max           | 2,50 mm              |
| D               | 250 mm               |
| poziom oleju    | 55-70 mm             |
| Ilość oleju     | 3,70 cm <sup>3</sup> |
| waga oprawy     | 113 kg               |
| Materiał oprawy | żeliwo szare         |
| Marka           | SNR                  |

| Śruby                                       |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Śruby mocujące (g)                          | M30    |
| zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 870 Nm |
| śruby łączące                               | M20    |
| zalecane momenty dokręcania śrub łączących  | 260 Nm |
| Śruby z uchem                               | M16    |