


bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22232	KM 32	MB 32	9x7,5x662

Karta techniczna PDF SNOE232CBL



Oprawy dzielone SNOE

żeliwna oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, do smarowania olejem

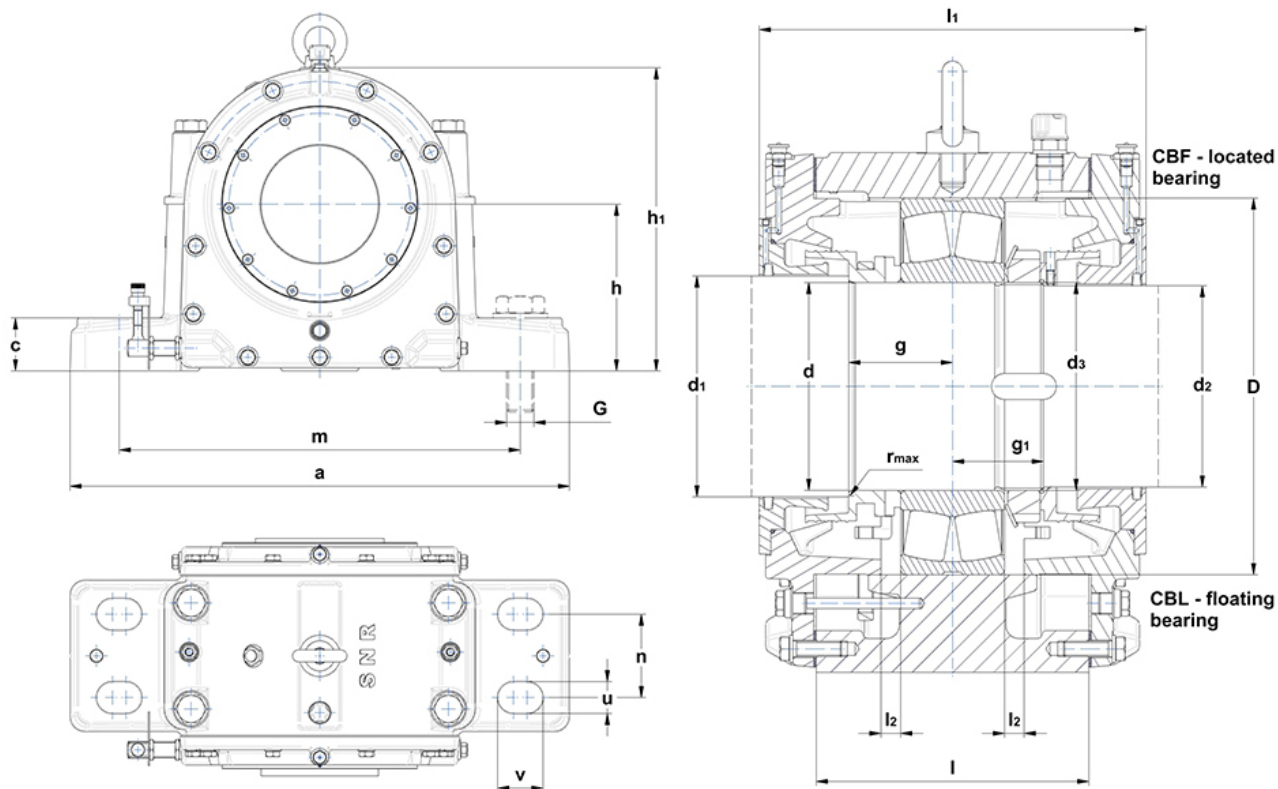

Dane techniczne	
d	160 mm
d1	170 mm
d2	155 mm
d3	M160x3
a	660 mm
b	200 mm
c	70 mm
g	80 mm
g1	70 mm
h	220 mm
h1	400 mm
l	210 mm
l1	298 mm
l2	15 mm
m	530 mm
n	110 mm
u	42 mm
v	60 mm
r max	2,50 mm
D	290 mm
poziom oleju	60-80 mm
Ilość oleju	4,70 cm ³
waga oprawy	125 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M36
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	1 520 Nm
śruby łączące	M24
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	440 Nm
Śruby z uchem	M20