



bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22234	KM 34	MB 34	9x7,5x685

Karta techniczna PDF SNOE2342DCBL



Oprawy dzielone SNOE

oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania olejem

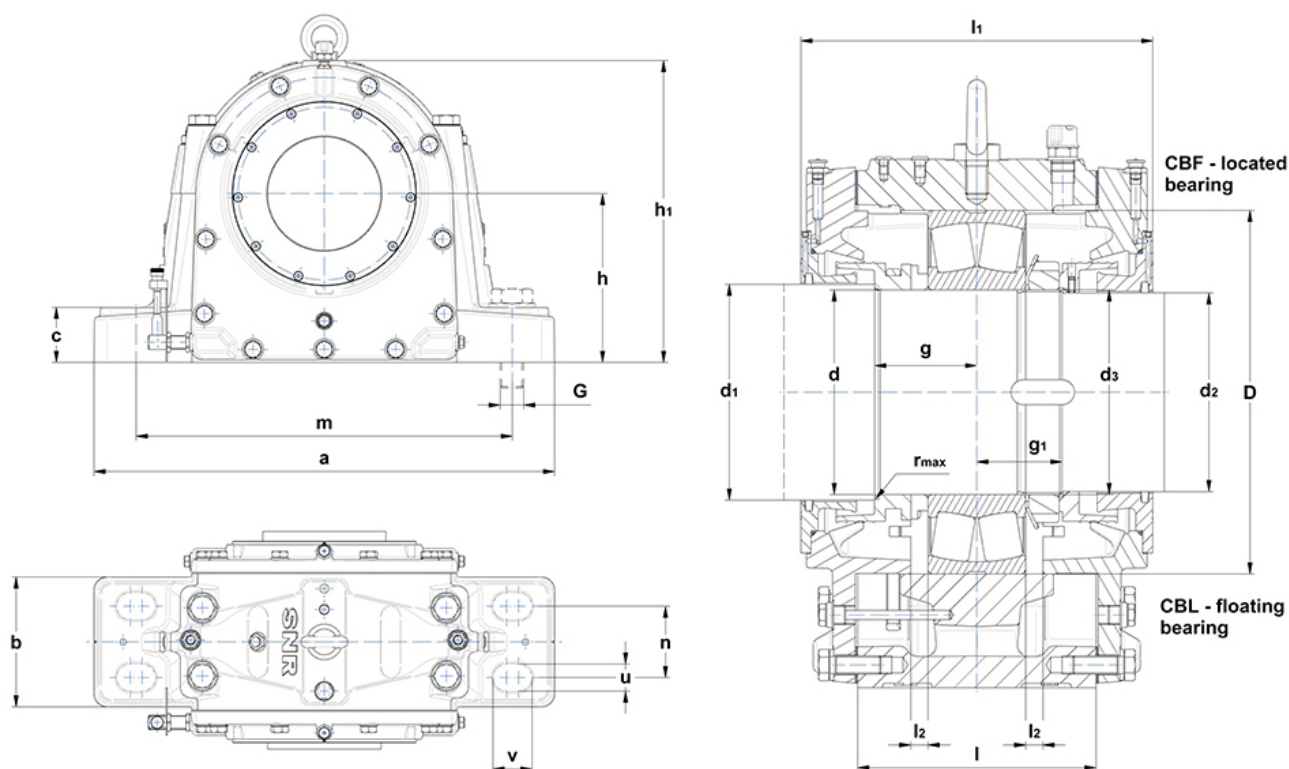

Dane techniczne	
d	170 mm
d1	176 mm
d2	165 mm
d3	M170x3
a	710 mm
b	200 mm
c	85 mm
g	90 mm
g1	73 mm
h	260 mm
h1	460 mm
l	210 mm
l1	312 mm
l2	15 mm
m	580 mm
n	110 mm
u	42 mm
v	60 mm
r max	1,60 mm
D	310 mm
poziom oleju	90-105 mm
Ilość oleju	5,20 cm ³
waga oprawy	177 kg
Materiał oprawy	żeliwo sferoidalne
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M36
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	1 520 Nm
śruby łączące	M24
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	440 Nm
Śruby z uchem	M20