




| bearing 1 | Nut   | Lock washer | Feltstrips (optional) |
|-----------|-------|-------------|-----------------------|
| 22236     | KM 36 | MB 36       | 9x7,5x740             |

## Karta techniczna PDF SNOE2362DCAL



### Oprawy dzielone SNOE

oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania olejem

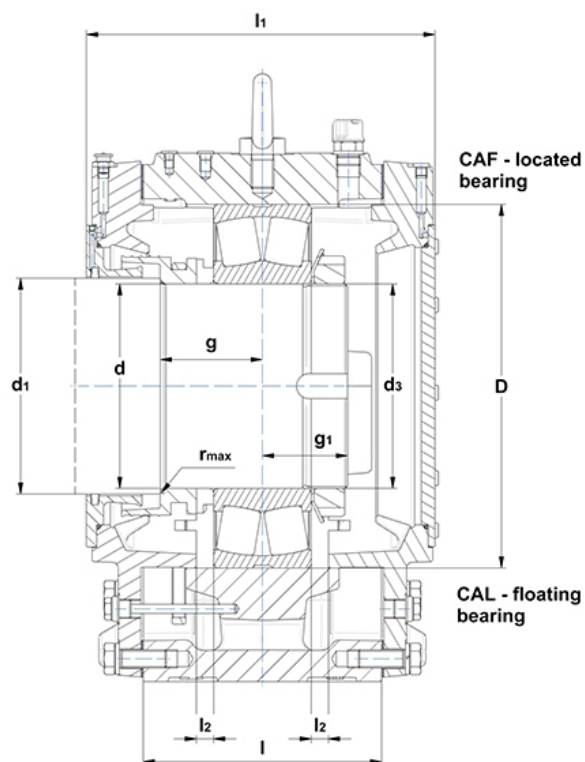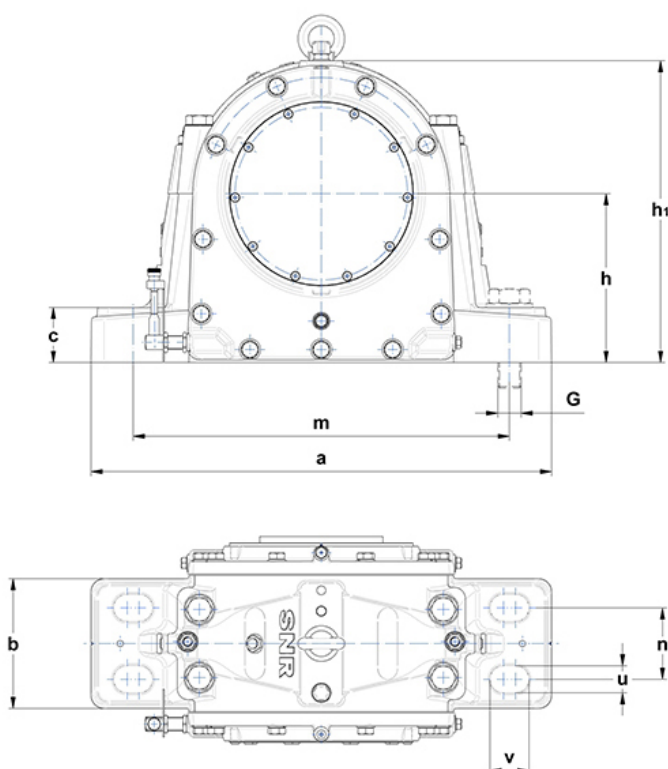

| Dane techniczne |                      |
|-----------------|----------------------|
| d               | 180 mm               |
| d1              | 190 mm               |
| d3              | M180x3               |
| a               | 710 mm               |
| b               | 200 mm               |
| c               | 85 mm                |
| g               | 90 mm                |
| g1              | 75 mm                |
| h               | 260 mm               |
| h1              | 465 mm               |
| l               | 210 mm               |
| l1              | 310 mm               |
| l2              | 15 mm                |
| m               | 580 mm               |
| n               | 110 mm               |
| u               | 42 mm                |
| v               | 60 mm                |
| r max           | 2,50 mm              |
| D               | 320 mm               |
| poziom oleju    | 75-110 mm            |
| Ilość oleju     | 5,20 cm <sup>3</sup> |
| waga oprawy     | 180 kg               |
| Materiał oprawy | żeliwo sferoidalne   |
| Marka           | SNR                  |

| Śruby                                       |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Śruby mocujące (g)                          | M36      |
| zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 1 520 Nm |
| śruby łączące                               | M24      |
| zalecane momenty dokręcania śrub łączących  | 440 Nm   |
| Śruby z uchem                               | M20      |