




bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22236	KM 36	MB 36	9x7,5x740

Karta techniczna PDF SNOE2362DCBL



Oprawy dzielone SNOE

oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania olejem

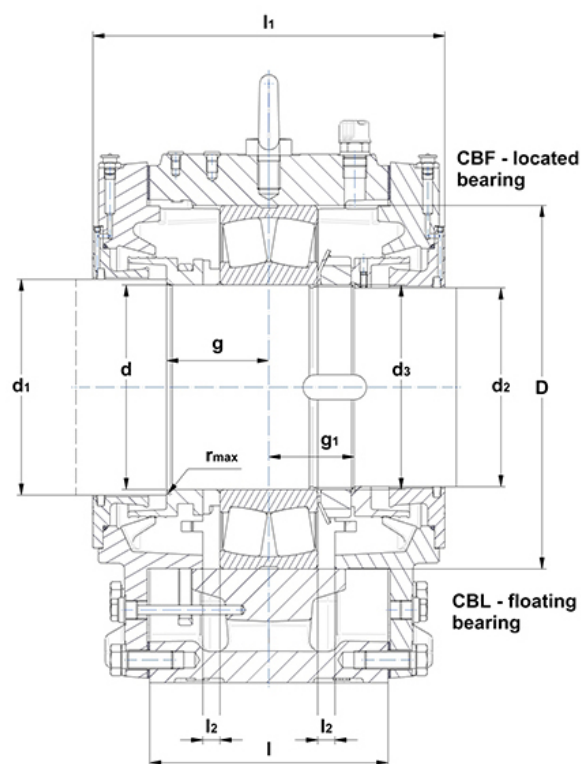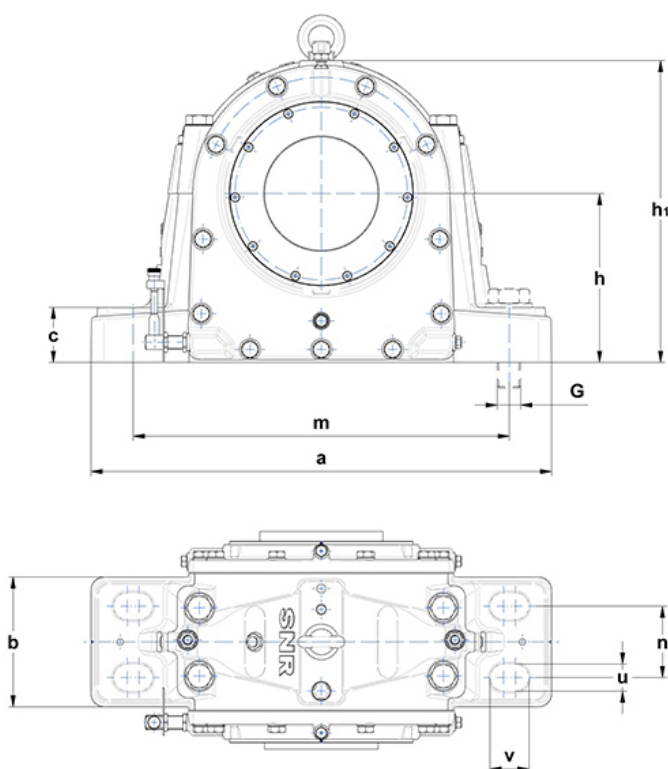

Dane techniczne	
d	180 mm
d1	190 mm
d2	175 mm
d3	M180x3
a	710 mm
b	200 mm
c	85 mm
g	90 mm
g1	75 mm
h	260 mm
h1	465 mm
l	210 mm
l1	310 mm
l2	15 mm
m	580 mm
n	110 mm
u	42 mm
v	60 mm
r max	2,50 mm
D	320 mm
poziom oleju	75-110 mm
Ilość oleju	5,20 cm ³
waga oprawy	180 kg
Materiał oprawy	żeliwo sferoidalne
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M36
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	1 520 Nm
śruby łączące	M24
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	440 Nm
Śruby z uchem	M20