



bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22238	KM 38	MB 38	9x7,5x763

Karta techniczna PDF SNOE2382DCBL



Oprawy dzielone SNOE

oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania olejem

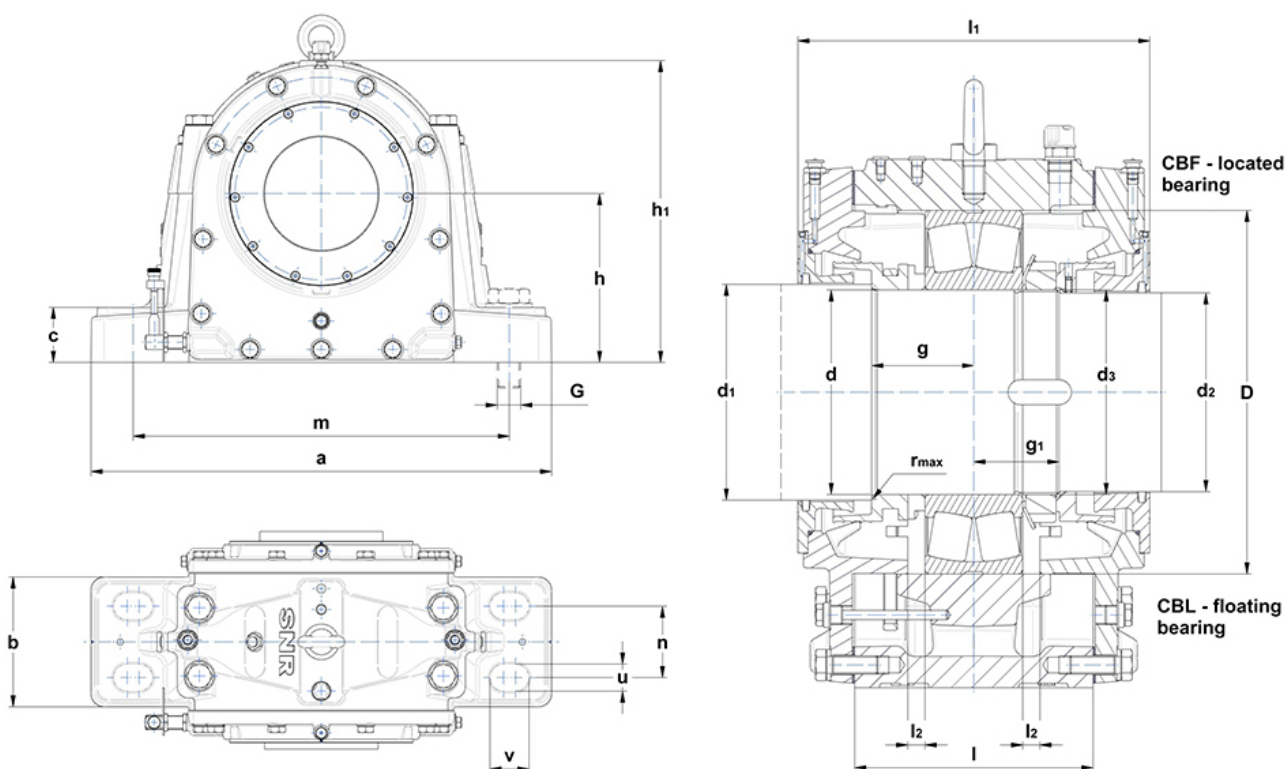

Dane techniczne	
d	190 mm
d1	196 mm
d2	185 mm
d3	M190x3
a	820 mm
b	240 mm
c	90 mm
g	95 mm
g1	81 mm
h	270 mm
h1	485 mm
l	250 mm
l1	359 mm
l2	15 mm
m	670 mm
n	130 mm
u	48 mm
v	70 mm
r max	1,60 mm
D	340 mm
poziom oleju	70-100 mm
Ilość oleju	6,50 cm ³
waga oprawy	256 kg
Materiał oprawy	żeliwo sferoidalne
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M42
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	2 040 Nm
śruby łączące	M30
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	870 Nm
Śruby z uchem	M20