



bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22240	KM 40	MB 40	11x14x818

Karta techniczna PDF SNOE2402DCBL



Oprawy dzielone SNOE

oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania olejem

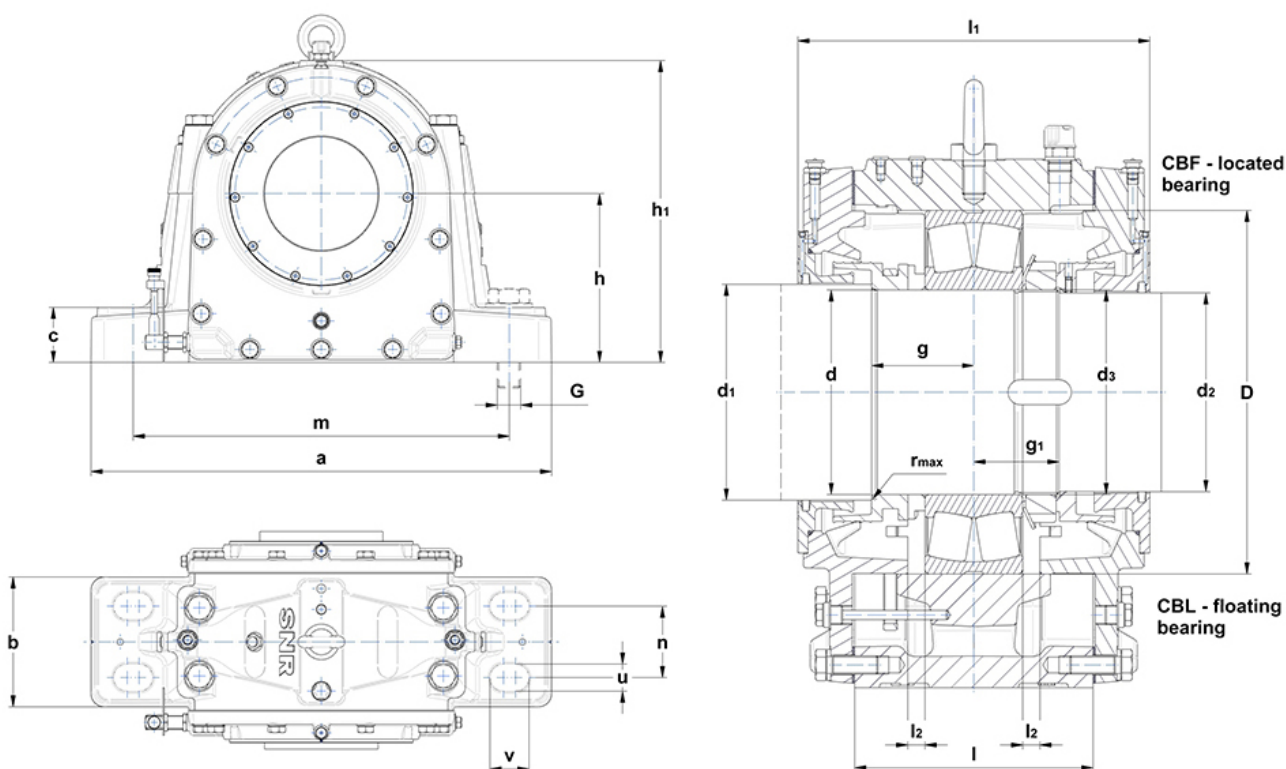

Dane techniczne	
d	200 mm
d1	210 mm
d2	195 mm
d3	M200x3
a	830 mm
b	240 mm
c	90 mm
g	99 mm
g1	82 mm
h	280 mm
h1	510 mm
l	260 mm
l1	356 mm
l2	17 mm
m	670 mm
n	130 mm
u	48 mm
v	70 mm
r max	2,50 mm
D	360 mm
poziom oleju	75-100 mm
Ilość oleju	6,30 cm ³
waga oprawy	317 kg
Materiał oprawy	żeliwo sferoidalne
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M42
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	2 040 Nm
śruby łączące	M30
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	870 Nm
Śruby z uchem	M20