




| bearing 1 | Nut     | Lock washer | Feltstrips (optional) |
|-----------|---------|-------------|-----------------------|
| 22252     | HM 52 T | MB 52       | 11x14x1090            |

## Karta techniczna PDF SNOE2522DCAF



### Oprawy dzielone SNOE

oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania olejem

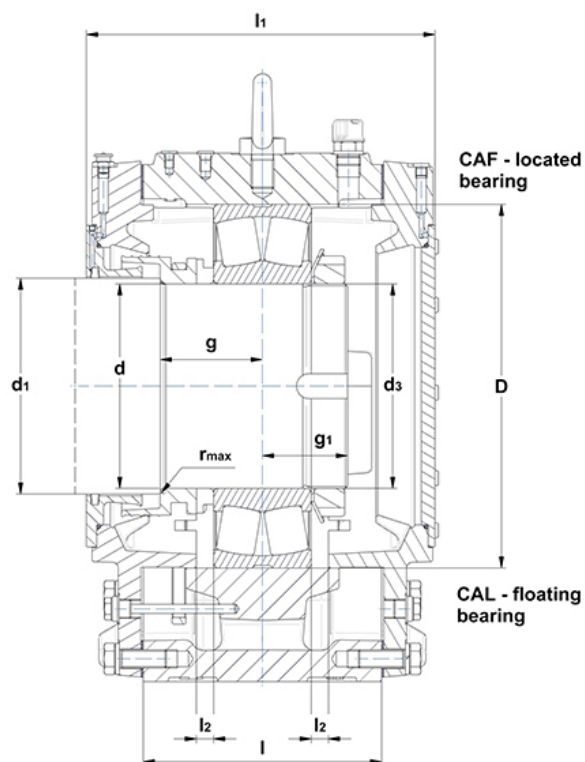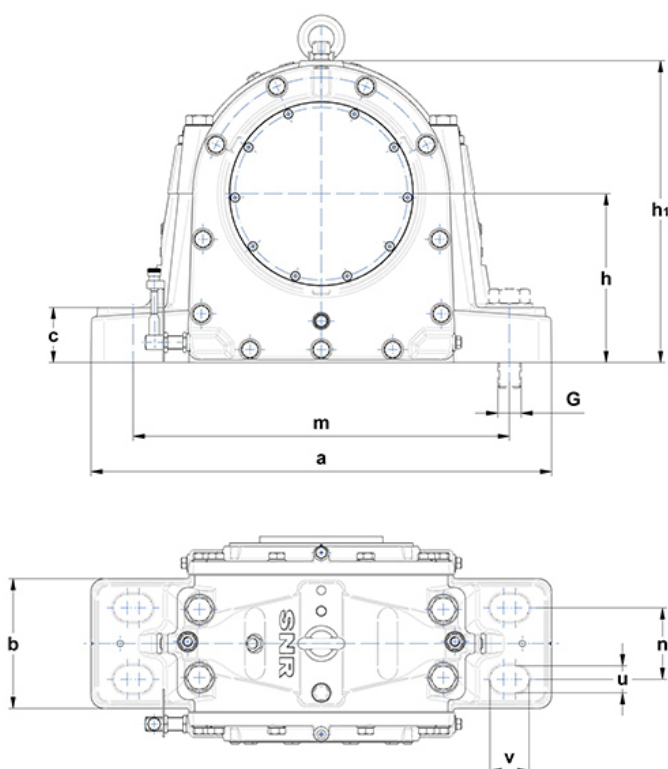

| Dane techniczne |                    |
|-----------------|--------------------|
| d               | 260 mm             |
| d1              | 280 mm             |
| d3              | TR260x4            |
| a               | 1 070 mm           |
| b               | 300 mm             |
| c               | 130 mm             |
| g               | 125 mm             |
| g1              | 106 mm             |
| h               | 370 mm             |
| h1              | 671 mm             |
| l               | 330 mm             |
| l1              | 430 mm             |
| l2              |                    |
| m               | 900 mm             |
| n               | 165 mm             |
| u               | 48 mm              |
| v               | 70 mm              |
| r max           | 4 mm               |
| D               | 480 mm             |
| poziom oleju    | 118-143 mm         |
| Ilość oleju     | 12 cm <sup>3</sup> |
| waga oprawy     | 563 kg             |
| Materiał oprawy | żeliwo sferoidalne |
| Marka           | SNR                |

| Śruby                                       |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Śruby mocujące (g)                          | M42      |
| zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 2 040 Nm |
| śruby łączące                               | M36      |
| zalecane momenty dokręcania śrub łączących  | 1 520 Nm |
| Śruby z uchem                               | M24      |