



bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22252	HM 52 T	MB 52	11x14x1090

Karta techniczna PDF SNOE2522DCBL



Oprawy dzielone SNOE

oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania olejem

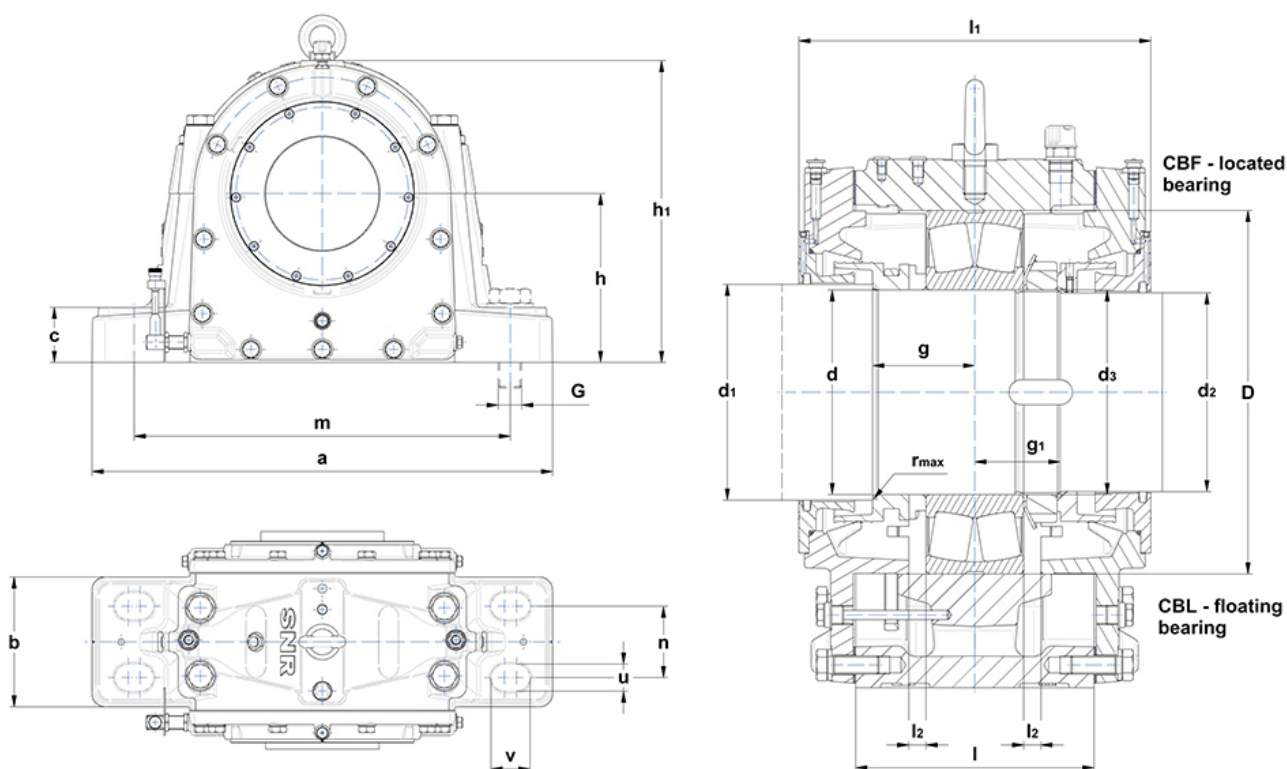

Dane techniczne	
d	260 mm
d1	280 mm
d2	255 mm
d3	TR260x4
a	1 070 mm
b	300 mm
c	130 mm
g	125 mm
g1	106 mm
h	370 mm
h1	671 mm
l	330 mm
l1	430 mm
l2	20 mm
m	900 mm
n	165 mm
u	48 mm
v	70 mm
r max	4 mm
D	480 mm
poziom oleju	118-143 mm
Ilość oleju	12 cm ³
waga oprawy	563 kg
Materiał oprawy	żeliwo sferoidalne
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M42
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	2 040 Nm
śruby łączące	M36
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	1 520 Nm
Śruby z uchem	M24