


bearing 1	bearing 2	spring washer	V-ring	feltring
6314 C3	2x 7314 BG	ASG 6314	V-80S	FI 18

Karta techniczna PDF DLG 314 AF



Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 3 łożyska, do smarowania smarem

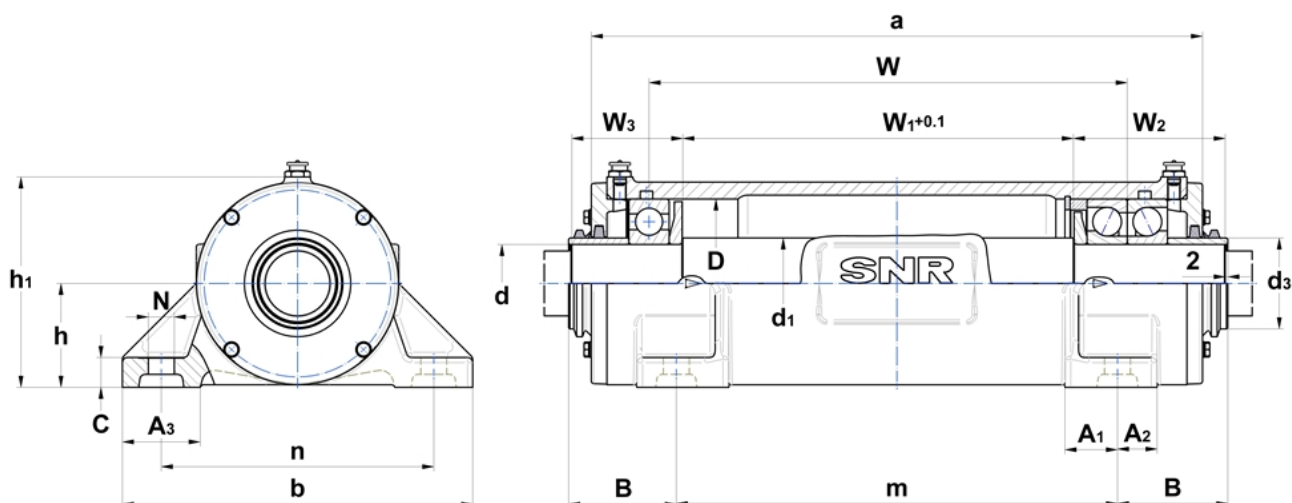

Dane techniczne	
d	70 mm
d1	80 mm
d3	80 mm
a	517 mm
b	290 mm
c	25 mm
h	95 mm
h1	190 mm
m	380 mm
n	230 mm
N	20 mm
B	83,50 mm
W	406 mm
W1	331,50 mm
W2	124 mm
W3	91,50 mm
A1	45 mm
A2	35 mm
A3	60 mm
D	150 mm
waga oprawy	37 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M16
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	150 Nm
Śruby pokrywy	M8x25
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	17 Nm