


bearing 1	bearing 2		spring washer	V-ring	feltring
NU 315 EG15 C3	NU 315 EG15 C3 + 6315 C3			V-90S	FI 20

Karta techniczna PDF DLG 315 AD



Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 3 łożyska, do smarowania smarem

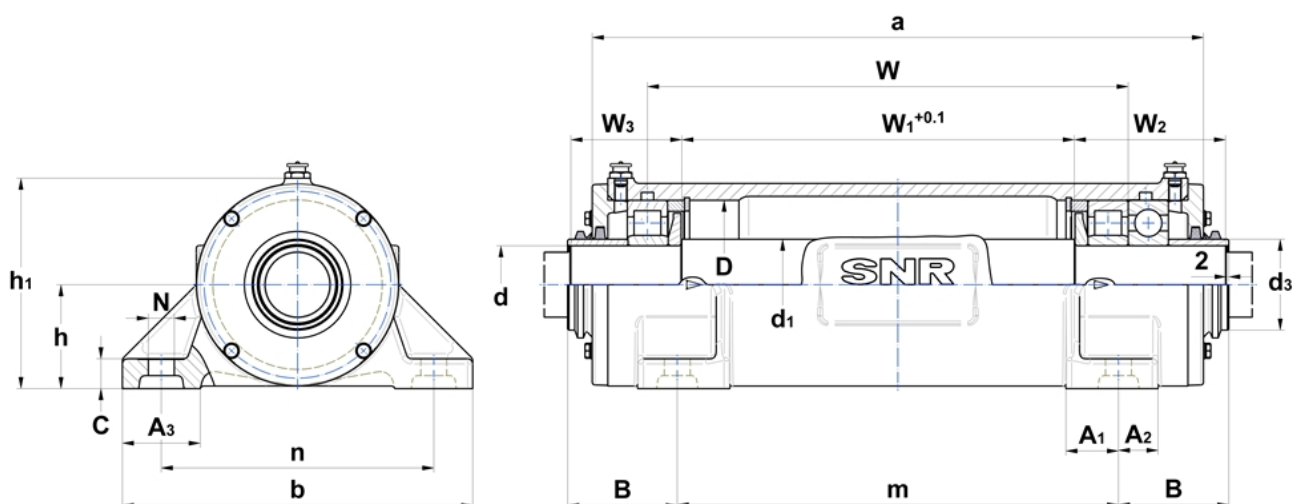

Dane techniczne	
d	75 mm
d1	90 mm
d3	90 mm
a	553 mm
b	330 mm
c	28 mm
h	100 mm
h1	200 mm
m	400 mm
n	260 mm
N	20 mm
B	91,50 mm
W	438,50 mm
W1	359 mm
W2	130,50 mm
W3	93,50 mm
A1	45 mm
A2	35 mm
A3	70 mm
D	160 mm
waga oprawy	47 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M16
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	150 Nm
Śruby pokrywy	M8x25
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	17 Nm