


bearing 1	bearing 2	spring washer	V-ring	feltring
6318 C3	2x 7318 BG	ASG 6318	V-110S	FI 24

Karta techniczna PDF DLG 318 AF



Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 3 łożyska, do smarowania smarem

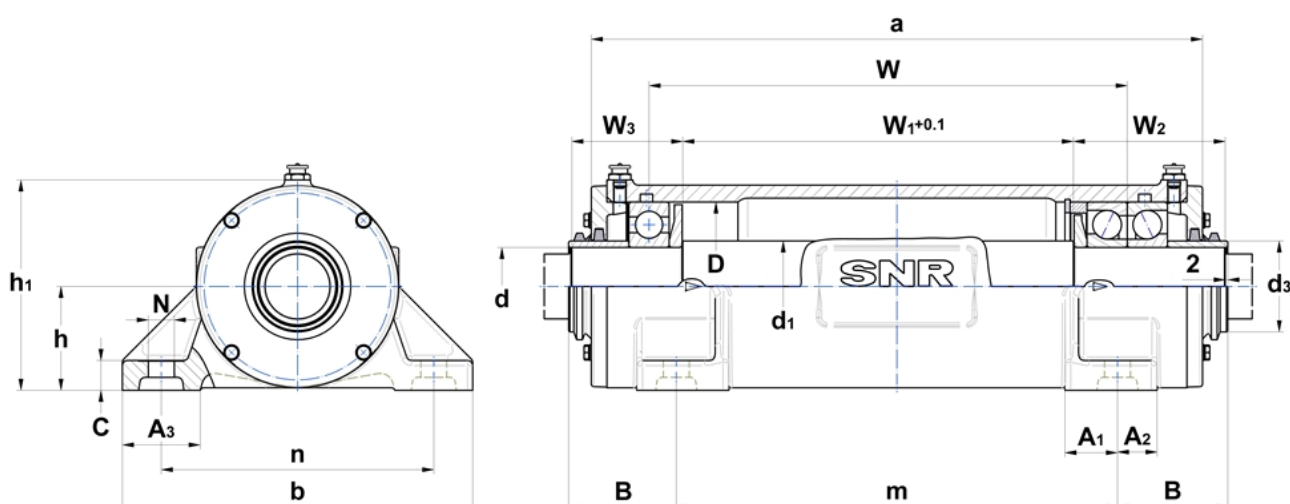

Dane techniczne	
d	90 mm
d1	105 mm
d3	110 mm
a	599 mm
b	350 mm
c	30 mm
h	112 mm
h1	230 mm
m	460 mm
n	290 mm
N	20 mm
B	87 mm
W	471 mm
W1	384,50 mm
W2	144,50 mm
W3	104,50 mm
A1	55 mm
A2	45 mm
A3	70 mm
D	190 mm
waga oprawy	71 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M16
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	150 Nm
Śruby pokrywy	M8x25
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	17 Nm