


bearing 1	bearing 2		spring washer	V-ring	feltring
NU 322 EG15 C3	NU 322 EG15 C3 + 6322 C3			V-130S	FI 29

Karta techniczna PDF DLG 322 AD



Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 3 łożyska, do smarowania smarem

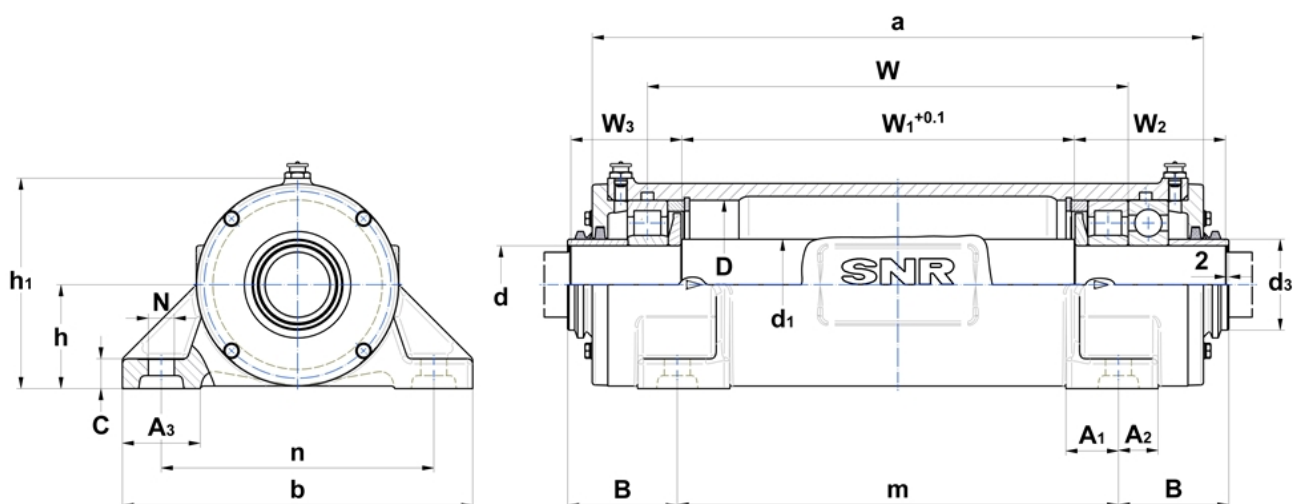

Dane techniczne	
d	110 mm
d1	130 mm
d3	130 mm
a	678 mm
b	450 mm
c	40 mm
h	150 mm
h1	296 mm
m	520 mm
n	380 mm
N	26 mm
B	96,50 mm
W	555,50 mm
W1	457,50 mm
W2	152,50 mm
W3	102,50 mm
A1	70 mm
A2	60 mm
A3	100 mm
D	240 mm
waga oprawy	110 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M24
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	500 Nm
Śruby pokrywy	M8x25
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	17 Nm