


bearing 1	bearing 2	spring washer	V-ring	feltring
NU 306 EG15 C3	6306 C3		V-35S	FI 8

Karta techniczna PDF ZLG 306 AB



Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem

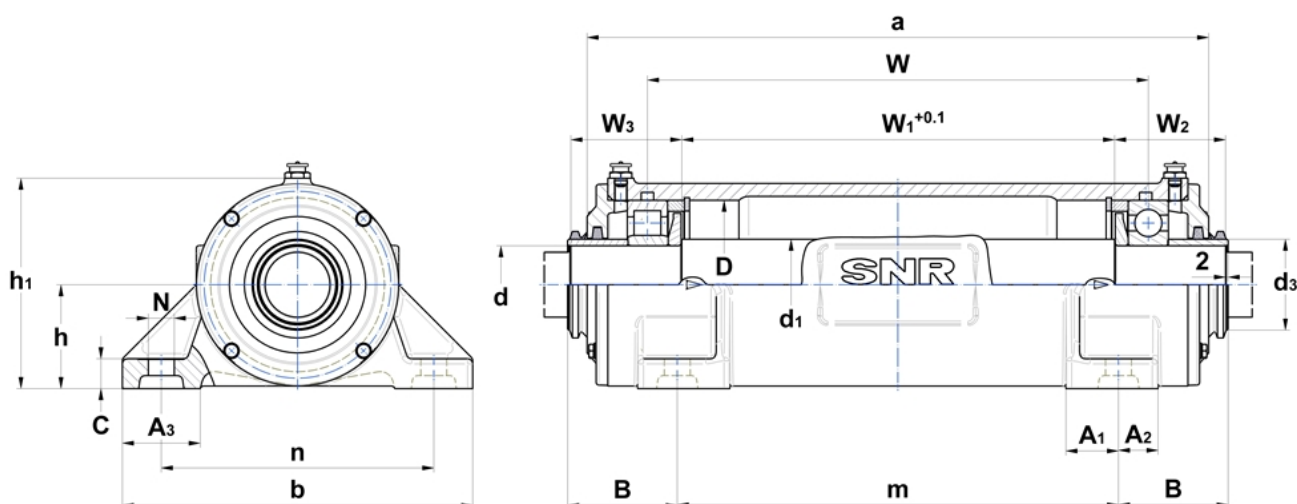

Dane techniczne	
d	30 mm
d1	40 mm
d3	35 mm
a	235 mm
b	170 mm
c	16 mm
h	50 mm
h1	100 mm
m	150 mm
n	130 mm
N	15 mm
B	53 mm
W	174,50 mm
W1	141,50 mm
W2	57 mm
A1	30 mm
A2	20 mm
A3	40 mm
D	72 mm
waga oprawy	8 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa wartość smaru na stronę	46 ccm
Pierścień Oring (opcjonalnie)	72x4
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M12
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	65 Nm
Śruby pokrywy	M6x20
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	7 Nm