


bearing 1	bearing 2	spring washer	V-ring	feltring
NU 308 EG15 C3	6308 C3		V-50S	FI 11

Karta techniczna PDF ZLG 308 AB



Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem

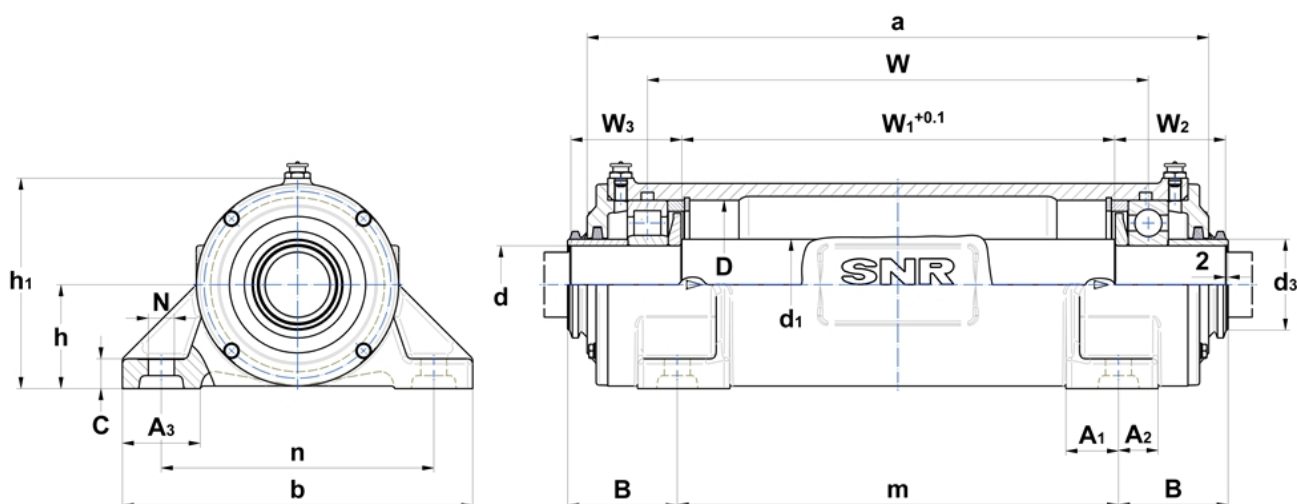

Dane techniczne	
d	40 mm
d1	50 mm
d3	50 mm
a	330 mm
b	190 mm
c	18 mm
h	60 mm
h1	121 mm
m	225 mm
n	150 mm
N	15 mm
B	65 mm
W	258,50 mm
W1	215,50 mm
W2	69,50 mm
A1	36 mm
A2	26 mm
A3	40 mm
D	90 mm
waga oprawy	12 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa wartość smaru na stronę	103 ccm
Pierścień Oring (opcjonalnie)	90x4
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M12
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	65 Nm
Śruby pokrywy	M6x25
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	7 Nm