


| bearing 1      | bearing 2 | spring washer | V-ring | feltring |
|----------------|-----------|---------------|--------|----------|
| NU 309 EG15 C3 | 6309 C3   |               | V-55S  | FI 12    |

## Karta techniczna PDF ZLG 309 AB



### Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem

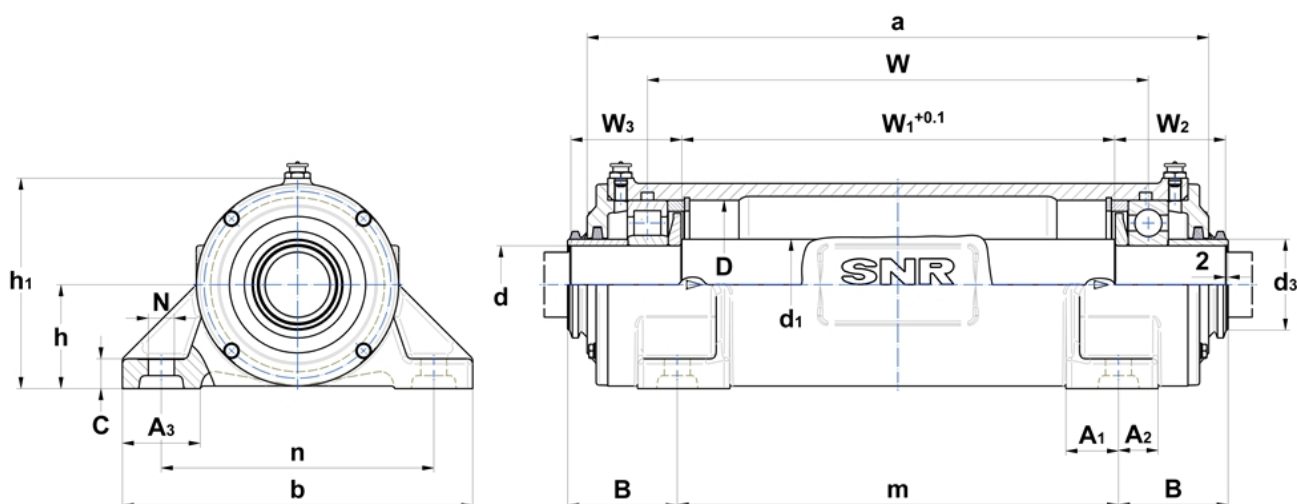

| Dane techniczne                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| d                                  | 45 mm        |
| d1                                 | 55 mm        |
| d3                                 | 55 mm        |
| a                                  | 370 mm       |
| b                                  | 210 mm       |
| c                                  | 20 mm        |
| h                                  | 70 mm        |
| h1                                 | 139 mm       |
| m                                  | 250 mm       |
| n                                  | 170 mm       |
| N                                  | 15 mm        |
| B                                  | 72,50 mm     |
| W                                  | 282,50 mm    |
| W1                                 | 237,50 mm    |
| W2                                 | 78,50 mm     |
| A1                                 | 36 mm        |
| A2                                 | 26 mm        |
| A3                                 | 45 mm        |
| D                                  | 100 mm       |
| waga oprawy                        | 16 kg        |
| Materiał oprawy                    | żeliwo szare |
| początkowa wartość smaru na stronę | 133 ccm      |
| Pierścień Oring (opcjonalnie)      | 100x4        |
| Marka                              | SNR          |

| Śruby                                       |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Śruby mocujące (g)                          | M12   |
| zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 65 Nm |
| Śruby pokrywy                               | M6x25 |
| zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy    | 7 Nm  |