


bearing 1	bearing 2	spring washer	V-ring	feltring
NU 310 EG15 C3	6310 C3		V-60S	FI 13

Karta techniczna PDF ZLG 310 AB



Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem

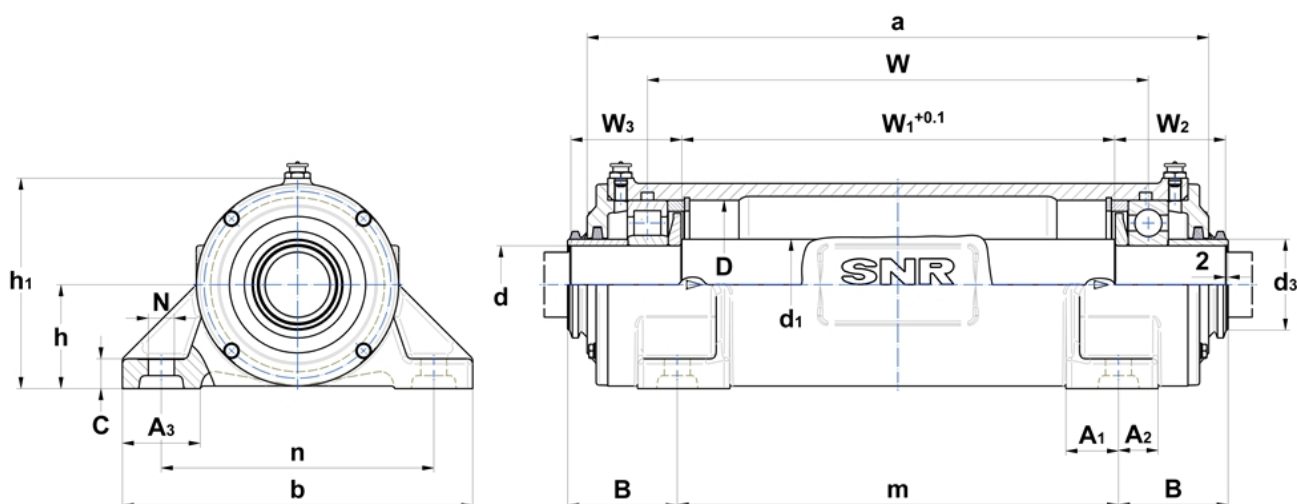

Dane techniczne	
d	50 mm
d1	60 mm
d3	60 mm
a	405 mm
b	210 mm
c	20 mm
h	70 mm
h1	142 mm
m	275 mm
n	170 mm
N	15 mm
B	77,50 mm
W	316,50 mm
W1	267,50 mm
W2	81 mm
A1	40 mm
A2	30 mm
A3	45 mm
D	110 mm
waga oprawy	19 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa wartość smaru na stronę	168 ccm
Pierścień Oring (opcjonalnie)	110x4
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M12
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	65 Nm
Śruby pokrywy	M6x25
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	7 Nm