


bearing 1	bearing 2	spring washer	V-ring	feltring
NJ 312 EG15 C3	6312 C3		V-60S	FI 13

Karta techniczna PDF ZLG 312 AC



Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem

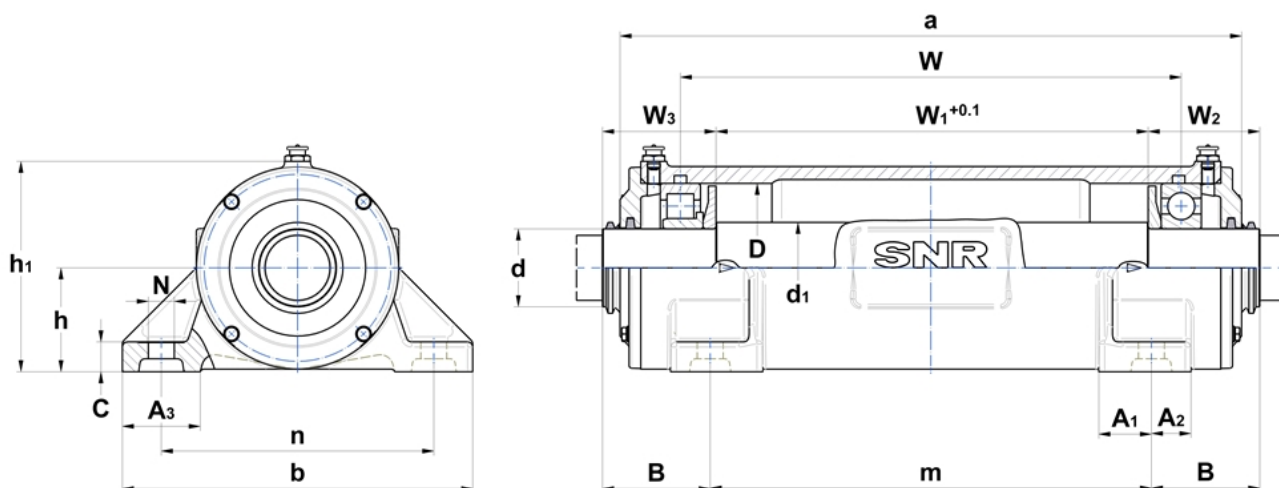

Dane techniczne	
d	60 mm
d1	70 mm
a	479 mm
b	270 mm
c	23 mm
h	80 mm
h1	162 mm
m	340 mm
n	210 mm
N	20 mm
B	81,50 mm
W	385,50 mm
W1	333 mm
W2	84 mm
A1	40 mm
A2	30 mm
A3	60 mm
D	130 mm
waga oprawy	30 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa wartość smaru na stronę	243 ccm
Pierścień Oring (opcjonalnie)	130x7
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M16
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	150 Nm
Śruby pokrywy	M6x25
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	7 Nm