


bearing 1	bearing 2	spring washer	V-ring	feltring
NU 314 EG15 C3	6314 C3		V-80S	FI 18

Karta techniczna PDF ZLG 314 AB



Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem

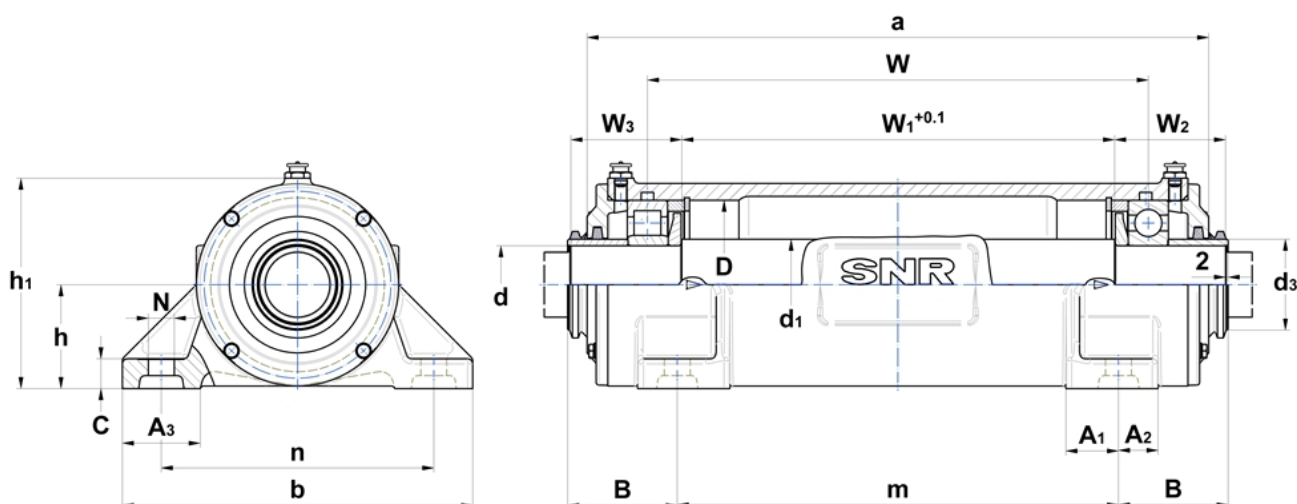

Dane techniczne	
d	70 mm
d1	80 mm
d3	80 mm
a	534 mm
b	290 mm
c	25 mm
h	95 mm
h1	190 mm
m	380 mm
n	230 mm
N	20 mm
B	92,50 mm
W	423,50 mm
W1	366,50 mm
W2	99 mm
A1	45 mm
A2	35 mm
A3	60 mm
D	150 mm
waga oprawy	37 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa wartość smaru na stronę	411 ccm
Pierścień Oring (opcjonalnie)	150x7
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M16
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	150 Nm
Śruby pokrywy	M8x25
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	17 Nm