


bearing 1	bearing 2	spring washer	V-ring	feltring
6318 C3	6318 C3	ASG 6318	V-90S	FI 20

Karta techniczna PDF ZLG 318 AA



Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem

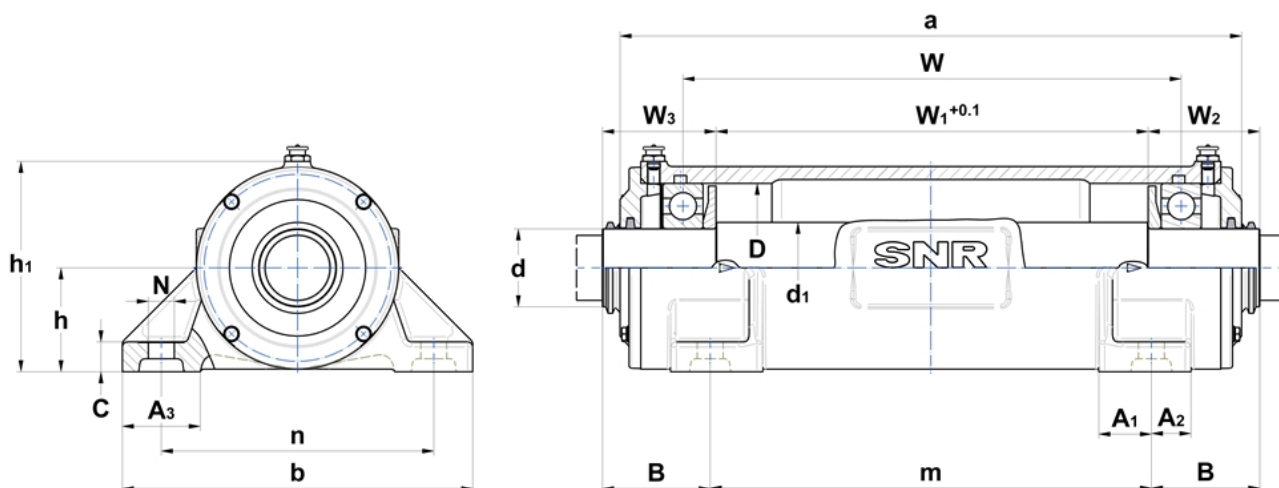

Dane techniczne	
d	90 mm
d1	105 mm
a	605 mm
b	350 mm
c	30 mm
h	112 mm
h1	230 mm
m	460 mm
n	290 mm
N	20 mm
B	88 mm
W	483,50 mm
W1	418,50 mm
W2	107 mm
A1	55 mm
A2	45 mm
A3	70 mm
D	190 mm
waga oprawy	71 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa wartość smaru na stronę	692 ccm
Pierścień Oring (opcjonalnie)	190x7
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M16
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	150 Nm
Śruby pokrywy	M8x25
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	17 Nm