


bearing 1	bearing 2	spring washer	V-ring	feltring
NU 318 EG15 C3	6318 C3		V-110S	FI 24

Karta techniczna PDF ZLG 318 AB



Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem

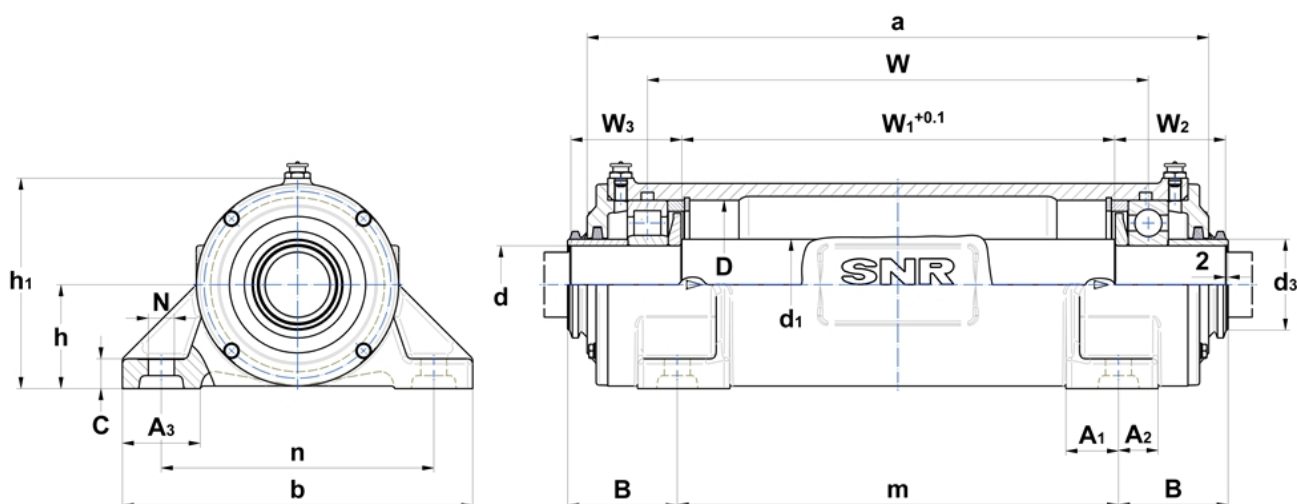

Dane techniczne	
d	90 mm
d1	105 mm
d3	110 mm
a	605 mm
b	350 mm
c	30 mm
h	112 mm
h1	230 mm
m	460 mm
n	290 mm
N	20 mm
B	90 mm
W	486,50 mm
W1	421,50 mm
W2	109 mm
A1	55 mm
A2	45 mm
A3	70 mm
D	190 mm
waga oprawy	71 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa wartość smaru na stronę	692 ccm
Pierścień Oring (opcjonalnie)	190x7
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M16
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	150 Nm
Śruby pokrywy	M8x25
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	17 Nm