


| bearing 1 | bearing 2 | spring washer | V-ring | feltring |
|-----------|-----------|---------------|--------|----------|
| NU 317 C3 | 6317 C3   |               |        |          |

## Karta techniczna PDF ZLOE 317/1 B



### Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

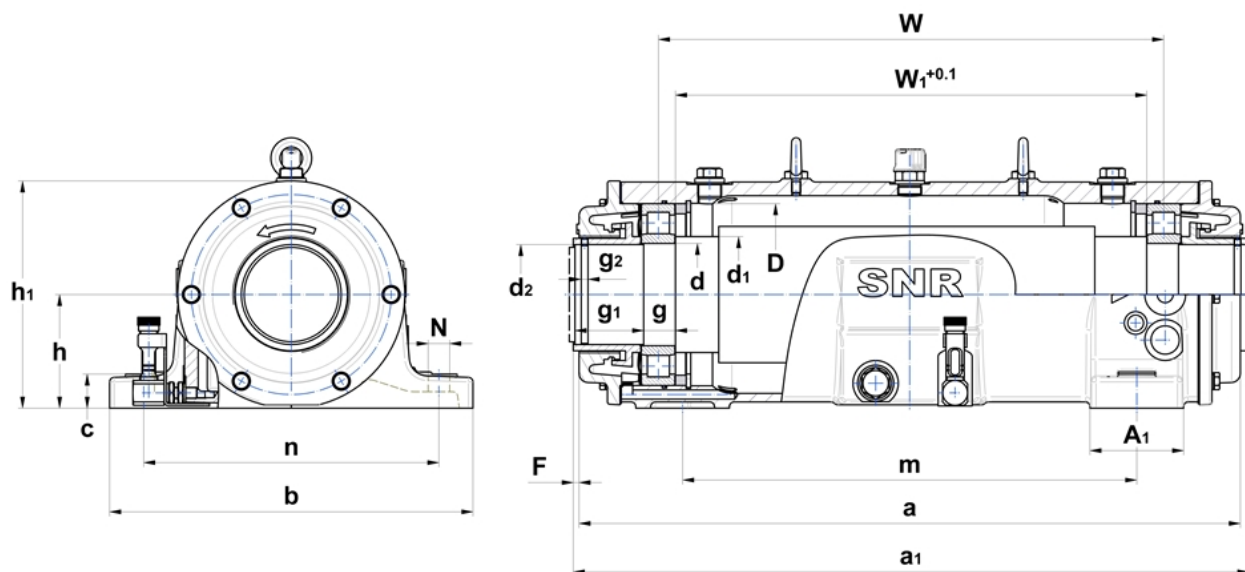

| Dane techniczne |                      |
|-----------------|----------------------|
| d               | 85 mm                |
| d1              | 100 mm               |
| d2              | 82 mm                |
| a               | 645 mm               |
| a1              | 657,50 mm            |
| b               | 350 mm               |
| c               | 30 mm                |
| g               | 39 mm                |
| g1              | 54,50 mm             |
| g2              | 6 mm                 |
| h               | 112 mm               |
| h1              | 227 mm               |
| m               | 440 mm               |
| n               | 290 mm               |
| N               | 19 mm                |
| F               | 5 mm                 |
| W               | 491,50 mm            |
| W1              | 450,50 mm            |
| A1              | 80 mm                |
| D               | 180 mm               |
| poziom oleju    | 39 - 43 mm           |
| Ilość oleju     | 1,30 cm <sup>3</sup> |
| waga oprawy     | 80 kg                |
| Materiał oprawy | żeliwo szare         |
| Marka           | SNR                  |

| Śruby                                       |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Śruby mocujące (g)                          | M16    |
| zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 150 Nm |
| Śruby pokrywy                               | M10x30 |
| zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy    | 35 Nm  |