


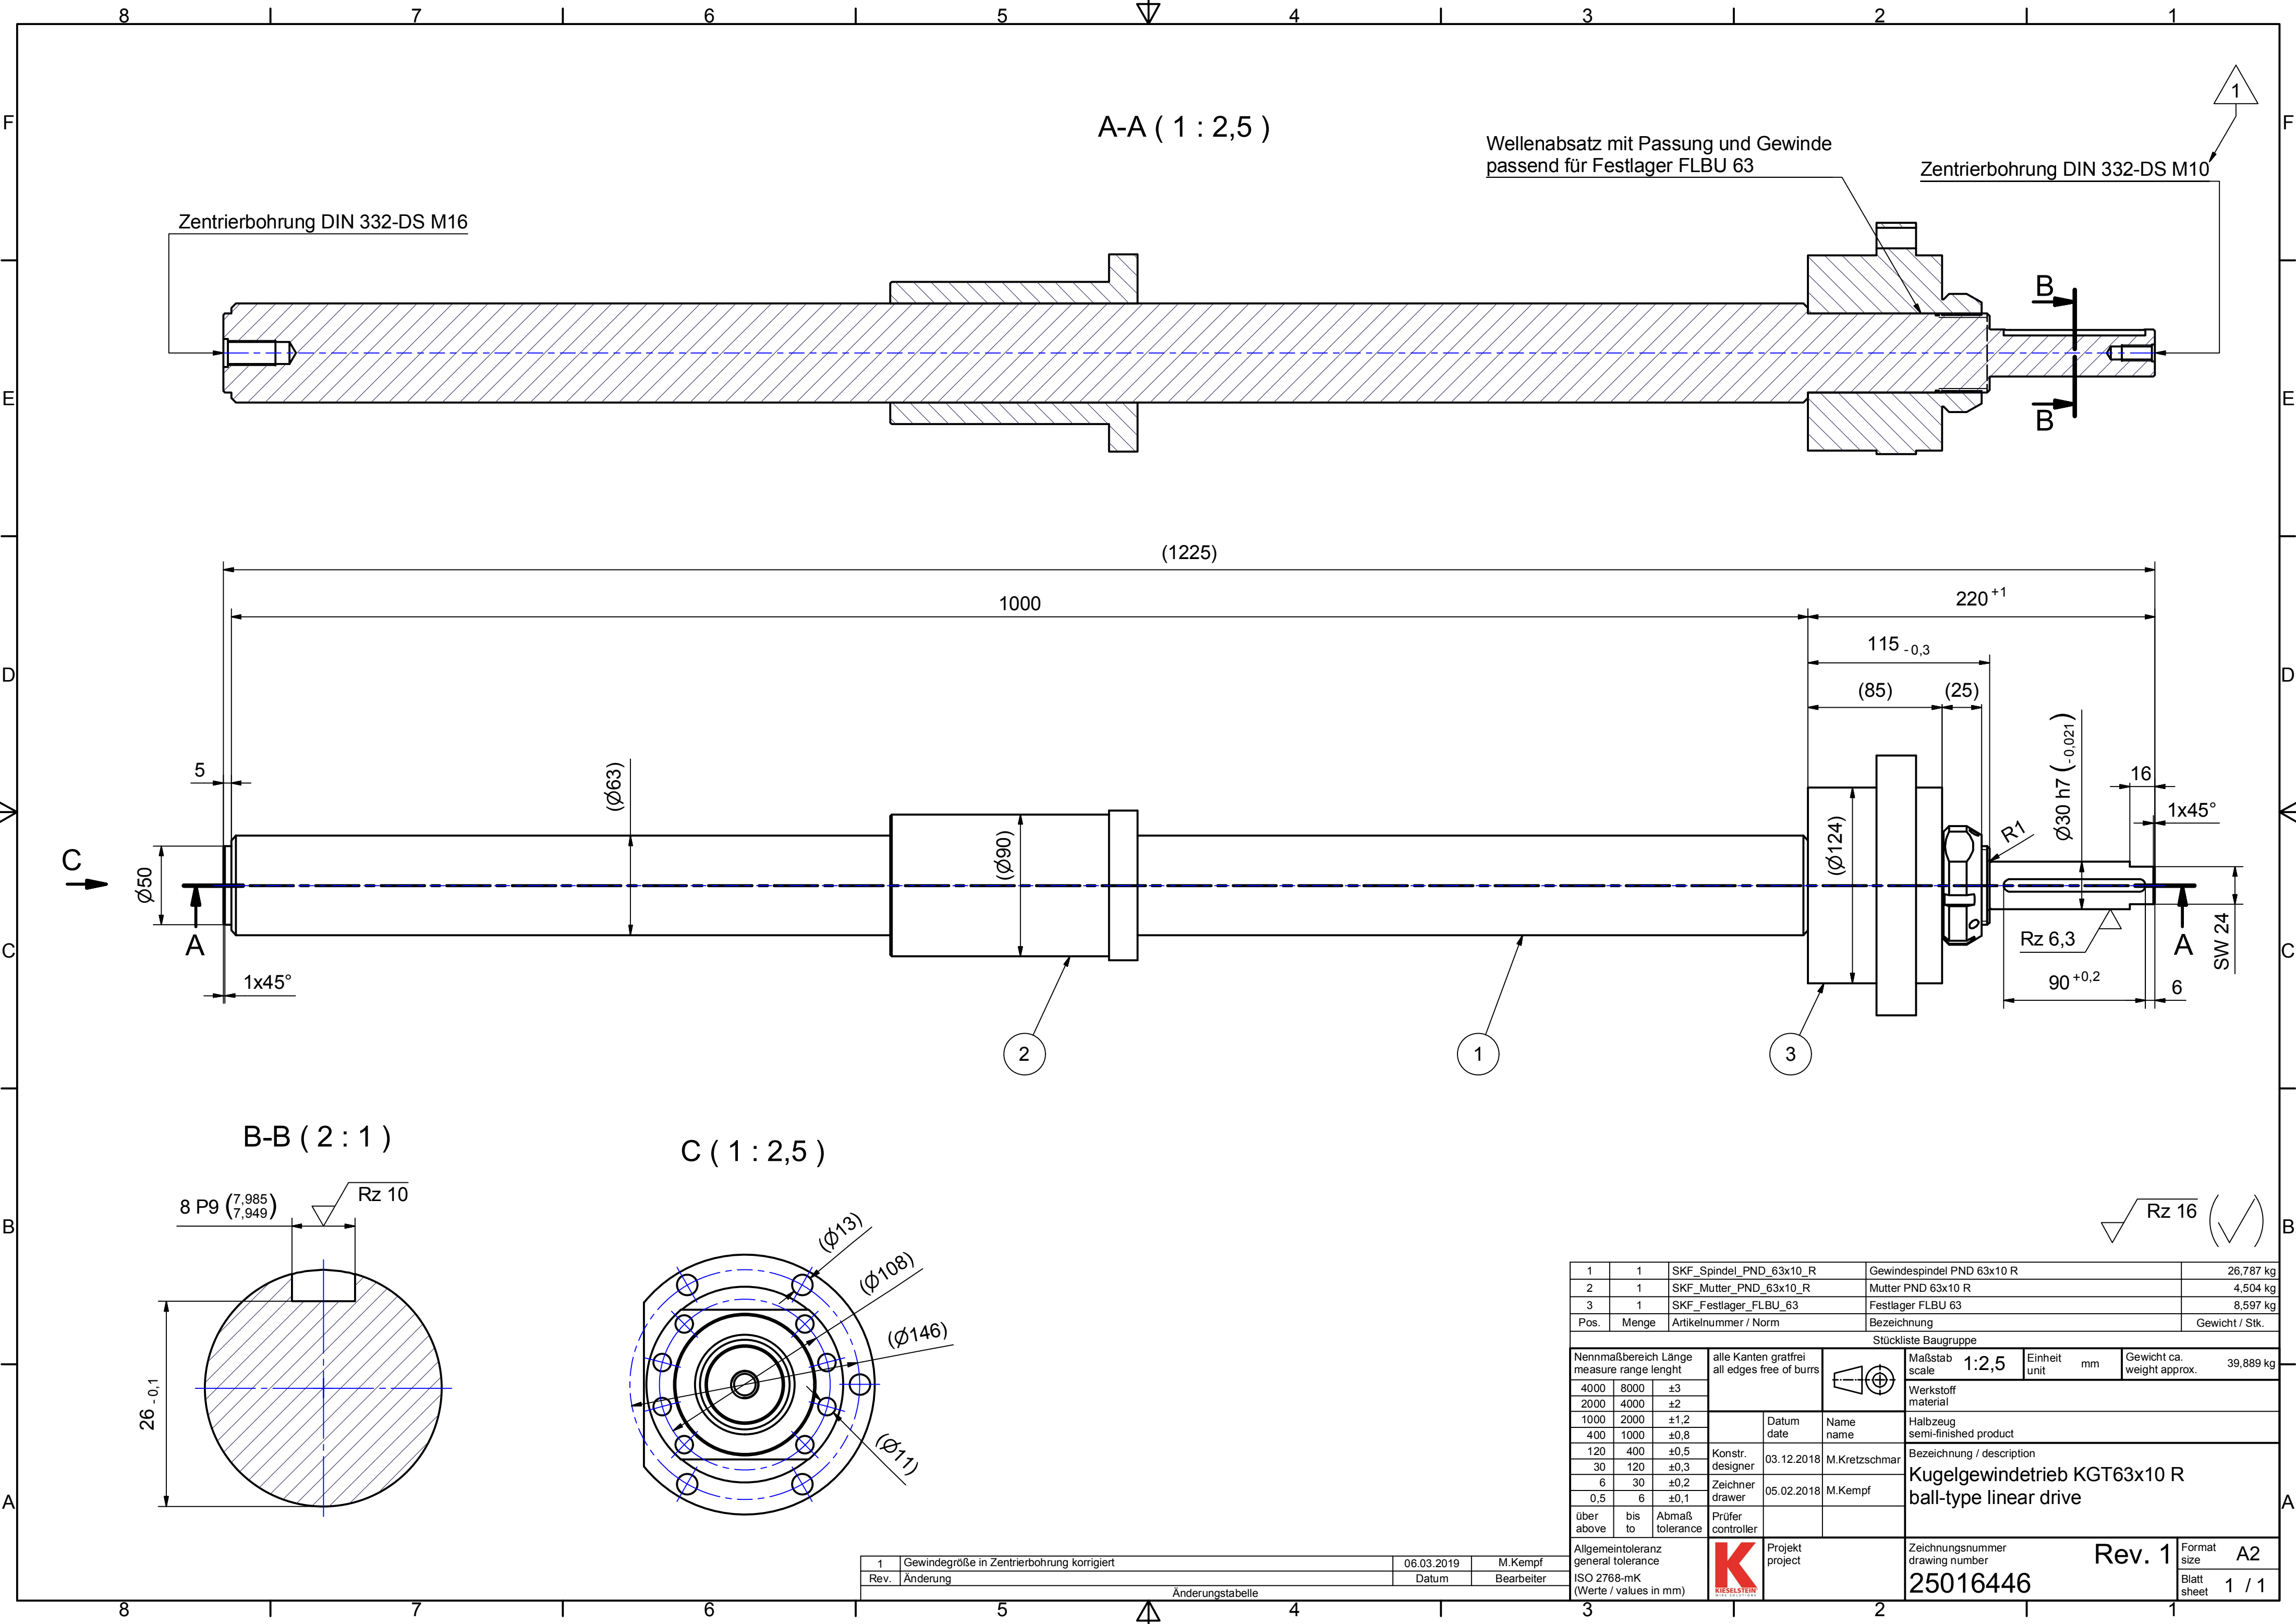

A-A (1 : 2,5)

Wellenabsatz mit Passung und Gewinde
passend für Festlager FLBU 63

Zentrierbohrung DIN 332-DS M10

Zentrierbohrung DIN 332-DS M16

(1225)

1000

220 ⁺¹

115 _{-0,3}

(85)

(25)

Ø30 h7 (_{-0,021})

16

1x45°

Rz 6,3

90 ^{+0,2}

SW 24

6

B-B (2 : 1)

8 P9 (^{7,985}_{7,949})

Rz 10

26 _{-0,1}

C (1 : 2,5)

(Ø13)

(Ø108)

(Ø146)

(Ø11)

✓ Rz 16 (✓)

1	1	SKF_Spindel_PND_63x10_R	Gewindespindel PND 63x10 R			26,787 kg		
2	1	SKF_Mutter_PND_63x10_R	Mutter PND 63x10 R			4,504 kg		
3	1	SKF_Festlager_FLBU_63	Festlager FLBU 63			8,597 kg		
Pos.	Menge	Artikelnummer / Norm	Bezeichnung			Gewicht / Stk.		
Stückliste Baugruppe								
Nennmaßbereich Länge measure range length		alle Kanten gratfrei all edges free of burrs			Maßstab scale 1:2,5	Einheit unit mm	Gewicht ca. weight approx. 39,889 kg	
4000	8000	±3			Werkstoff material			
2000	4000	±2						
1000	2000	±1,2		Datum date	Name name	Halbzeug semi-finished product		
400	1000	±0,8						
120	400	±0,5	Konstr. designer	03.12.2018	M.Kretzschmar	Bezeichnung / description Kugelgewindetrieb KGT63x10 R ball-type linear drive		
30	120	±0,3						
6	30	±0,2	Zeichner drawer	05.02.2018	M.Kempf			
0,5	6	±0,1						
über above	bis to	Abmaß tolerance	Prüfer controller					
Allgemeintoleranz general tolerance			Projekt project		Zeichnungsnummer drawing number		Rev. 1	Format size A2
ISO 2768-mK (Werte / values in mm)					25016446			
								Blatt sheet 1 / 1

1	Gewindegröße in Zentrierbohrung korrigiert	06.03.2019	M.Kempf
Rev.	Änderung	Datum	Bearbeiter
Änderungstabelle			