

11 06 160 SB


Abisolierzange



- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt
- Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet



| | |
|--|--|
| Artikel-Nr. | 11 06 160 SB |
| EAN | 4003773010739 |
| Zange | verchromt |
| Griffe | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft |
| Form | 0 |
| Kopf | |
| Isolationsnorm | IEC 60900 DIN EN 60900 |
| Abisolierwerte Quadratmillimeter mm² | 10,0 |
| Abisolierwerte (Durchmesser) Ø mm | 5,0 |
| AWG | 7 |
| Länge mm | 160 |
| Gewicht netto g | 188 |

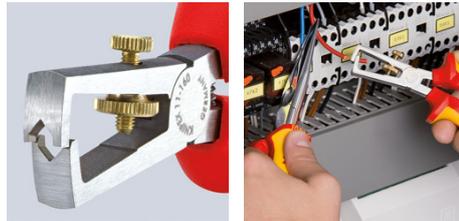

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

