





13 96 200 T BK

Elektro-Installationszange mit Befestigungsöse

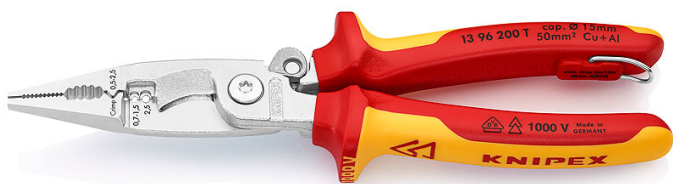

- Multifunktionszange für die Elektroinstallation; zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen
- 6 Funktionen in einer Zange
- Glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern; profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial
- Markante Außenkante an der Backe zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungsöffnungen
- Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm²
- Crimpnest für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm²
- Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Greifen, ohne die Zange vollständig zu öffnen (intelligenter Zuhaltmechanismus bei der Version mit Öffnungsfeder). Die Schneide bleibt geschlossen und geschützt
- Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
- Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

Artikel-Nr.	13 96 200 T BK
EAN	4003773081777
Zange	verchromt
Kopf	
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig mm ²	50
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser) Ø mm	15
Abisolierwerte für Einzeladern mm ²	0,75 - 1,5 + 2,5
Kapazität Quadratmillimeter mm ²	0,5 - 2,5
AWG	1/0
Länge mm	200
Gewicht netto g	277



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten