



# 86 07 250

## Zangenschlüssel isoliert

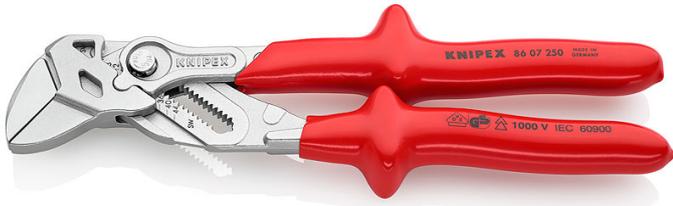

- Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug
- Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen, weichen Schrauben (Cu) durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Mit Skalierung zur Einstellung des Greifbereichs abseits vom Werkstück
- Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks
- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Artikel-Nr.	86 07 250
EAN	4003773065067
Zange	verchromt
Griffe	tauchisoliert, VDE-geprüft
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
B2 mm	8
B3 mm	14
B1 mm	8,0
Einstellpositionen	17
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite Zoll	1 3/4
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite mm	46
Länge mm	250
Gewicht netto g	615



Skalierung zur Einstellung des Greifbereichs abseits vom Werkstück

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

