

Serie »FUTURA-mini«

Durch Sekundärdruck betätigtes Sitzventil zur kontrollierten Belüftung von Druckluftanlagen.

Durch dieses Ventil wird ein schlagartiger Druckaufbau verhindert und gefährliche, ruckartige Zylinderbewegungen vermieden.

Bei Erreichen von 50% des Eingangsdrucks wird der volle Querschnitt des Reglers geöffnet.

Füllzeit durch Verstellen der Reglerschraube einstellbar.


Eingangsdruck	2,5 - 12 bar
Temperaturbereich	0 °C bis 50 °C
Medium	Druckluft
Gehäuse	Werkstoff Grivory® (PA 66)
Anschlussgewinde	Kunststoff
Durchfluss	2000 l/min
Durchflusswertmessung	bei $P_2 = 6$ bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar

Befüllventil (Anfahrventil)


Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	BG
142525	FUM 931	G 1/4	0

Zubehör / Ersatzteile


Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
143105	H 848	Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben
143010	WKM 100	Koppelpaket für Wandmontage inkl. 2 Schrauben und O-Ring
143022	KPM 100	Koppelpaket inkl. 2 Schrauben und O-Ring

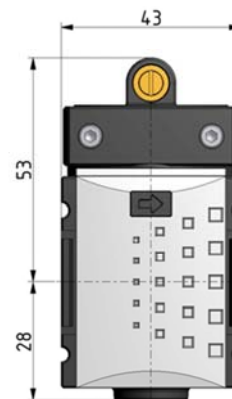

Anfahrfunktion

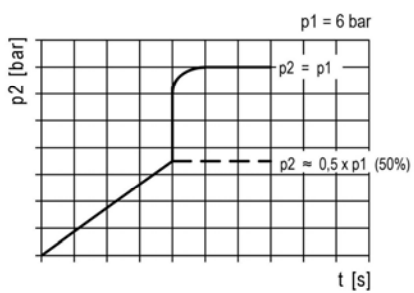

Durchflussdiagramm

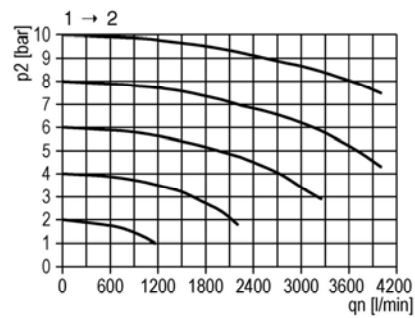

Symbole

