

Serie »FUTURA-mini«



|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Öffnungsdruck min. | 0,4 bar                    |
| Eingangsdruck max. | 12 bar                     |
| Temperaturbereich  | 0 °C bis 50 °C             |
| Medium             | Druckluft                  |
| Gehäuse            | Werkstoff Grivory® (PA 66) |
| Dichtmaterial      | NBR                        |
| Anschlussgewinde   | Kunststoff                 |

### Rückschlagventil

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Gewinde | BG |
|-------------|-----------|---------|----|
| 142531      | FUM 9401  | G 1/4   | 0  |

### Zubehör / Ersatzteile

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Beschreibung   |
|-------------|-----------|--|
| 143105      | H 848     | Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben                     |
| 143010      | WKM 100   | Koppelpaket für Wandmontage inkl. 2 Schrauben und O-Ring |
| 143022      | KPM 100   | Koppelpaket inkl. 2 Schrauben und O-Ring                 |

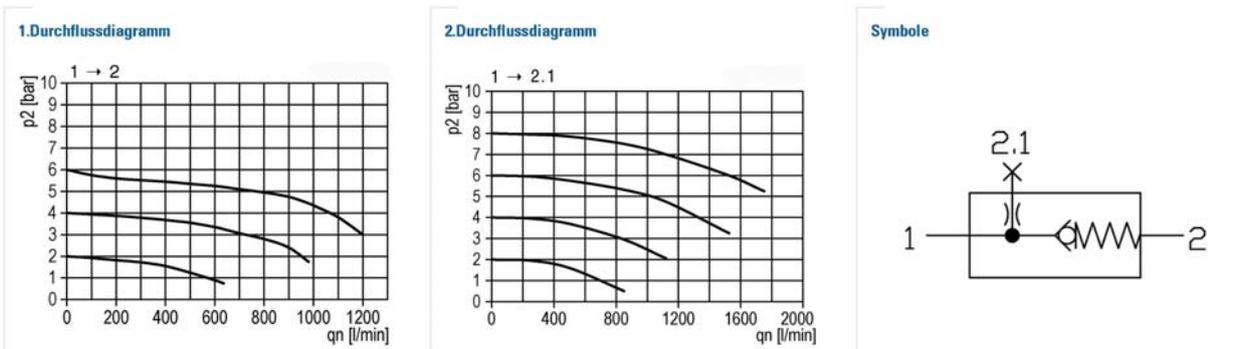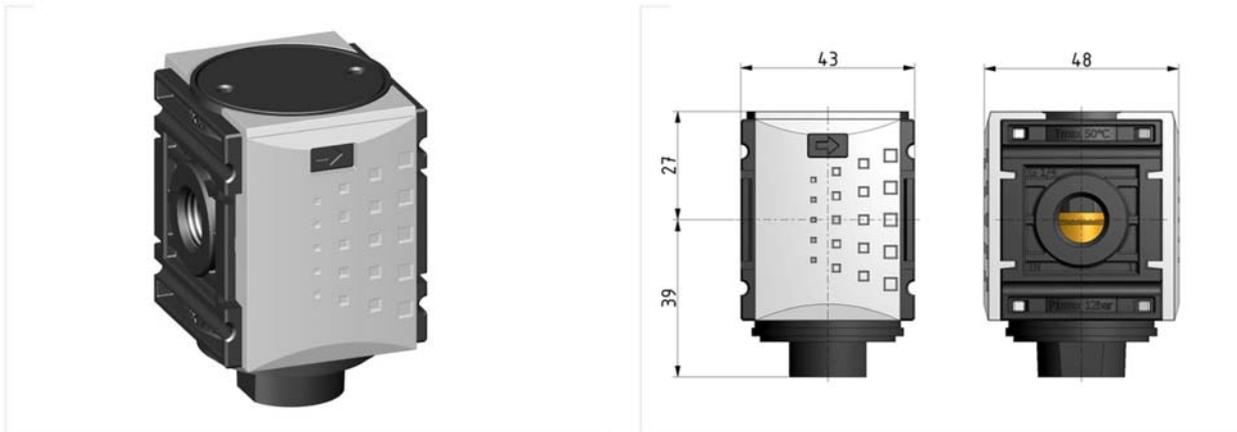

- Durchfluss 1 => 2: 800 l/min
- Durchfluss unten 1 => 2.1: Qn = 1000 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p = 1 bar)