


- Funkerosionsgeschützt -


Komplett montiert mit Schnellverschlusskupplung und Nippel NW 7,6 für anspruchsvolle industrielle Druckluftanwendungen.
Der Schlauch hat einen Funkenschutz auf der Außenschicht und widersteht Funkenflug und Versengungen. Deshalb optimal geeignet für den Gebrauch von Druckluftwerkzeugen im Bereich von Schweißarbeiten.

Betriebsdruck	max. 10 bar (bis Temperaturbereich 20° C) max. 7 bar (bis Temperaturbereich 40° C) max. 5 bar (bis Temperaturbereich 60° C)
Kupplung	Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Stahl für hohe Durchflusswerte. Für anspruchsvolle Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleiß
Shore-Härte	95A ± 2A
Berstdruck	25 bar bei 20 °C
Temperaturbereich	-30 °C bis +60 °C
Glasübergangstemperatur	-39 °C


Achtung: Der Schlauch ist in Verbindung mit CEJN Kupplung Serie 320 nicht für Atemluft oder Atemluftanwendungen zugelassen.

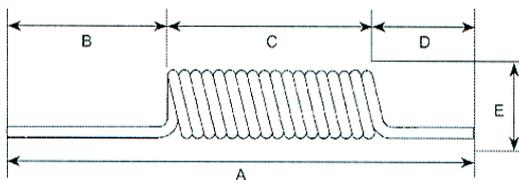

Größe ID x AD
 6,5 x 10 mm
 8 x 12 mm

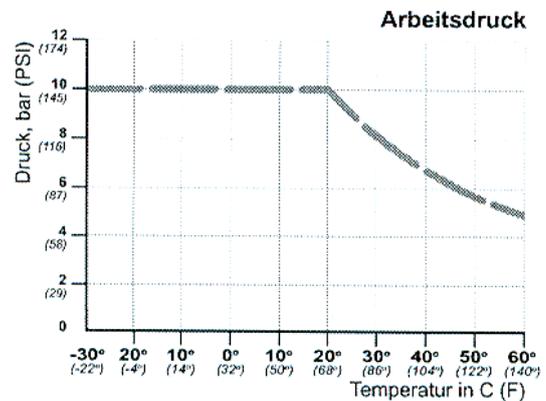

Schlauch

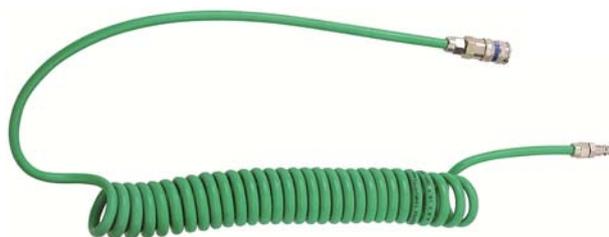

SP 245-104

Spiralschlauch-Kupplung-Set, funkenerosionsgeschützt

Artikel Nr.	Ident Nr.	Arbeitslänge m	Schlauch	Spiraldurchmesser	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht g/m
SP 245-104	113476	4,0	10,0x6,5	52,0	930,0	500,0	330,0	100,0	52,0	55,0
SP 245-106	113477	6,0	10,0x6,5	52,0	1120,0	500,0	520,0	100,0	52,0	55,0
SP 245-118	113478	8,0	12,0x8,0	65,0	1280,0	500,0	680,0	100,0	65,0	77,0