- für Druckluft -

zur einfachen Wand- und Deckenmontage. Schlagfestes, solides und geschlossenes Gehäuse aus POM, mit R 1/4 AG und leichtem, strapazierfähigem und ölbeständigem Polyurethanschlauch.
Inkl. 2 m Zuleitungsschlauch.

Schlauch	gewebeverstärktes Polyurethan
Betriebsdruck	max. 12 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Schwenkbarkeit	300 Grad

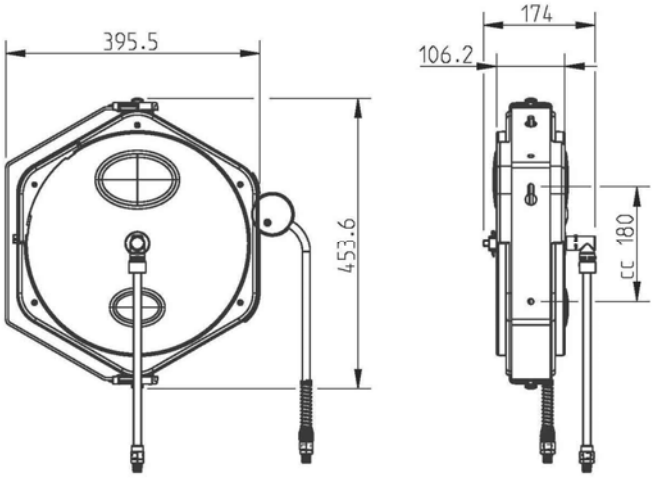

Schlauchaufroller			
Artikel Nr.	Ident Nr.	Schlauchmaß	Schlauchlänge
259/5120	113961	13,5x9,5	14,0 m

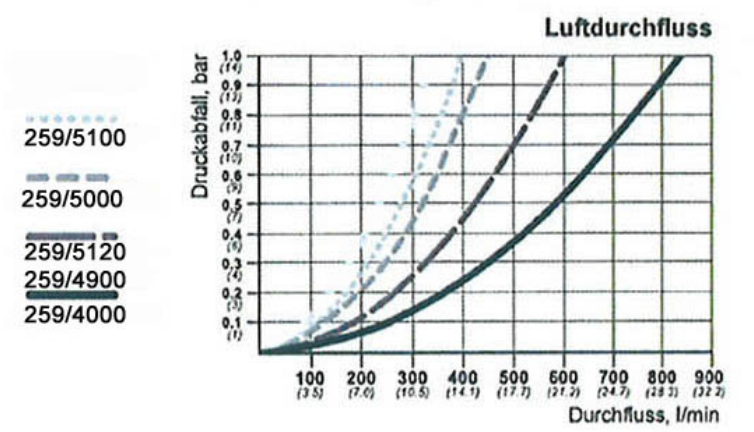

Abteilung eDocumentation
Tel. 07125 9497-41, -42, -53, -260, -330
Fax 07125 9497-99
e-mail: eDocumentation@riegler.de

Ausgabe 06/2016 Technische Änderungen vorbehalten.

RIEGLER & Co. KG
www.riegler.de

Schlauchaufroller

Artikel-Nr. 259/5120
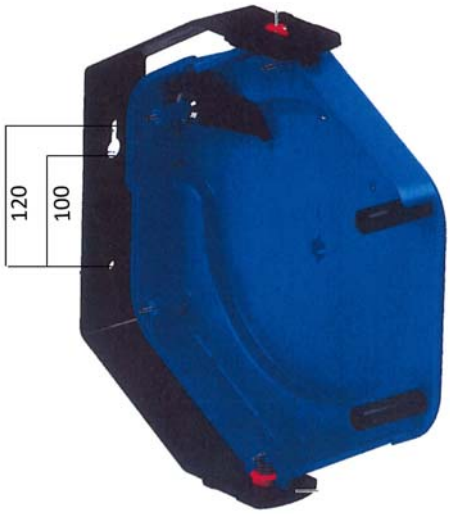
Lochabstand des Halters: