

1. Produktbeschreibung

Schlauchverschraubung aus Messing für Wasser.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Schlauchverschraubungen aus Messing sind geeignet zur Verbindung von Schläuchen untereinander oder Verbindungen von Schläuchen zu Gewindeanschlüssen. Zur Verwendung mit dem Medium Wasser, keine Freigabe für Trinkwasser.

3. Technische Daten


Betriebsdruck	0 – 16 bar
Material	Messing blank

4. Montage

Beim Montieren von Schläuchen mit Schlauchverschraubungen wird der Schlauch über die Tülle der Schlauchverschraubung geschoben. Die Länge der Tülle, sowie das Tüllenprofil verleihen dem Schlauch einen gewissen Halt.

Wir raten zur Montage eines Schlauchbandes bzw. einer Schlauchschelle um die sichere Fixierung des Schlauches auf der Tülle zu gewährleisten.

Um eine Verletzung der Schlauchseele zu vermeiden, sollte darauf geachtet werden, dass die Tüllenrippen nicht zu scharfkantig sind.

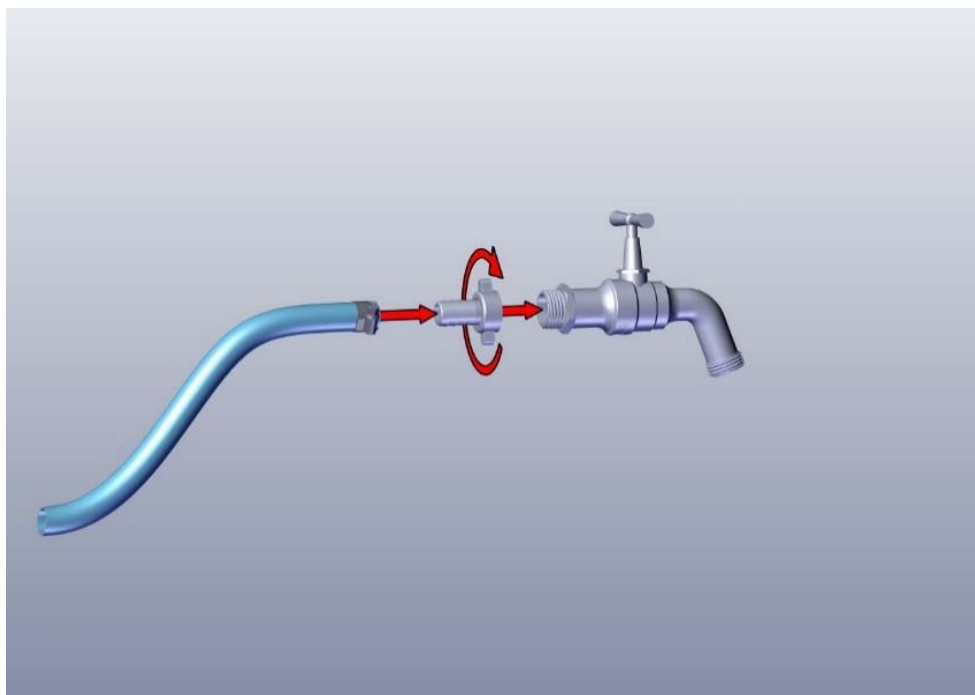

Gilt für folgende Artikel:

1/3 Schlauchverschraubungen aus Messing blank

Artikel Nr.	Typen Nr.
146123 bis 146164	SV1210MS13F bis SV1025MS13CH

2/3 Schlauchverschraubungen aus Messing blank

Artikel Nr.	Typen Nr.
146165 bis 146199	SV1210MS23F bis SV1025MS23CH

3/3 Schlauchverschraubungen, Messing blank

Artikel Nr.	Typen Nr.
146200 bis 146209	SV3413MS33F bis SV11425MS33FL

2/3 Winkelschlauchverschraubungen aus Messing blank

Artikel Nr.	Typen Nr.
146210 bis 146214	SVW1210MS23F bis SVW1019MS23F

3/3 Standrohrverschraubungen aus Messing blank

Artikel Nr.	Typen Nr.
146215 bis 146225	SRV1213MS33F bis SRV11238MS33FL