


Nebelöler

FUTURA-SERIE

Typ	FU 901	FU 902
Kenngößen		
Anschlussgewinde	G 1/4	G 3/8
Bauart	Normal-Nebelöler mit Nachsaugeinrichtung unter Druck	
Medium	Druckluft, neutrale Gase	
Einbaulage	senkrecht	
Mediums- und Umgebungstemperatur	max. 50 °C	
Eingangsdruck	Pe max. 16 bar	
Behältervolumen	Ölmenge max. 40 cm³	
Öldosierung bei qv=1000l/min	1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)	
Ölsorte	CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32	
Befestigungsart	Winkel, Wandmontage	
Gewicht	0,230 kg	



Material: Grivory (PA66) / IXEF1022

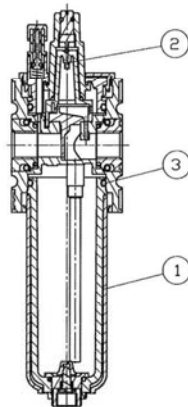


Bauteile

Nr.	Benennung	Werkstoff	Bestell-Nr.
1	Ölbehälter BE.1 LUB	Polycarbonat	90001.0202
2	Tropfaufsatz ESA-1-1312	Polycarbonat	99901.1312
3	O-Ring 32 x 2,5	NBR	10020.0001

Handhabungs-Hinweis

- Ölnachsaugung unter Druck möglich
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte erfordert Koppelpaket(e) KOP-1



Baugruppe 1

Bestellhinweis

KLUB - * ***

Typ


1 Anschluss-Varianten

2 Zubehör


Bestellbeispiel: KLUB-114

1	Anschluss-Varianten	
	114	G 1/4
	138	G 3/8
	1N14	1/4-18 NPTF
	1N38	3/8-18 NPTF
2	Zubehör (s. Rückseite)	
	H	Metallbehälter mit Sichtanzeige
	N	Niveaumanzeige


Abmessungen (mm)

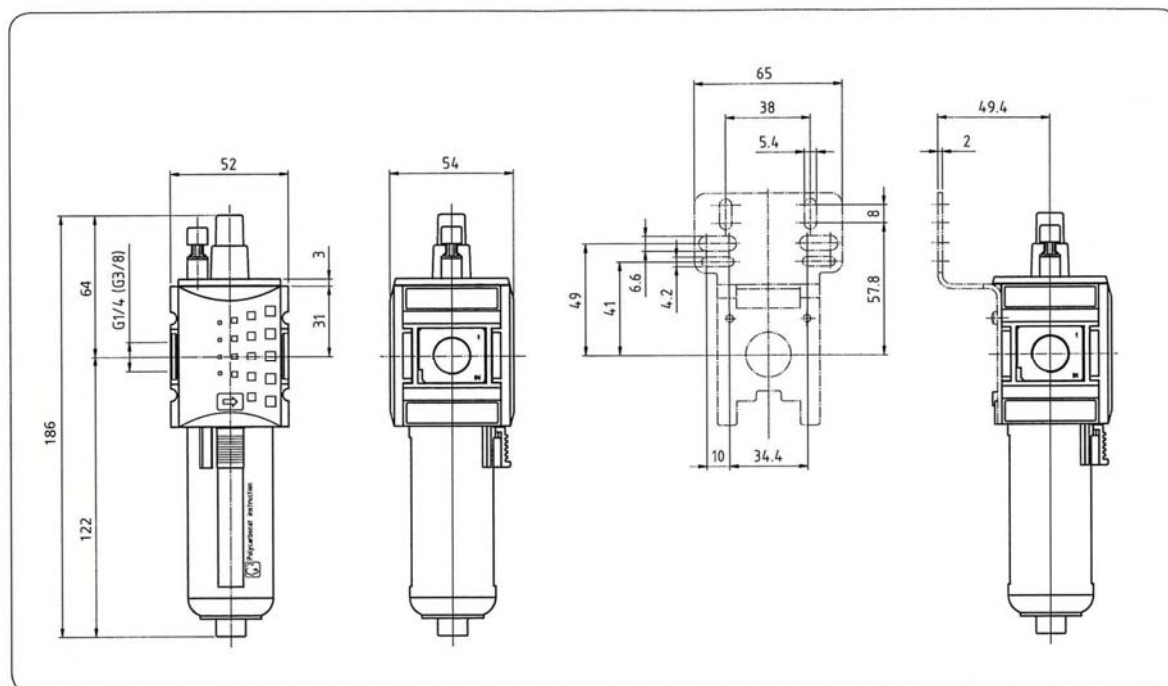

Durchflusscharakteristik

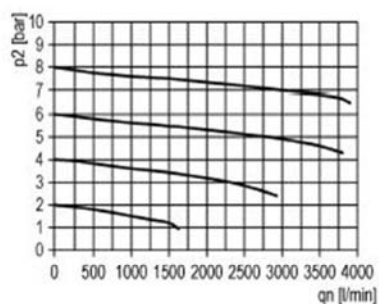

Öler-Ansprechgrenze

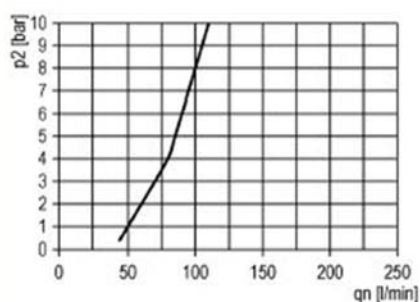

Zubehör 2


Befestigungswinkel
incl. Schrauben

Typ: BW-1


Metallbehälter
mit Sichtglas

Typ: BE.1 H

Koppelpaket



Typ: KOP-1

Koppelpaket
Wandmontage

Typ: KOP-1W