Typ / Kenngrößen	FU 903	FU 904
Anschlussgewinde	G 3/8	G 1/2
Bauart	Normal-Nebelöler mit Nachsaugeinrichtung unter Druck	
Medium	Druckluft, neutrale Gase	
Einbaulage	senkrecht	
Mediums- und Umgebungstemperatur	max. 50 °C	
Eingangsdruck	Pe max. 16 bar	
Behältervolumen	Ölmenge max. cm³	
Öldosierung bei qv=1000l/min	1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)	
Ölsorte	CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32	
Befestigungsart	Winkel, Wandmontage	
Gewicht	0,285 kg	

Material: Grivory (PA66) / IXEF1022
Prüfdruck 64 bar = Berstdruck nach ISO 6953

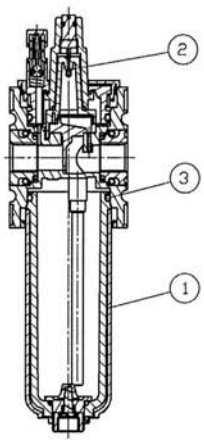



Baugruppe 2

Bauteile

Nr.	Benennung	Werkstoff	Bestell-Nr.
1	Ölbehälter	Polycarbonat	
2	Tropfaufsatz	Polycarbonat	
3	O-Ring 37,5 x 2,5	NBR	

Handhabungs-Hinweis

- Ölnachsaugung unter Druck möglich
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte erfordert Koppelpaket(e)

Abteilung eDocumentation
Tel. 07125 9497-41, -42, -53, -260, -330
Fax. 07125 9497-99
e-mail: eDocumentation@riegler.de

Ausgabe 04/2018 Technische Änderungen vorbehalten.

RIEGLER & Co. KG
www.riegler.de

Nebelöler Serie »FUTURA«

Artikel Nr. 100208 und 100209
Typen Nr. FU 903 und FU 904

RIEGLER Druckluft, Ideen und mehr

Abmessungen (mm)

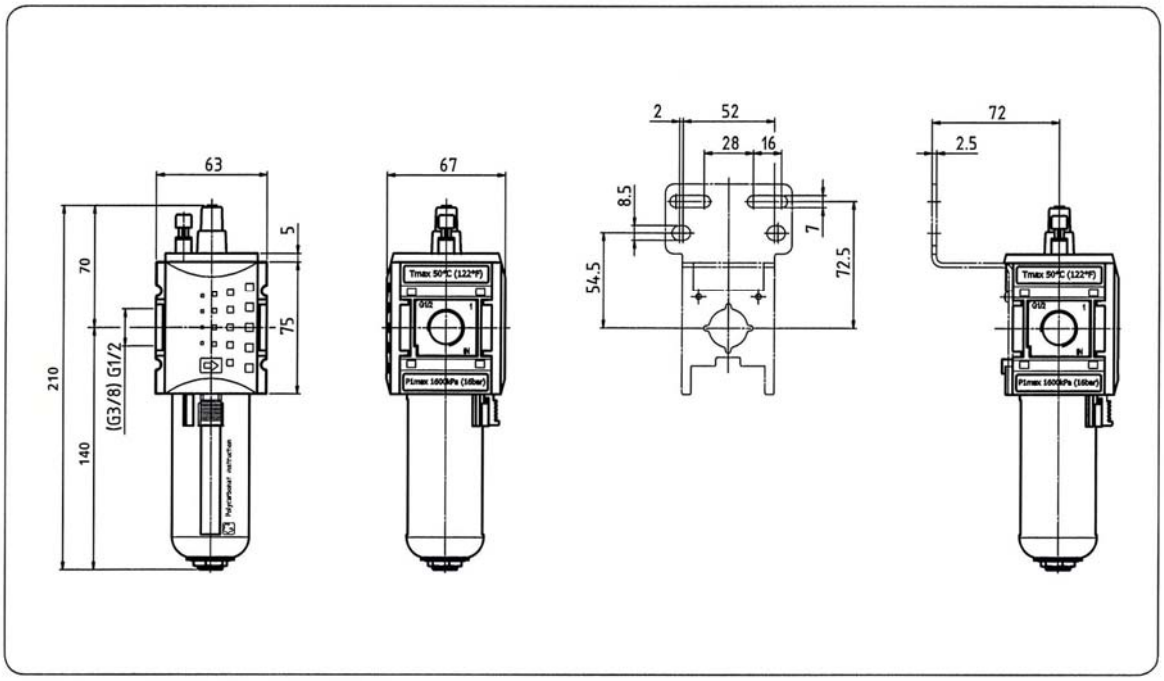

Durchflusscharakteristik

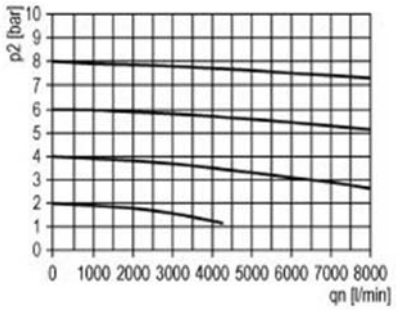

Öler-Ansprechgrenze

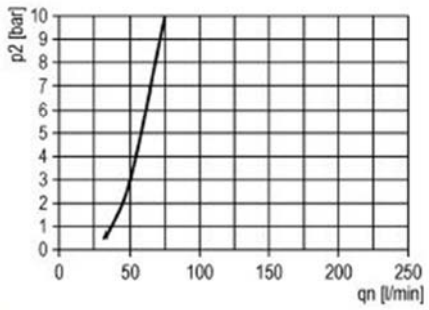

Zubehör 2

Befestigungswinkel incl. Schrauben

Metallbehälter mit Sichtglas

Koppelpaket

Koppelpaket Wandmontage