

Serie »FUTURA-mini«


Eingangsdruck	0 - 12 bar
Temperaturbereich	0 °C bis 50 °C
Medium	Druckluft
Gehäuse	Werkstoff Grivory® (PA 66)
Anschlussgewinde	Kunststoff

Verteiler mit Druckschalter


Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Abgang	Einstellbereich bar	BG
142518	FUM 941-DS10	G 1/4	2 x G 1/4	0,5 - 10	0

Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
143105	H 848	Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben
143010	WKM 100	Koppelpaket für Wandmontage inkl. 2 Schrauben und O-Ring
143022	KPM 100	Koppelpaket inkl. 2 Schrauben und O-Ring
152077	WK 100-14	Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4
100280	DS 9410	Druckschalter, anflanschbar
100281	22.DS9410.4	Formdichtung für Flanschdruckschalter
100282	1920.11P4	Gerätestecker für Druckschalter

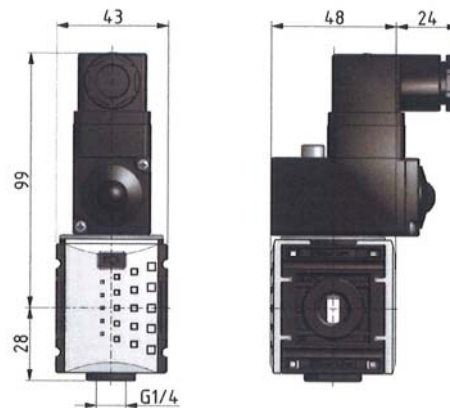

Symbole



- Durchfluss 1 => 2: 2700 l/min
- Durchfluss unten 1 => 2.1: Qn = 950 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p = 1 bar)
- Durchfluss oben 1 => 2.2: Qn = 2000 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p = 1 bar)