

Messing blank



Klauenkupplungen aus Messing für Wasser, Industrie-, Mörtel, Saug- und Druckschläuche für eine Vielzahl von Anwendungen z.B. Industrie, Hoch- und Tiefbau, Umwelttechnik, Handwerk, Hauswassertechnik, Garten- und Landschaftsbau, Land- und Forstwirtschaft etc.
Lieferbar in starrer und in 360° drehbarer Ausführung.
Beide Systeme sind miteinander kombinierbar.

Material:	Messing (HPb 58-3)
Betriebsdruck:	max. 16 bar
Beistelldruck:	50 bar
Mindestbetriebsdruck:	3 bar
Mediums- und Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +90 °C
Dichtmaterial:	NBR
Gewinde:	G-Gewinde nach ISO 228-1
Vakuumtauglichkeit:	bis 600 mbar


Schlauchstück, starr	
Artikel-Nr.	Anschluss
K 100-E	LW 10
K 101-E	LW 13
K 102-E	LW 16
K 103-E	LW 19
K 104-E	LW 25
K 106-E	LW 32
K 107-E	LW 38




K 103-E

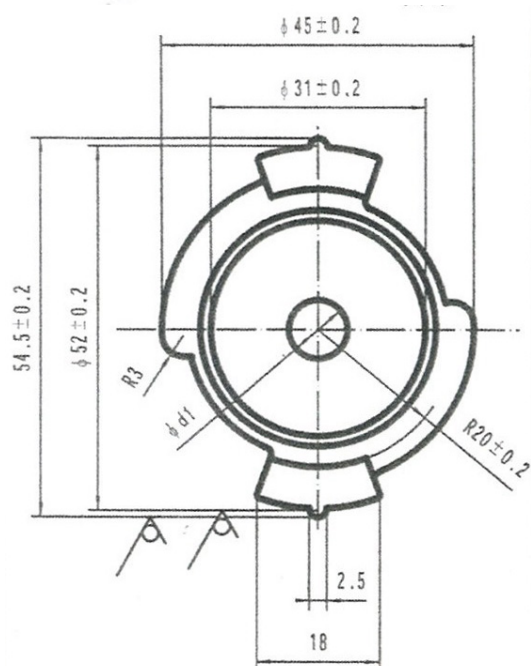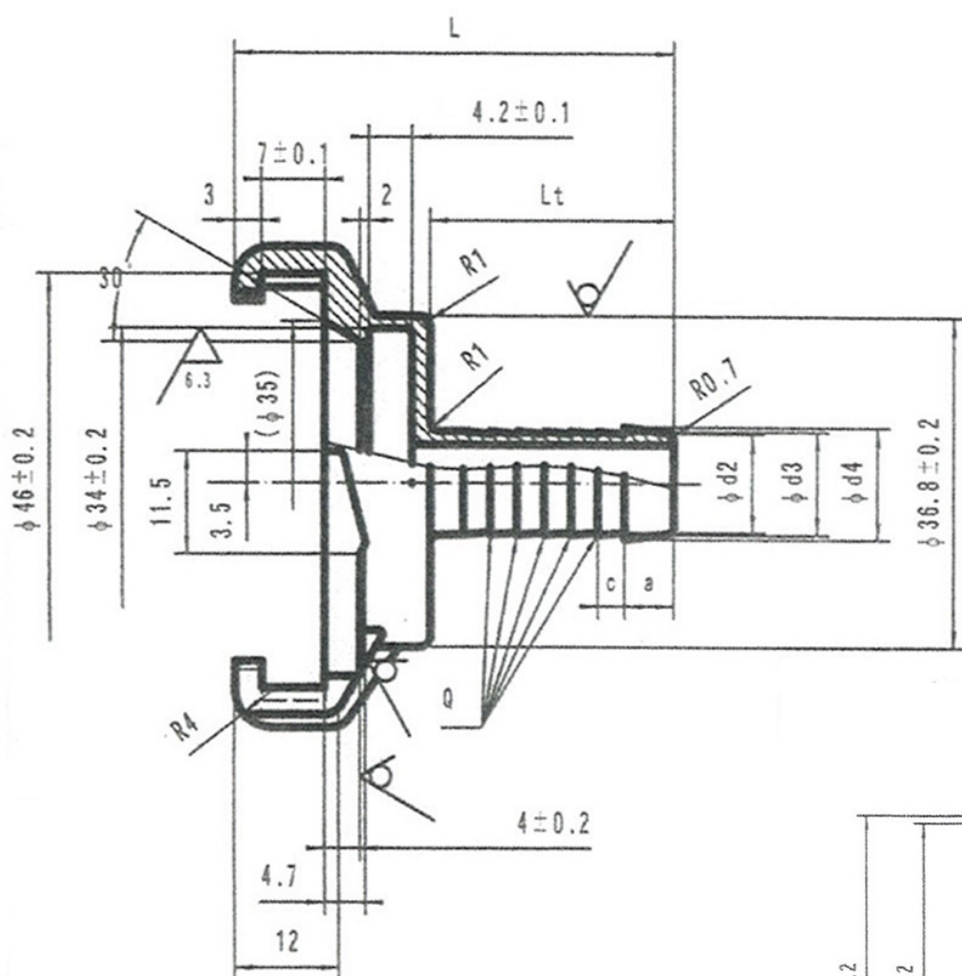


K 110-E

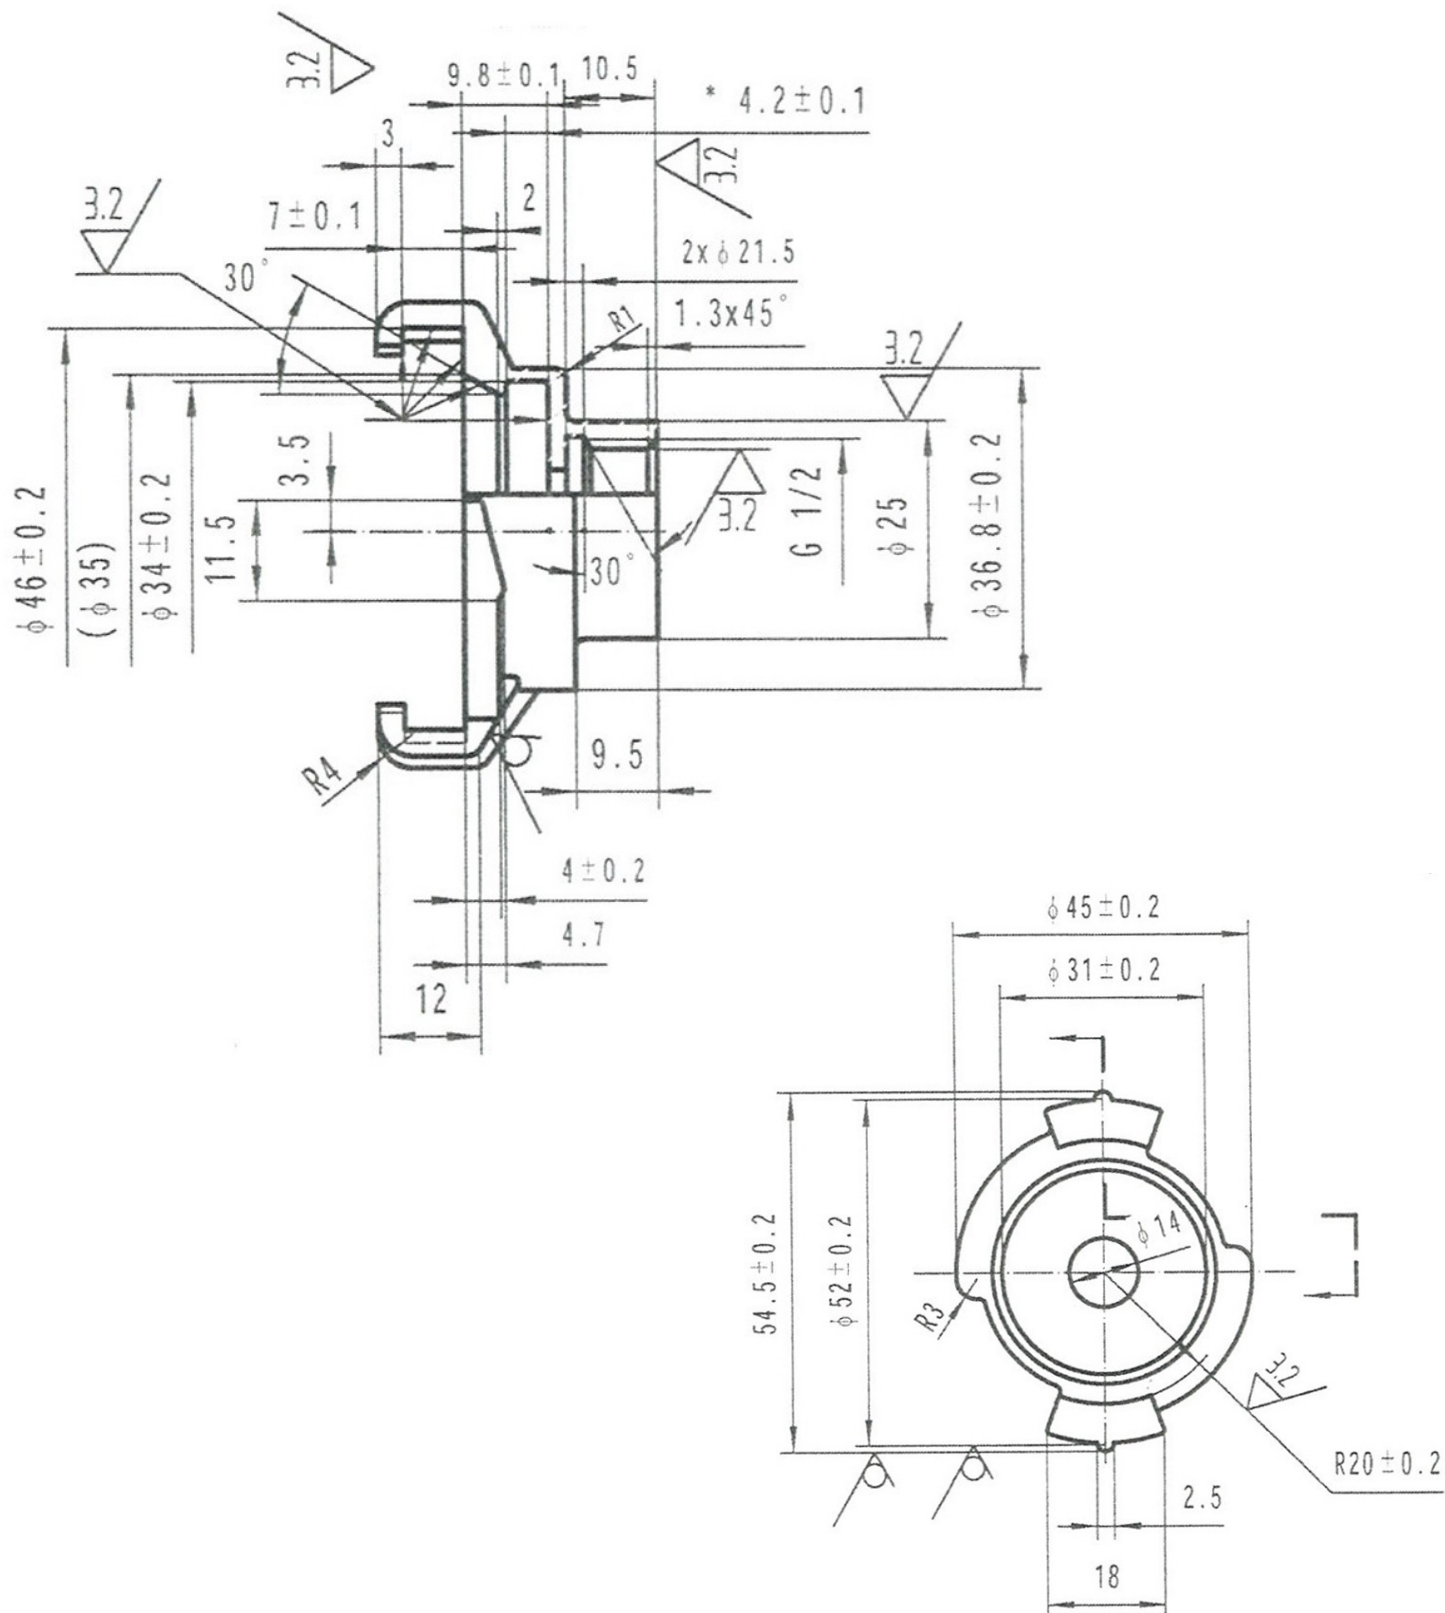

K 113-E

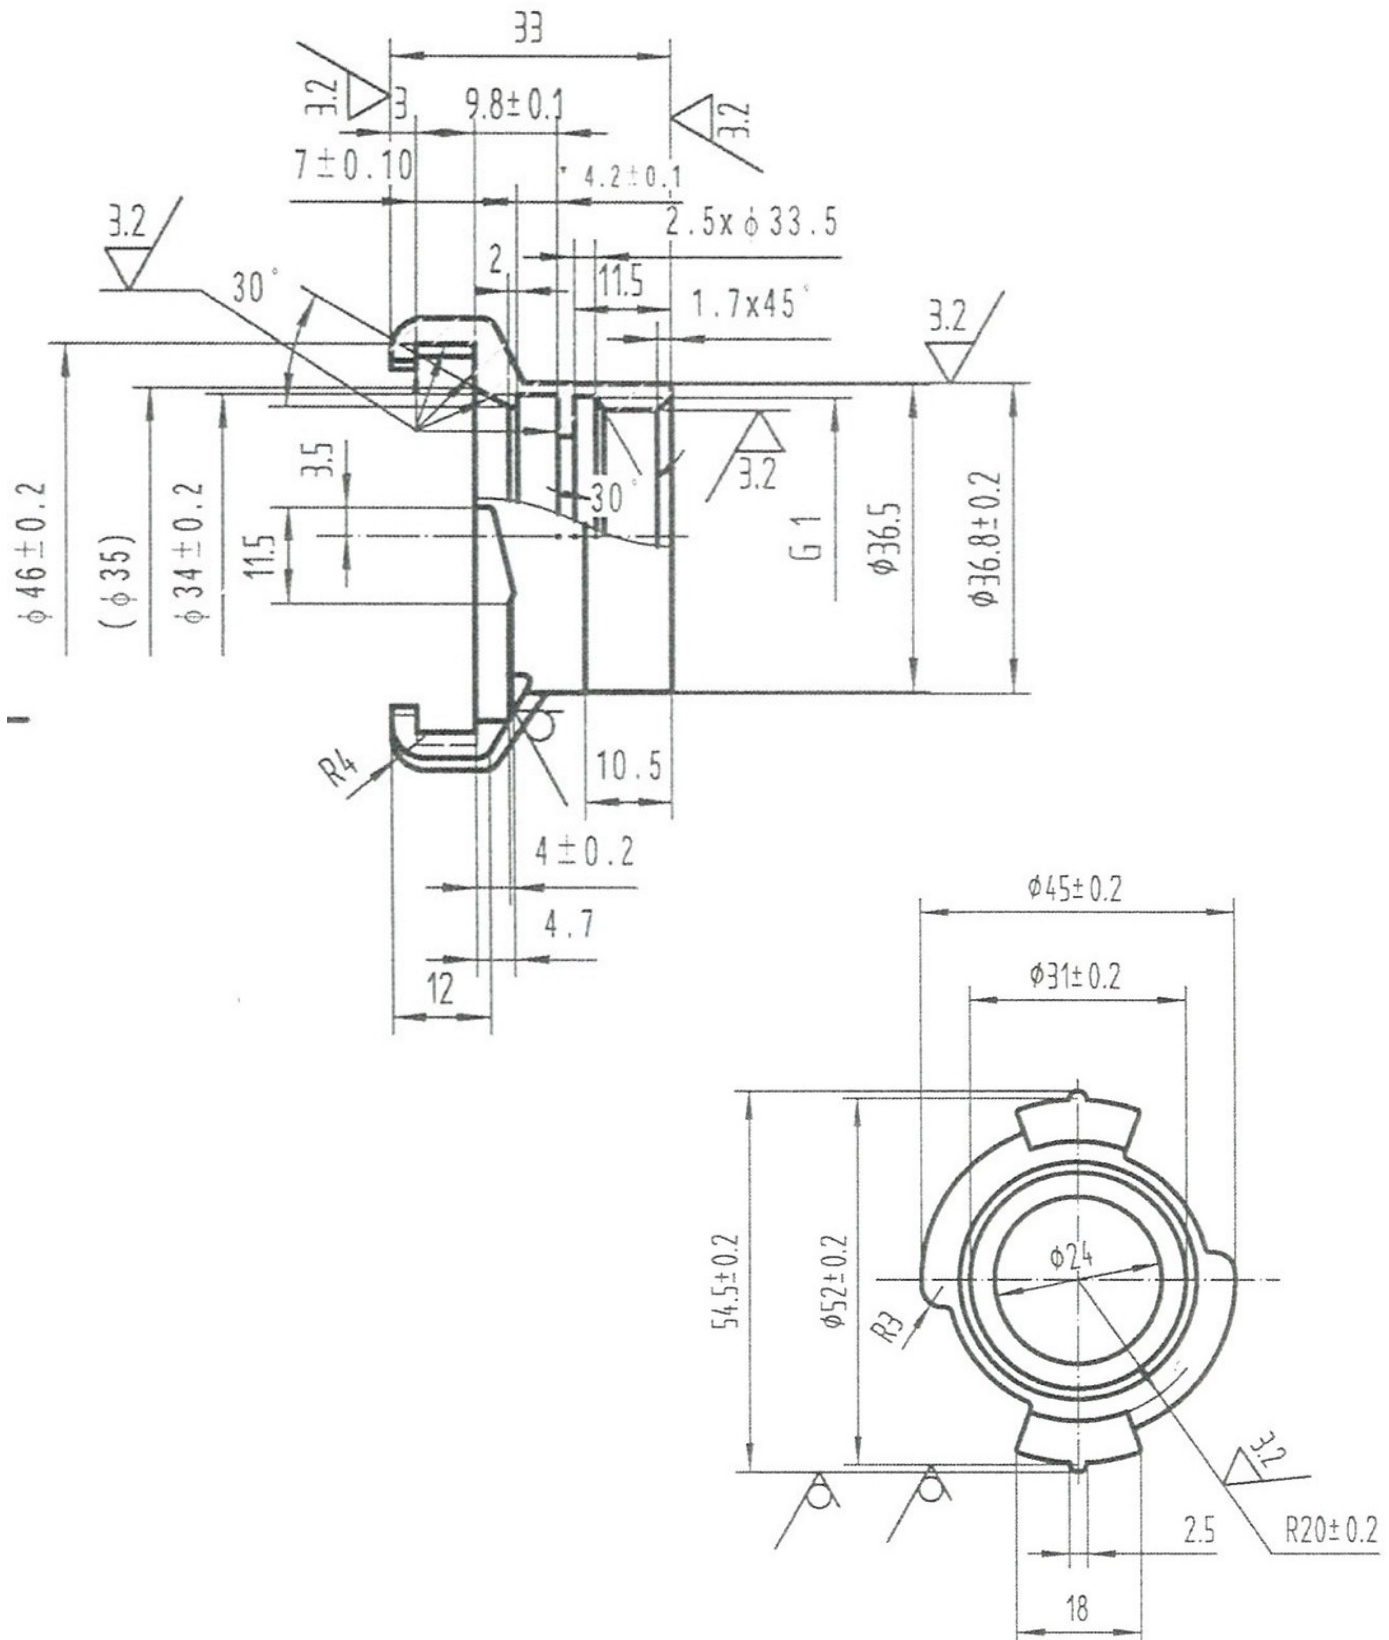

K 116-E


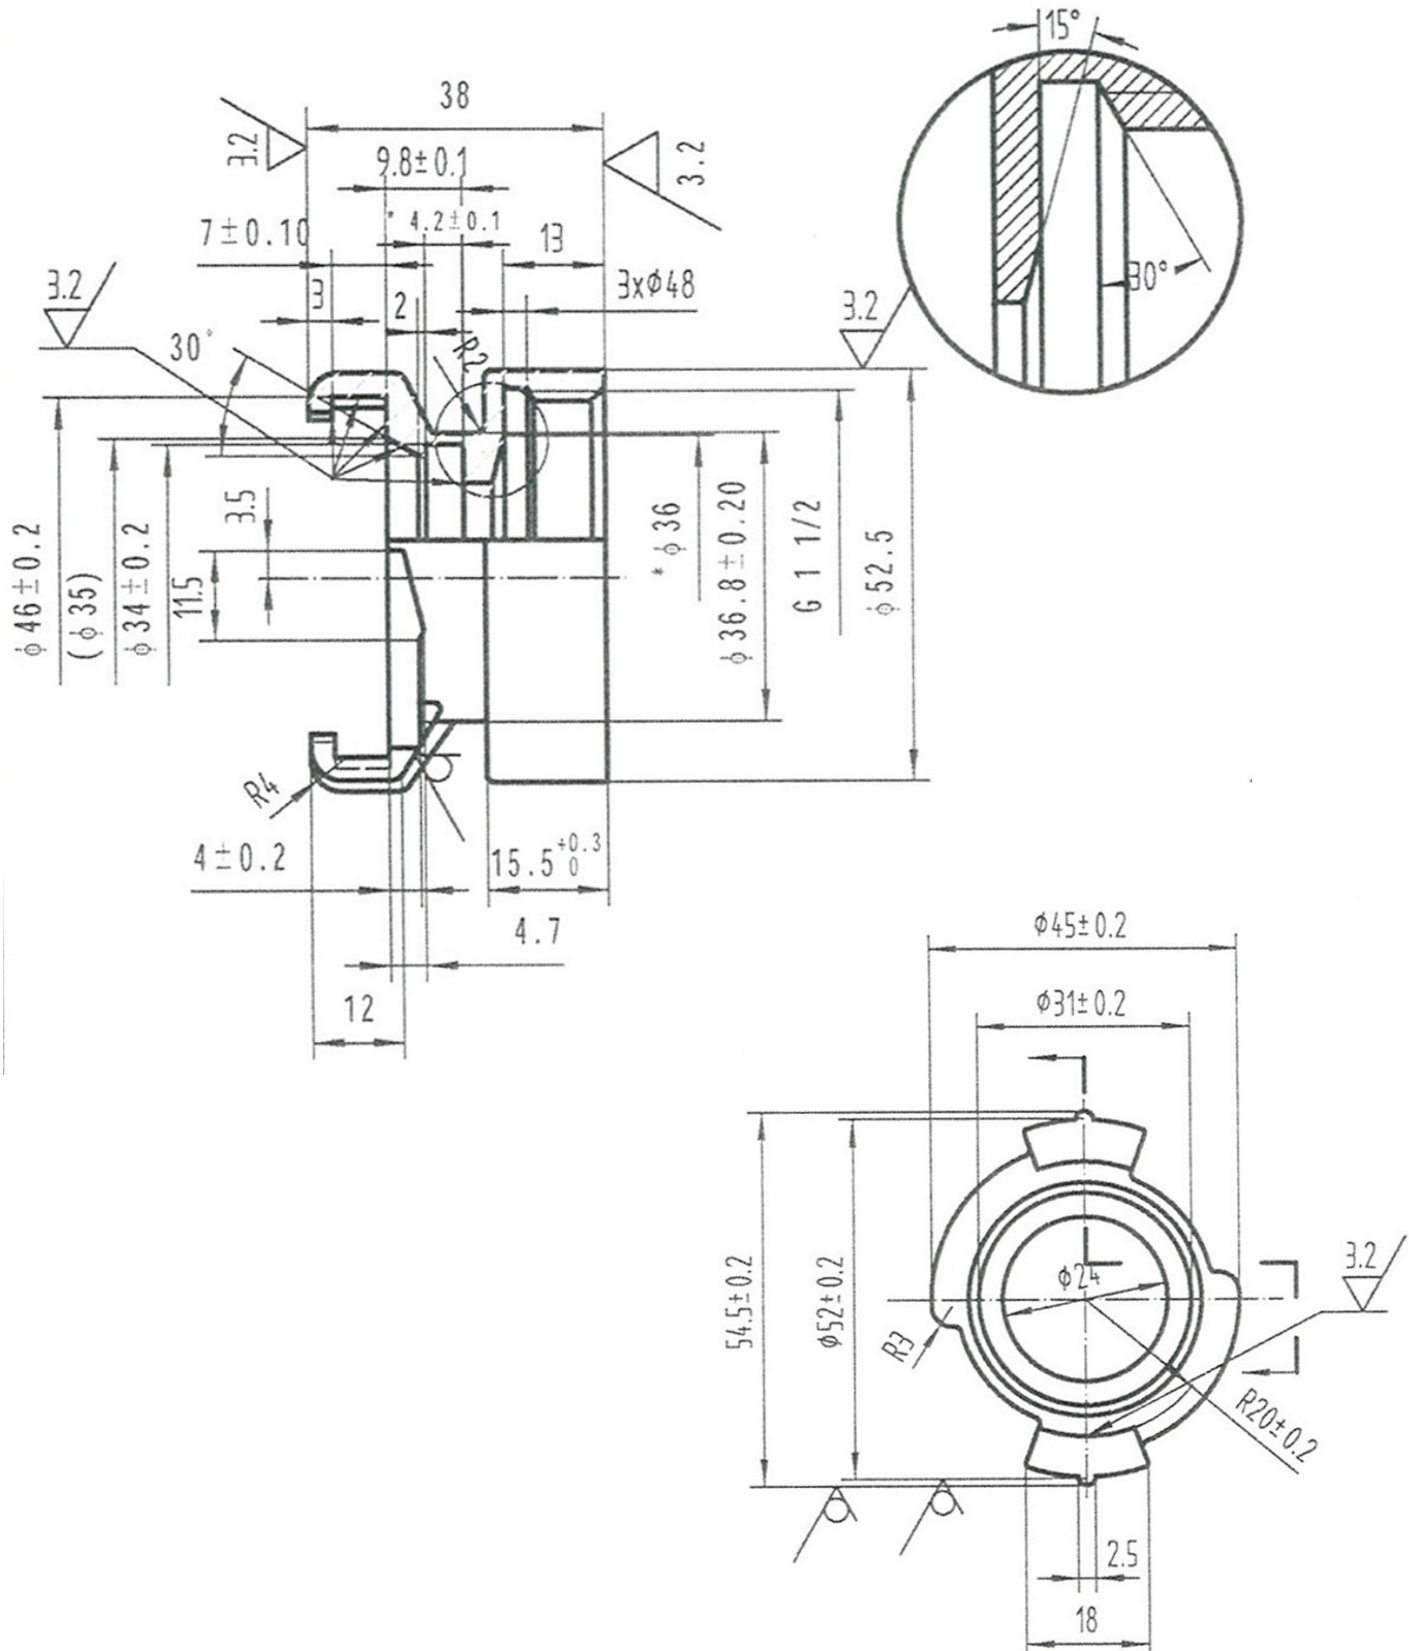


Gewindestück mit Außengewinde, starr	
Artikel-Nr.	Anschluss
K 119-E	G 1/4 außen
K 109 A-E	G 3/8 außen
K 110 A-E	G 1/2 außen
K 111 A-E	G 3/4 außen
K 113 A-E	G 1 außen
K 114 A-E	G 1 1/4 außen
K 116 A-E	G 1 1/2 außen




K 113 A-E


K 119-E

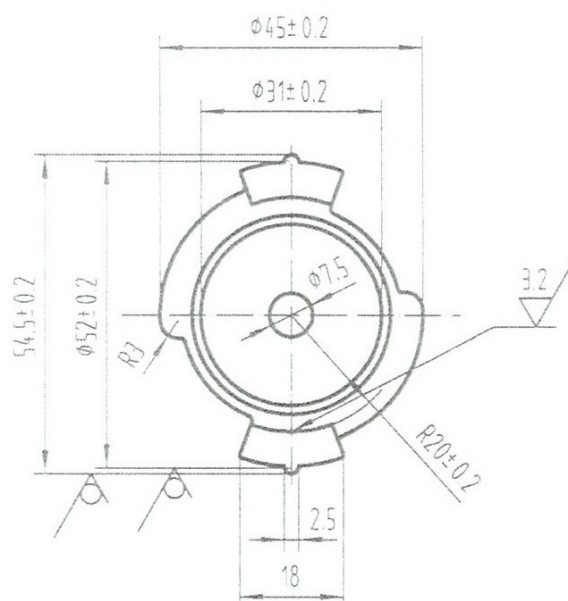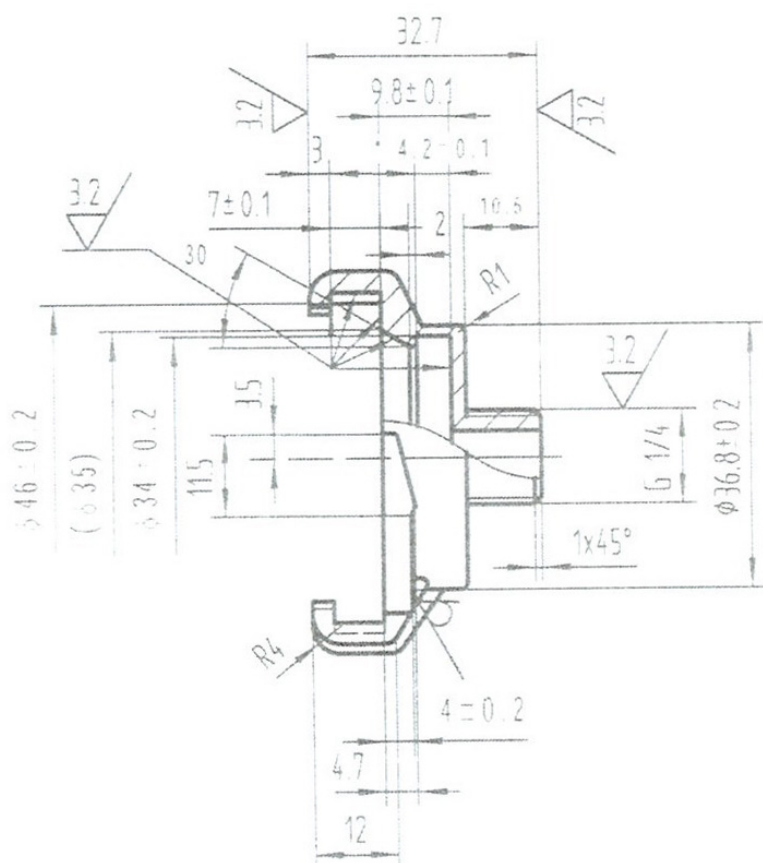


K 109 A-E

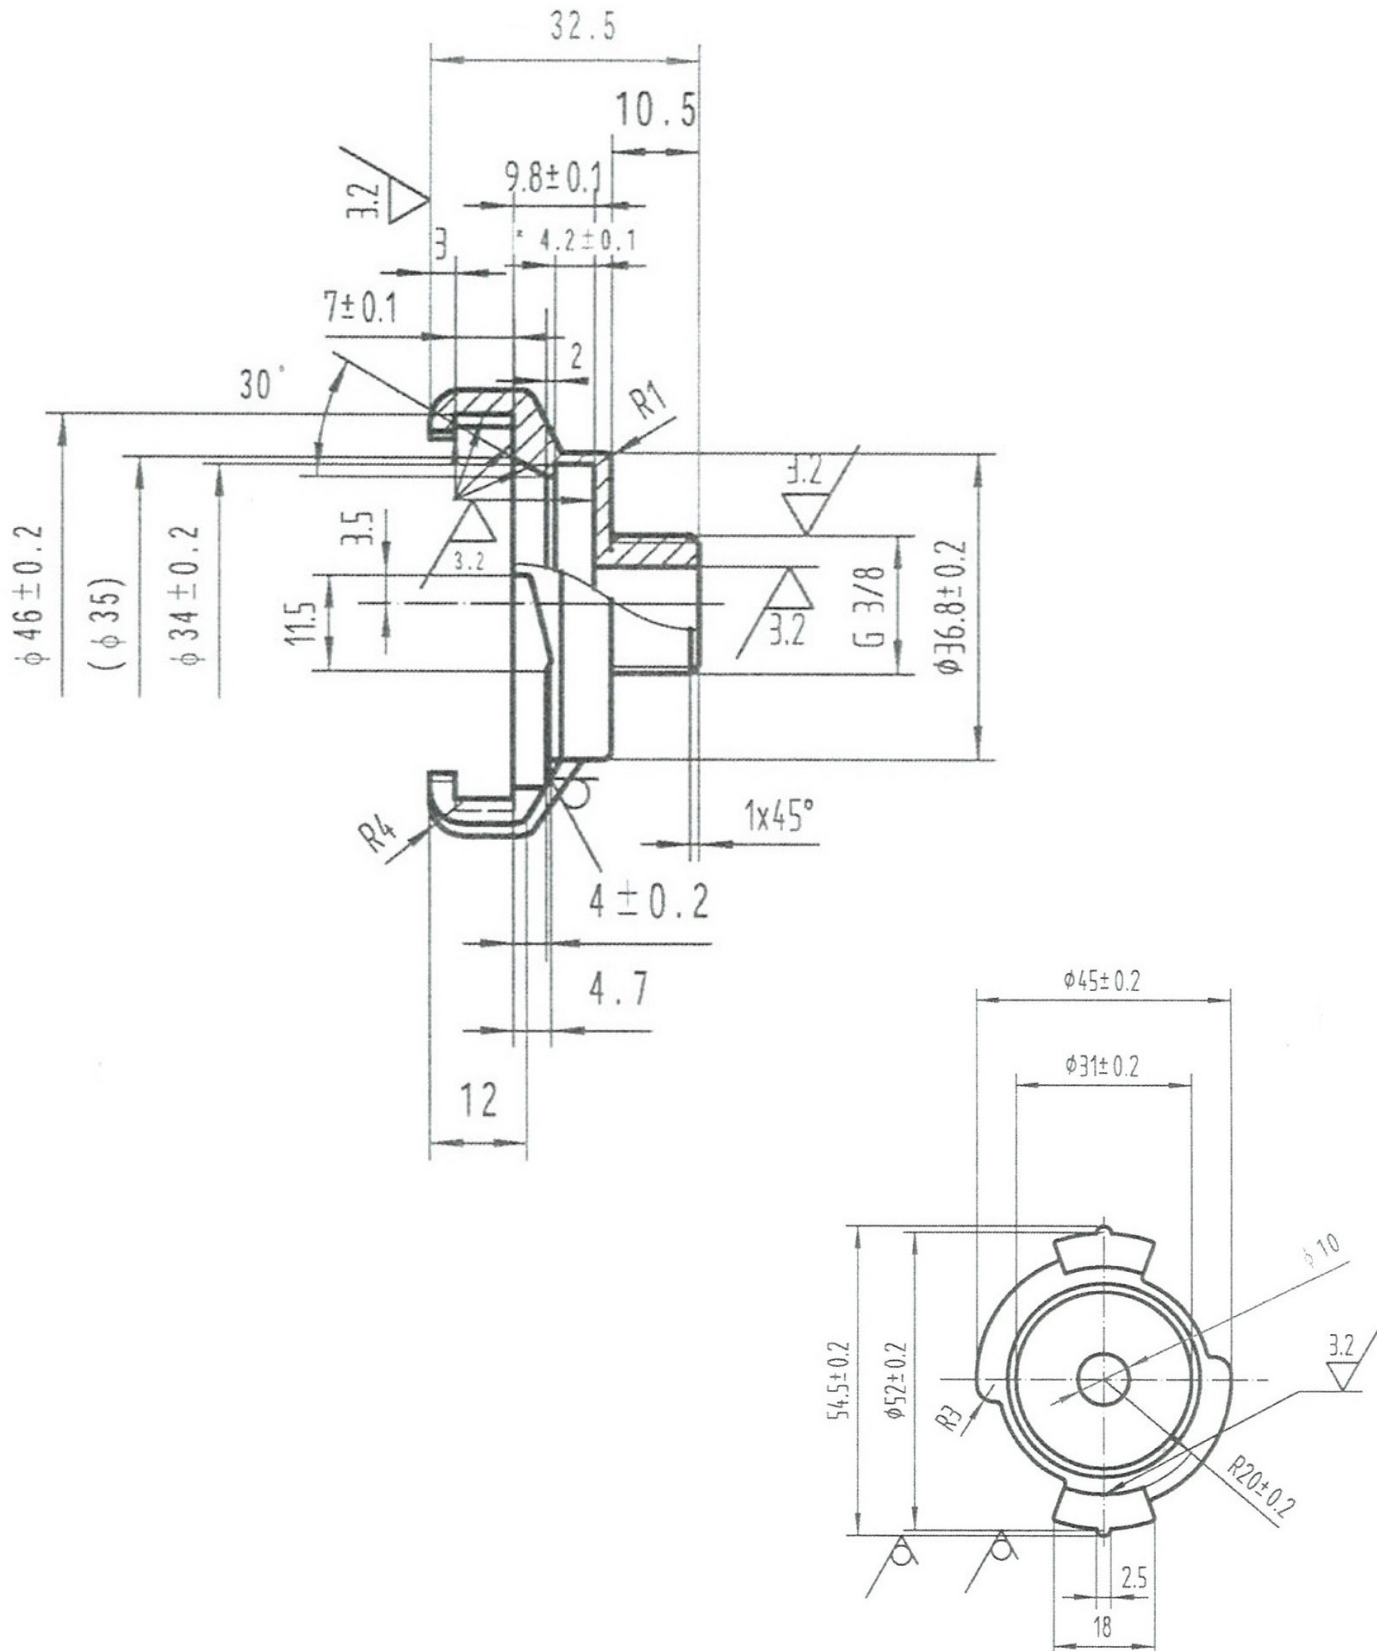

K 110 A-E

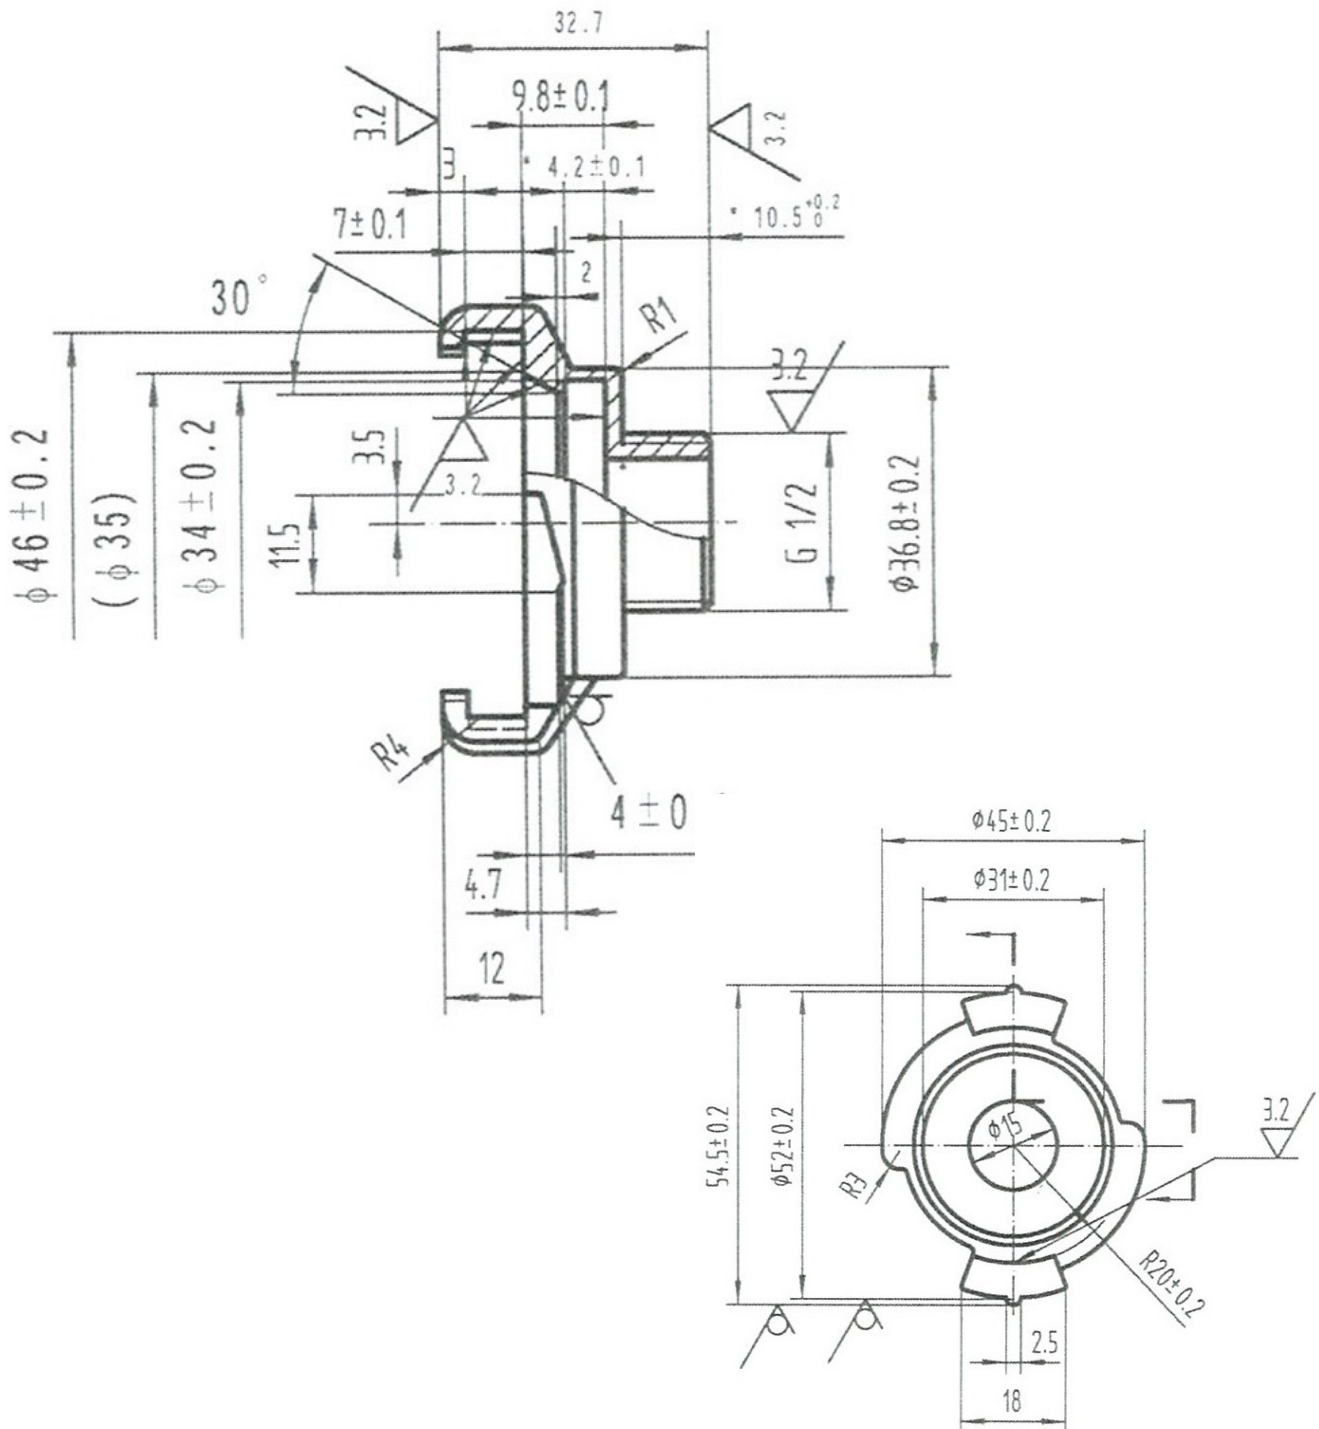


K 111 A-E

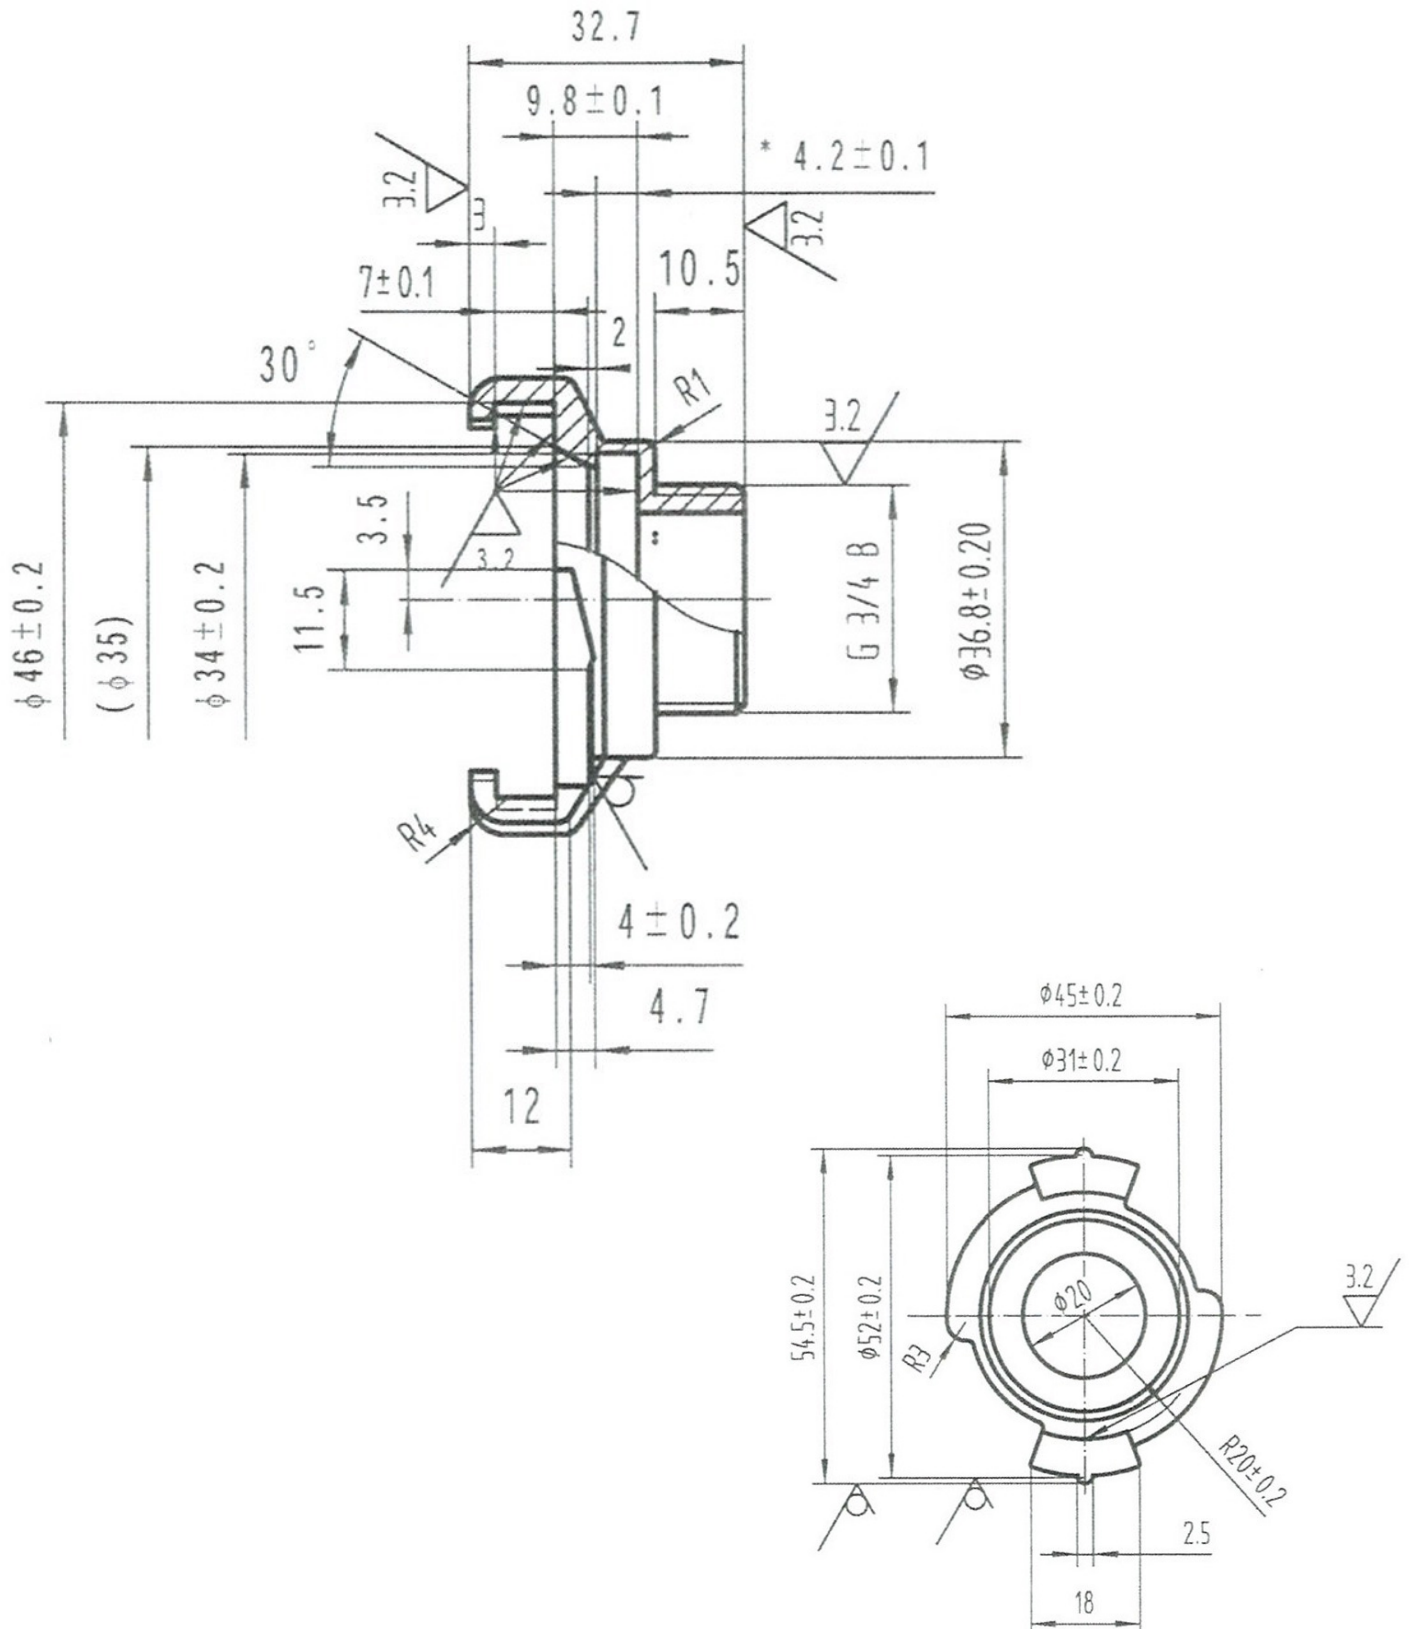

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen

K 114 A-E



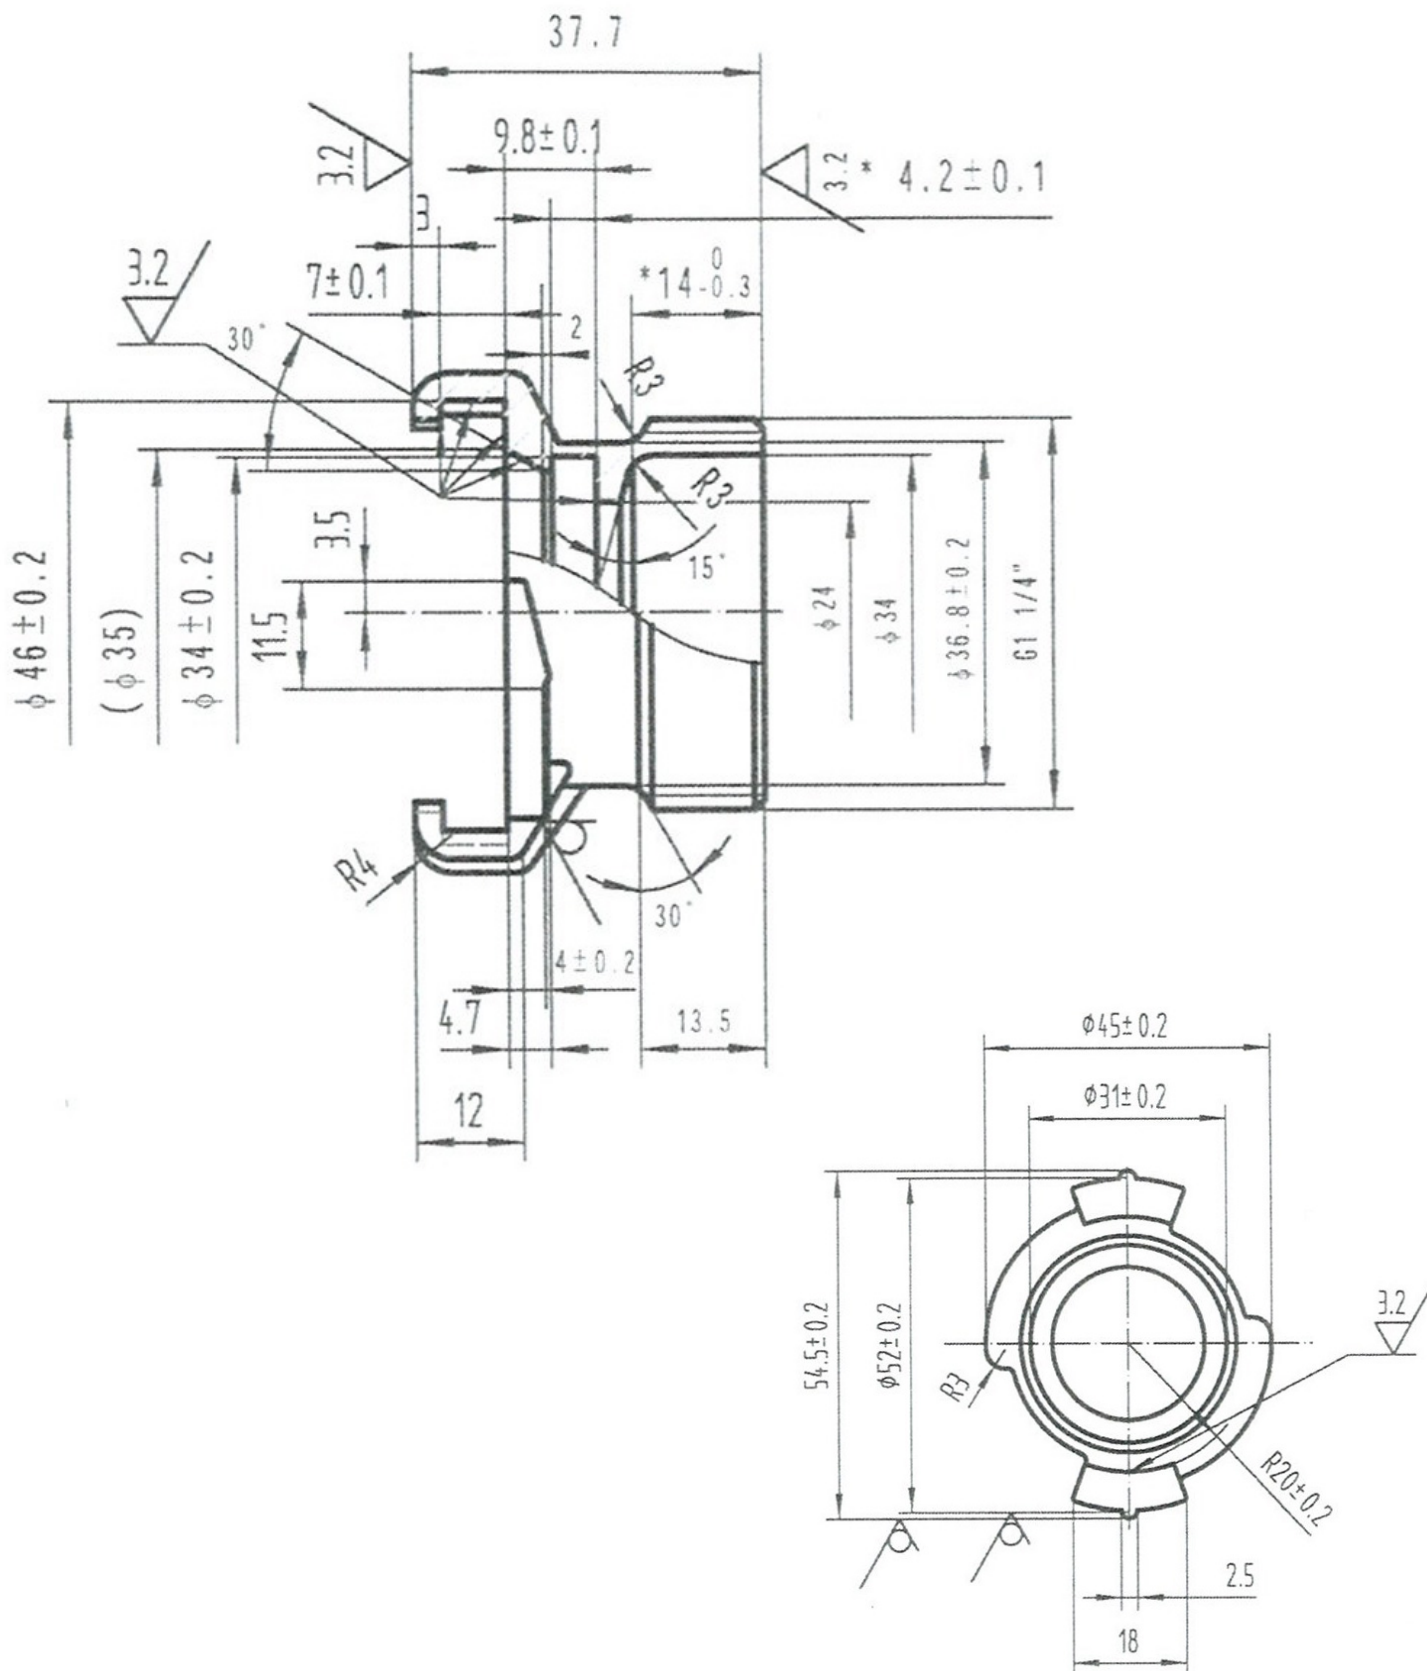


Blindkupplung

Artikel-Nr.	Anschluss
K 118-E	-



K 118-E

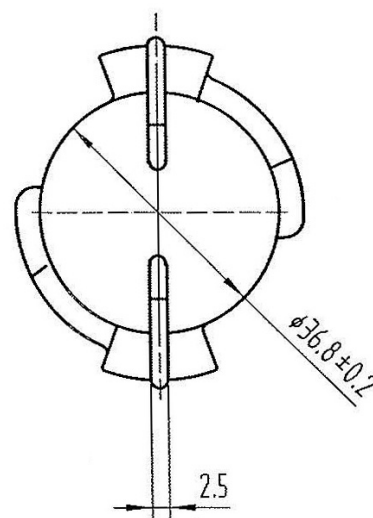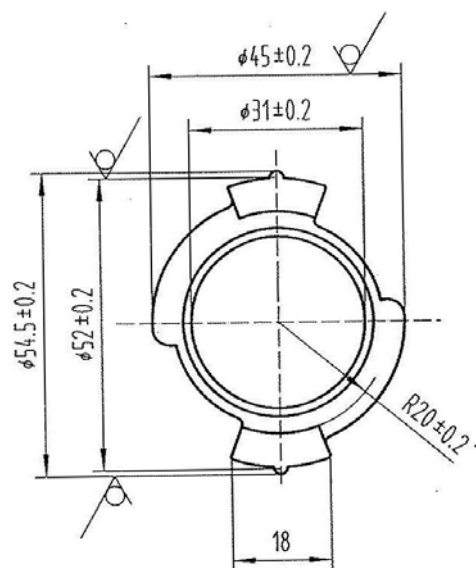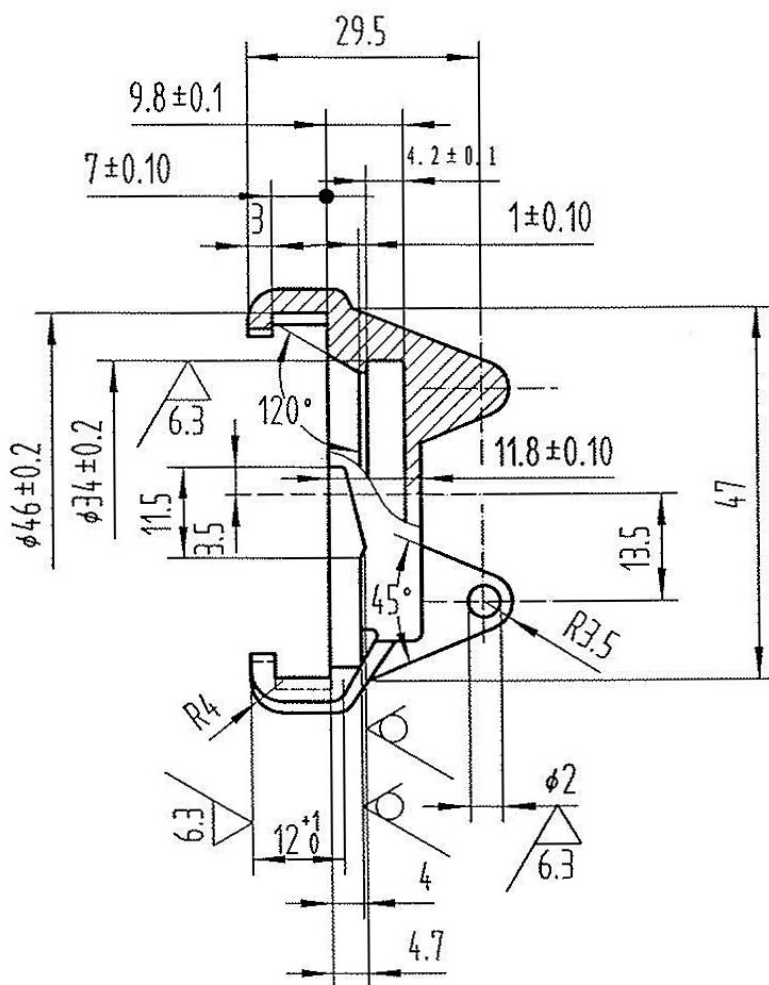

A close-up photograph of a brass fitting, likely a ball valve handle or actuator. It features a black O-ring seal and a threaded section.

Technical drawing of a mechanical part, showing a cross-section and a top view.


Cross-section dimensions:

- Overall length: 44.5
- Top view diameter: $\phi 35$
- Internal diameter (left): $\phi 33.5 \pm 0.2$
- Internal diameter (middle): $\phi 25.5 \pm 0.1$
- Internal diameter (right): $\phi 11 \pm 0.2$, $\phi 11.5 \pm 0.2$, $\phi 12.5 \pm 0.2$, $\phi 13.5 \pm 0.2$
- Overall diameter (right): $\phi 27.5$
- Lengths: 14.6 ± 0.05 , 9.8 ± 0.1 , 4.2 ± 0.1 , 1.4 ± 0.2 , 2.6 ± 0.15 , 2.2 ± 0.1 , 7 , 3 , 7
- Angles: 30° , 150° , 15°
- Thread: $(3 \times 6 = 18)$


Top view dimensions:

- Outer diameter: $\phi 31 \pm 0.20$
- Inner diameter: $\phi 22 \pm 0.2$
- Inner diameter: $\phi 9.5 \pm 0.2$
- Overall diameter (bottom): $\phi 35 \pm 0.2$

K 203-E

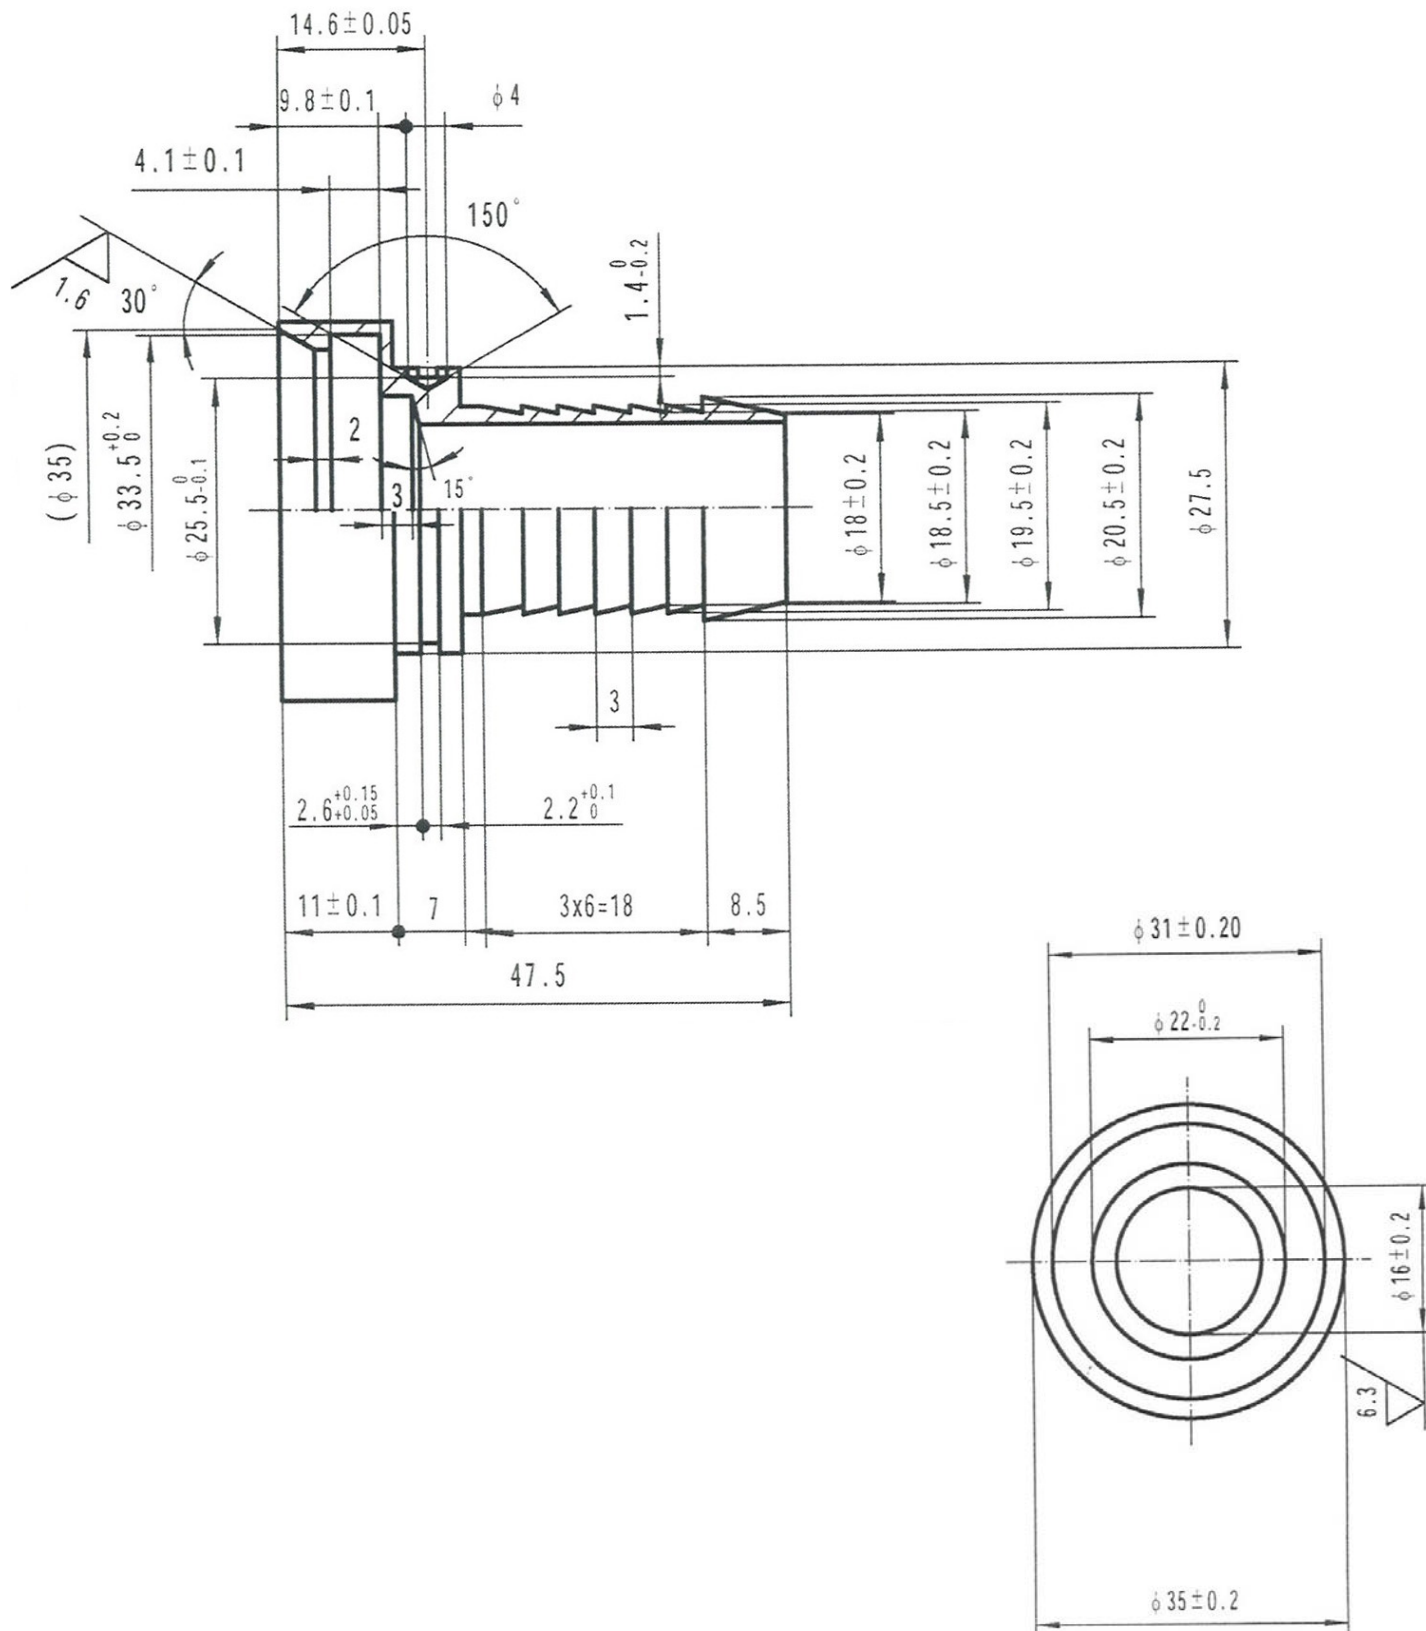

K 204-E

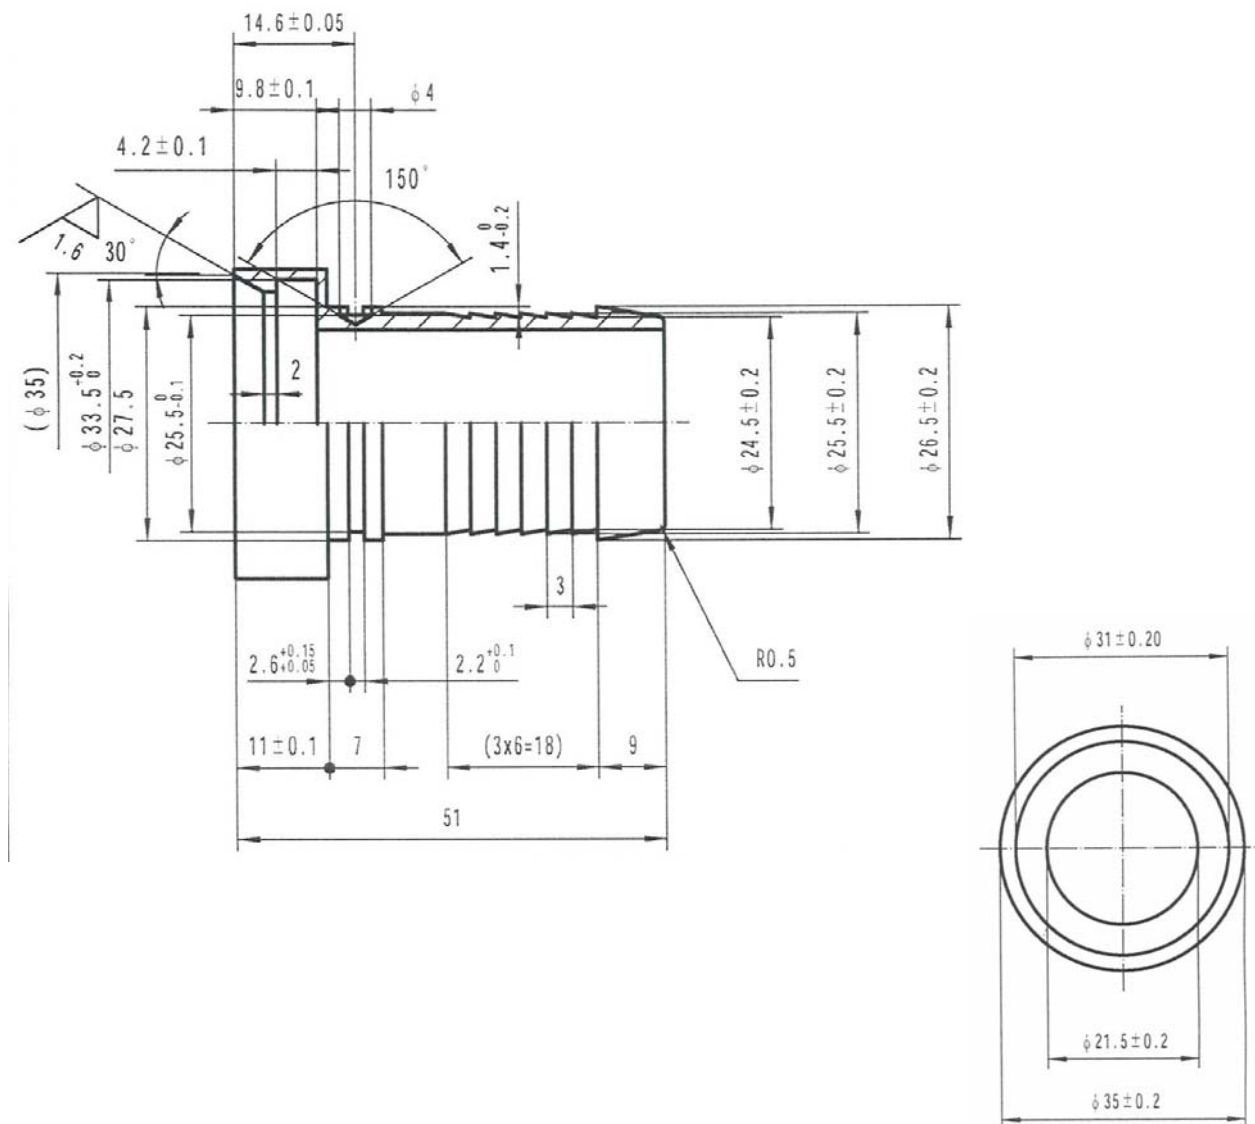

Ersatzdichtung für K 100-E bis K 204-E	
Artikel-Nr.	Material
D 117-E	NBR




D 117-E

Schlauchstück mit Verschraubung	
Artikel-Nr.	Anschluss
K 401-E	LW 13
K 402-E	LW 19
K 403-E	LW 25




K 301-E

K 401-E

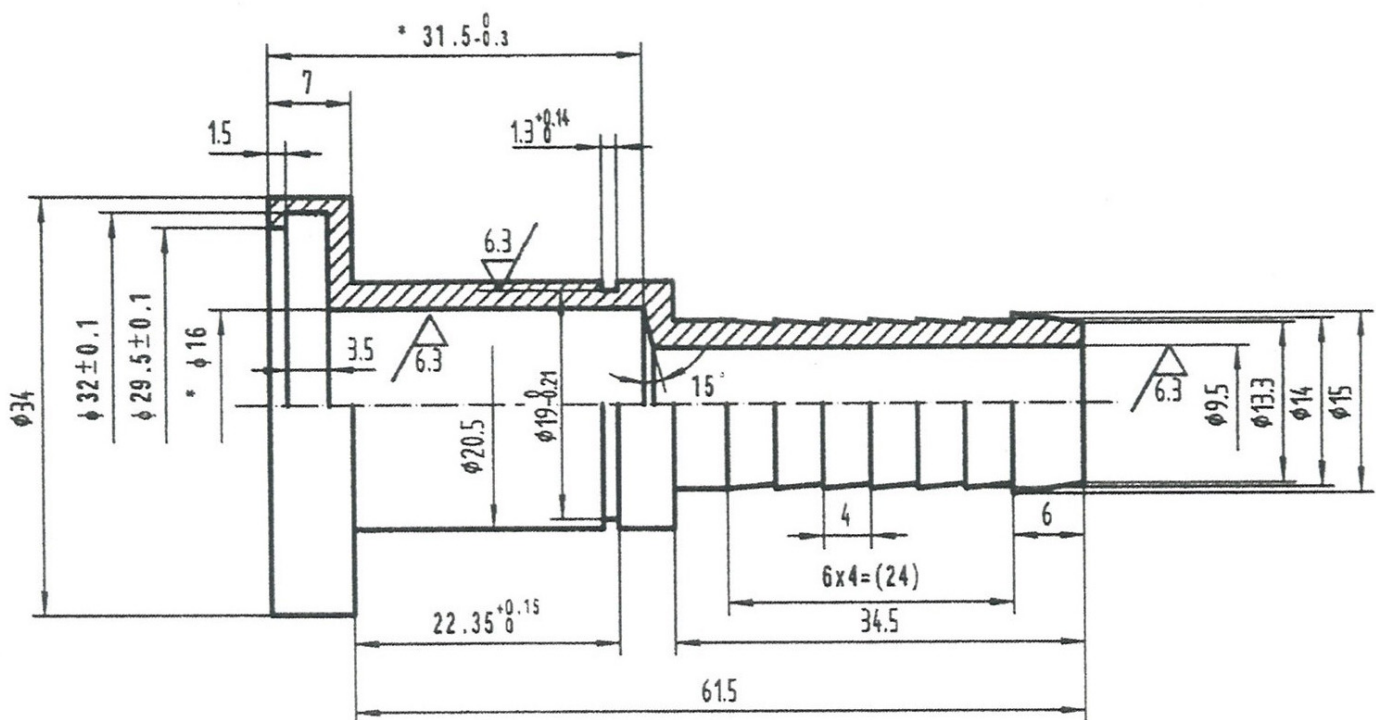

K 402-E

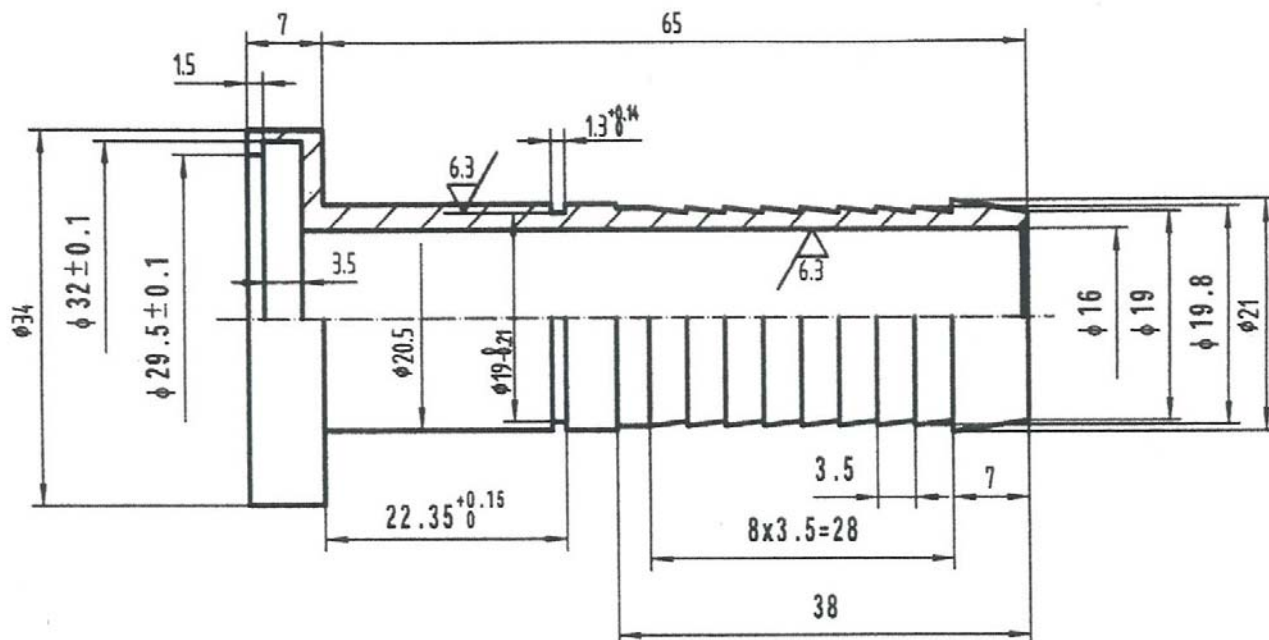


K 403-E

ik

Tel. 07125 9497-41, -42, -53
Fax. 07125 9497-99
e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 09/2008 Technische Änderungen vorbehalten.

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen

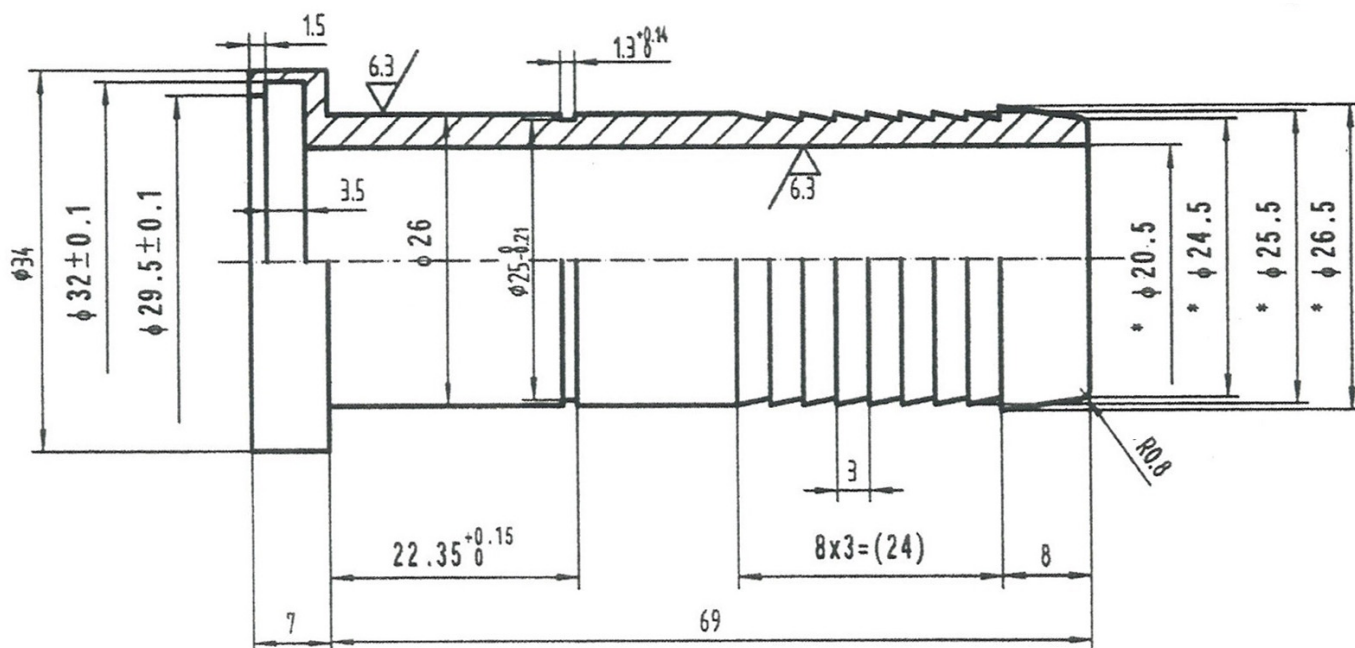

Ersatzdichtung für Schlauchstück mit Verschraubung

Artikel-Nr.	Material
D 317-E	NBR



D 117-E