


Material: Messing vernickelt
 max. Betriebsdruck: 18 bar
 verwendbare Schläuche: PA, PE, PU

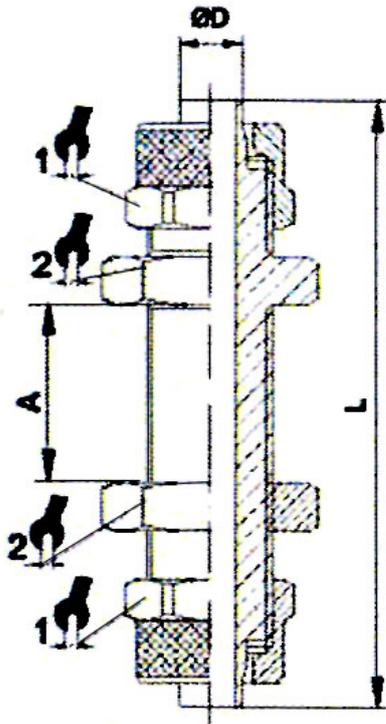

12.500-8-E

Schottverschraubung

Artikel-Nr.	ØD	Gewinde	A max.	L	 1	 2
12.500-6-E	6/4	M 10 x 1	10,5	48,0	12	14
12.500-8-E	8/6	M 12 x 1	10,5	48,0	14	16