Typ / Kenngröße	A 33 F		
Anschlußgewinde	G 1/2		
Bauart	Sitzventil, Betätigung durch Sekundärdruck		
Einbaulage	beliebig		
Eingangsdruck	Pe max. 16 bar		
Öffnungsdruck	50% Pe (nur für geschlossene Systeme)		
Mediums- und			
Umgebungstemperatur	max. 60°C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage)		
Nenndurchfluß	Qn 4000 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)		
Befestigungsart	2 Durchgangsbohrungen oder Winkel		
Gewicht	0,770 kg		

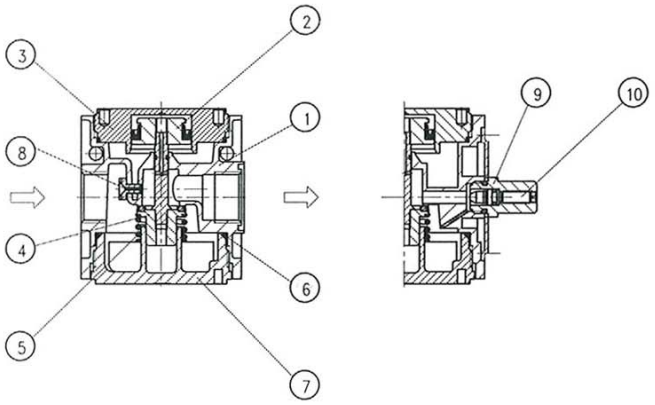

Ersatz-Teile

☞ (Ersatzteilsatz komplett : ESA-A.33)

Nr	Benennung		Werkstoff	Bestell-Nr.
1	Kopfstück		Zink - Z 410	---
2	Kolben		Al - NBR	☞
3	Deckel		Al	---
4	Ventilkegel		Ms - NBR	☞
5	Druckfeder	C.33-22	Niro	5.2133.22.000
6	O-Ring 50 x 2		NBR	☞
7	Deckel		PBT	---
8	Schlitzschraube		Ms	---
9	Spindelführung		Ms - NBR	---
10	Regulierspindel		Ms - NBR	---

Handhabungs-Hinweise

- Mit konischen Klammern und Halbgewinden einfache Verblockung
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte erfordert Koppelpaket(e) KP 33
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte, mit schmalem Verteiler Z 33, erfordert Koppelpaket(e) KP 33 Z
- Durch drehen der Regulierspindel ist die Füllzeit einstellbar



Baugruppe 3

Bestellhinweis

A	33	F
Typ		
1 Anschluß		2 Varianten

Bestellbeispiel: A 33 F

1	Anschluß	
	33	G 1/2
2	Varianten	

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 08/2007 Technische Änderungen vorbehalten.

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen

Anfahrventil Serie »multifix«

Artikel-Nr. A 33 F

RIEGLER Druckluft, Ideen und mehr

Abmessungen (mm)

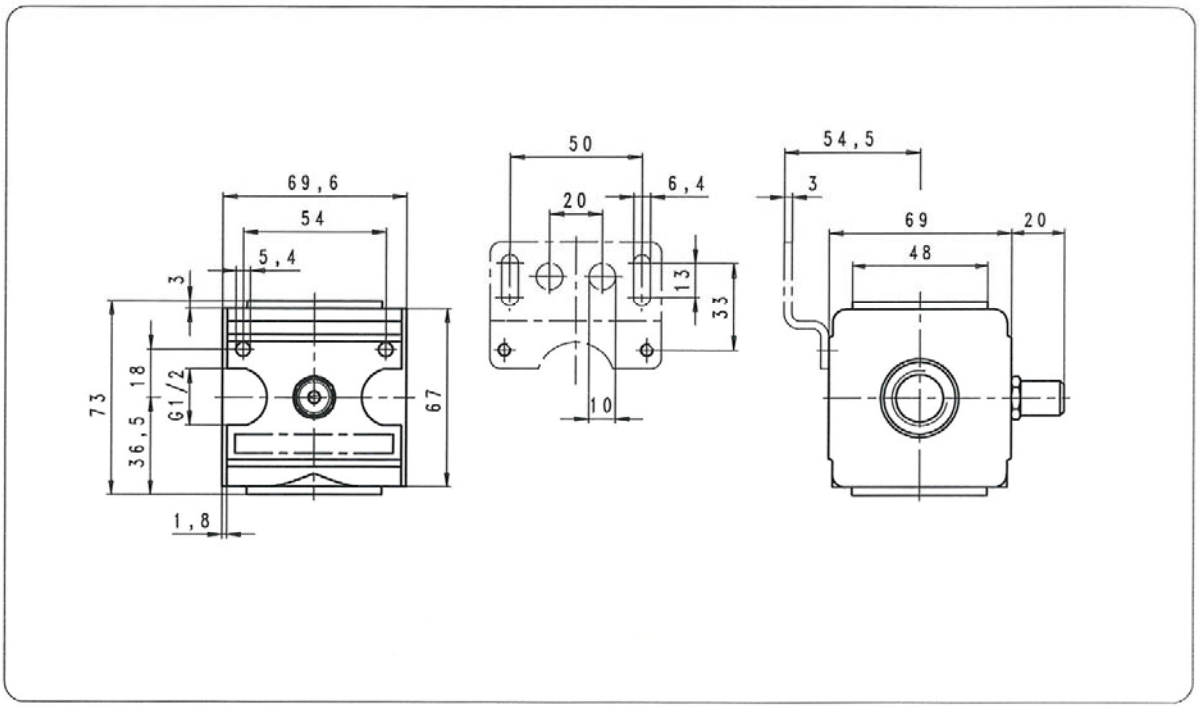

Füllcharakteristik

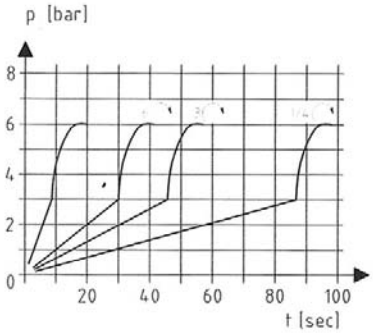

Vergleichsvolumen V = 40 l
Füllzeit einstellbar

Einsatzbeispiel



Belüftung der Anlage über Drosselstellung des Anfahrventils.
Bei P2 ≥ 50% P1 wird voller Querschnitt geöffnet.
Entlüftung über R

Zubehör

Winkel

Typ: ZW 33