


Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für Vakuumbetrieb

Material:	Messing vernickelt
Andruckring:	Hostaform
Spannring:	Edelstahl
O-Ring:	NBR
Arbeitsdruck:	max. 16 bar
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +80 °C

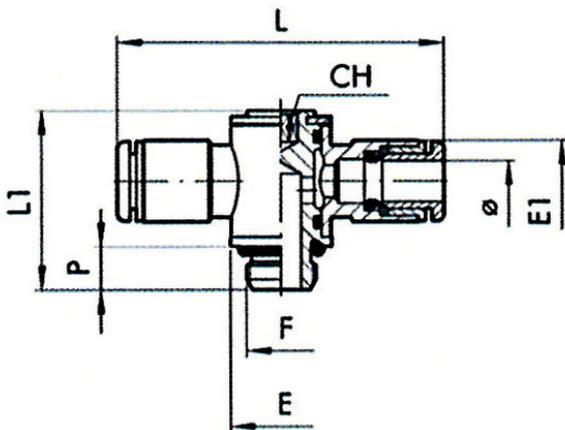

T-Schwenk-Steckverbinder, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

Art.-Nr.	Ø	F	Ch	P	L	L1	E	E1
758.005-4 M	4	M 5	2	4	38,4	18,4	9,5	9,5
758.005-6 M	6	M 5	2	4	45,4	18,4	9,5	11,3
758.007-4 M	4	M 7	3	5	38,4	18,5	9,8	9,5
758.007-6 M	6	M 7	3	5	45,4	18,5	9,8	9,5
758.018-4 M	4	G 1/8	3	6	40,6	24,9	14,0	9,5
758.018-6 M	6	G 1/8	3	6	45,0	24,9	14,0	11,3
758.018-8 M	8	G 1/8	3	6	48,8	24,9	14,0	13,8
758.014-6 M	6	G 1/4	4	8	48,4	29,4	18,0	11,3
758.014-8 M	8	G 1/4	4	8	56,2	29,4	18,0	13,8
758.014-10 M	10	G 1/4	4	8	62,6	29,4	22,0	15,5
758.038-8 M	8	G 3/8	5	9	56,6	35,6	18,0	16,5
758.038-10 M	10	G 3/8	5	9	64,0	35,6	22,0	13,8
758.038-12 M	12	G 3/8	5	9	69,5	35,6	22,0	19,5
758.012-12 M	12	G 1/2	8	11	73,0	40,8	26,0	19,5

Hinweis: Unsere Reduzierungen, Verschlussstecker und Verlängerungen sind nicht geeignet für die T-Schwenk-Steckverbinder Serie 758 und die Mehrfach-Steckverbindungen Serien 759, 760 und 761.