




**Anfahrventil** -pneumatisch

Baugröße 1

**VA 22**

**VA 23**


G 1/4  
G 3/8



**Kenngrößen**

| Typ  | VA 22   | VA 23 |
|--|---|-------|
| Anschluss                                      | G 1/4   | G 3/8 |
| Bauart   | Anfahrventil (Belüftungsventil)<br>- einstellbare Drossel |       |
| Betriebsdruck                                  | 2 bis 25 bar  |       |
| Umschaltpunkt<br>(voller Querschnitt geöffnet) | ca. 0,6 Betriebsdruck<br>(Druck am Eingang)               |       |
| Mediumstemperatur<br>Umgebungstemperatur       | max. 80°C   |       |
| Gewicht [g]                                    | 295   |       |

**Bestellhinweis**

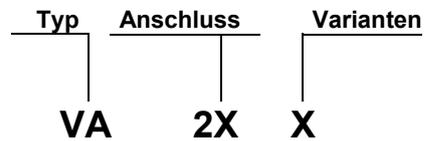

| Anschluss                     |       |
|-------------------------------|-------|
| X = 2                         | G 1/4 |
| X = 3                         | G 3/8 |
| <b>Bestellbeispiel: VA 22</b> |       |

**Beschreibung**

- Blockbauweise
- **Durchflussrichtung** auf der Frontplatte durch **Raute** gekennzeichnet
- Einstellung der Drosselschraube erfordert Schraubendreher (Klingenbreite)


**Werkstoffe**

| Bauteil             | Werkstoff |
|---------------------|-----------|
| Kopfstück (Gehäuse) | Z 410     |
| Dichtungen          | NBR       |
| Deckel              | Alu       |
| Frontblenden        | ABS       |

**Zubehör**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Kompaktverbindungsset 1/4" | <b>VZ 101</b> |
| Kompaktverbindungsset 3/8" | <b>VZ 102</b> |
| T-Halter (für VZ 101)      | <b>VZ 301</b> |
| T-Halter (für VZ 102)      | <b>VZ 302</b> |

## Abmessungen [mm]


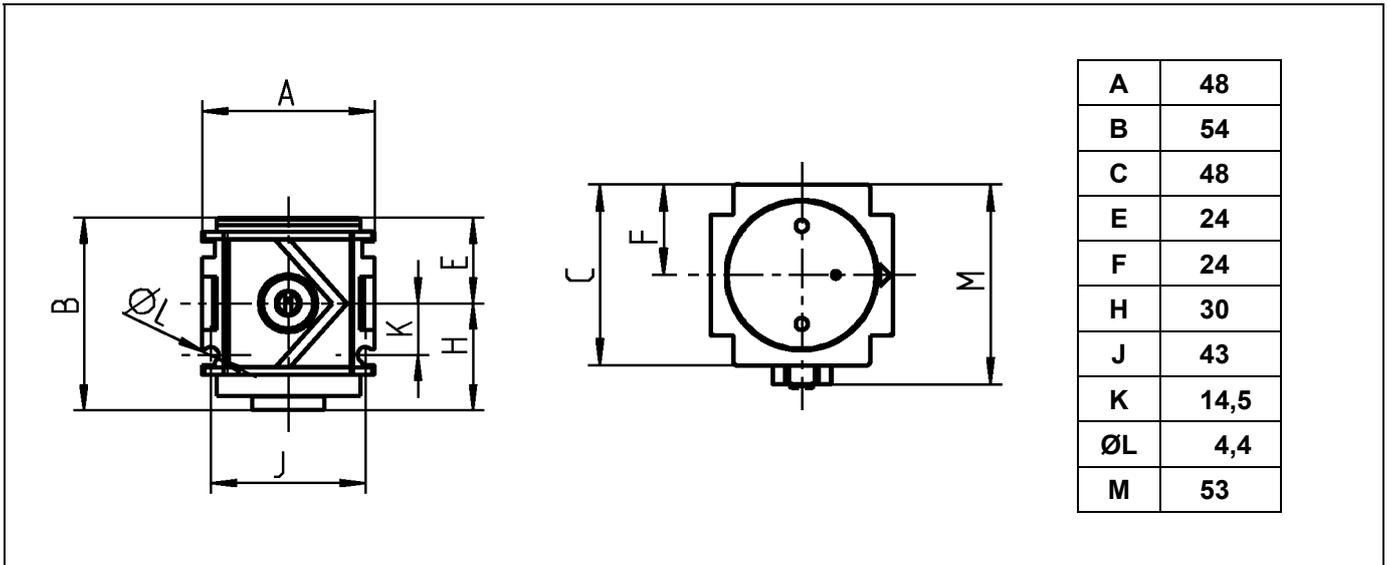


VA 22

VA 23

## Durchflussmengen

|  |            | VA 22 | VA 23 |
|--|------------|-------|-------|
| Nenndurchfluss<br>$p_2$ 6 bar / $\Delta$ 1 bar | QN [l/min] | 1200  | 1400  |

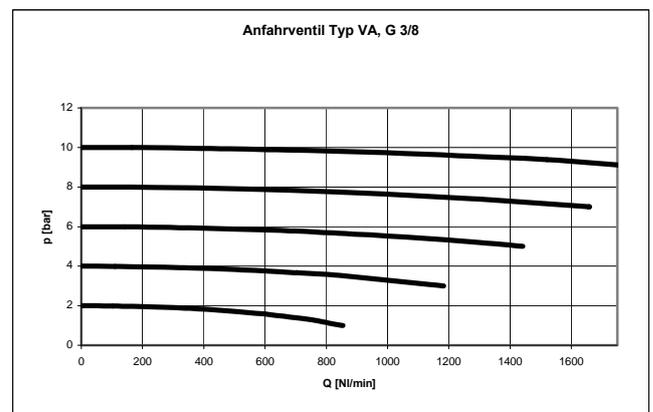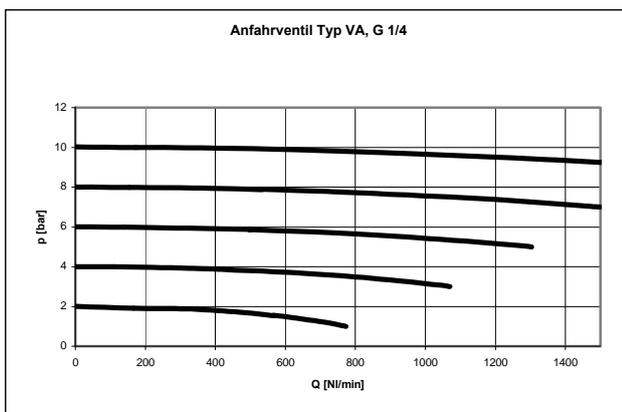

**Verblockung / Befestigung**

**Variobloc**

**Baugröße 1 G 1/4**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Haltewinkel und Befestigungsmutter | 630/1-B |
| Haltewinkel und zwei Schrauben     | VZ 718  |
| Kompaktverbindung                  | VZ 101  |
| Kompaktverbindung incl. T-Halter   | VZ 201  |
| Komfortverbindungsset              | VZ 401  |

**Baugröße 1 G 3/8**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Haltewinkel und Befestigungsmutter | 630/1-B |
| Haltewinkel und zwei Schrauben     | VZ 718  |
| Kompaktverbindung                  | VZ 102  |
| Kompaktverbindung incl. T-Halter   | VZ 202  |
| Komfortverbindungsset              | VZ 402  |

**Baugröße 2 G 1/2**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Haltewinkel und Befestigungsmutter |  |
| Haltewinkel und zwei Schrauben     |  |
| Kompaktverbindung                  |  |
| Kompaktverbindung incl. T-Halter   |  |
| Komfortverbindungsset              |  |

**Baugröße 2 G 3/4**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Haltewinkel und Befestigungsmutter |  |
| Haltewinkel und zwei Schrauben     |  |
| Kompaktverbindung                  |  |
| Kompaktverbindung incl. T-Halter   |  |
| Komfortverbindungsset              |  |

