


- Messing vernickelt -

Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine platzsparende Bauweise und geringes Gewicht.

Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.

Material:	Messing vernickelt
Druckring:	Hostaform
O-Ring:	NBR, silikonfrei
Spannzange:	Edelstahl AISI 316
Betriebsdruck:	max. 16 bar (bei +20 °C)
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +70 °C

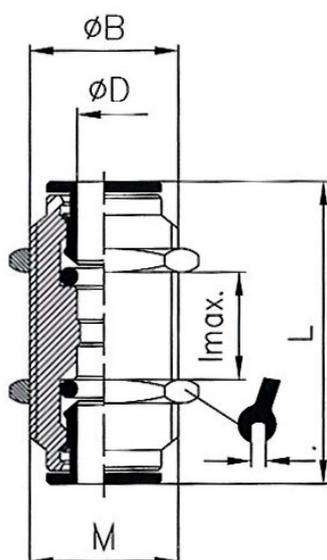

51.016-8-E

Schottverschraubung

Art.-Nr.	ØD	ØC	M	lmax.	L	
51.012-4-E	4	3,0	M 10 x 1	8	32,0	13
51.014-6-E	6	5,0	M 14 x 1	8	33,5	17
51.016-8-E	8	7,0	M 16 x 1	10	37,0	18
51.020-10-E	10	9,0	M 17 x 1	12	39,5	20
51.022-12-E	12	11,0	M 20 x 1	17	42,0	24