aus Acetalpolymerisat (POM)

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.
Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren.
Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Material:	Acetalpolymerisat (POM)
Dichtmaterial:	NBR
Arbeitsdruck:	0 – 10 bar
Betriebstemperatur:	- 25 °C bis + 75 °C bei Luft + 1 °C bis + 65 °C bei Wasser

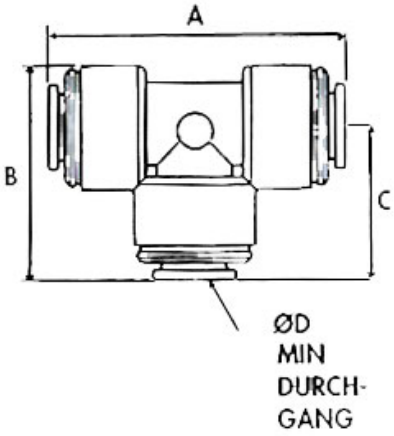

69.006

T-Verbinder

Art.-Nr.	Rohr AD	A	B	C	ØD
69.004	4	35	24	18	2,5
69.005	5	35	24	18	3,5
69.006	6	40	27	20	5,0
69.008	8	42	30	21	6,5
69.010	10	50	35	25	7,5
69.012	12	65	44	32	8,5
69.015	15	73	50	37	12,0
69.018	18	89	61	44	16,0
69.022	22	98	67	49	19,2
69.028	28	121	85	60	23,0

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de