aus Polyamid (PA 6) bzw. Acetalcopolymerisat (POM)

Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.

Chemisch beständig gegen:

Aceton, Benzin, Benzol, Butan, Alkohole, Dieselkraftstoffe, Erdöl, Erdgas, Ethanol, Fruchtsäfte, Glycerin, Heizöl, Hydraulikflüssigkeiten, aliphatische Ketone, Kohlendioxid, Kohlensäure, Motorenöle, Methanol, Propan, Flüssiggas, Schmieröle, Schmierfette, Stadtgas, Waschlauge und Wasser.

Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C
max. zulässiger Überdruck: 10 bar

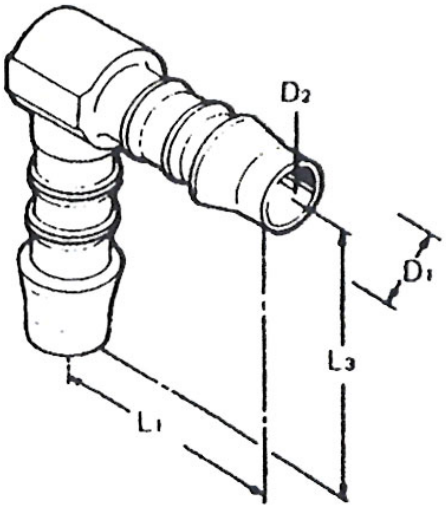

34.813

Winkel-Schlauchverbindungstutzen, POM

Artikel-Nr.	für Schlauch LW D_1	für Schlauch LW D_2	L_1	L_3
34.809	3	2,5	12,5	12,5
34.811	4	2,5	17,5	19,5
34.811/5	5	3,0	21,0	22,0
34.812	6	4,0	25,0	26,0
34.813	8	5,6	29,0	30,0
34.814	10	7,0	31,0	33,5
34.815	12	8,6	34,5	36,0
34.816	13	8,6	36,5	38,5
34.817	16	12,0	40,5	45,0
34.818	19	15,0	43,5	46,0
auf Anfrage	25	21,0	52,5	52,5

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de