aus Acetalpolymerisat (POM)

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.
Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren.
Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Material:	Acetalpolymerisat (POM)
Dichtmaterial:	NBR
Arbeitsdruck:	0 – 10 bar
Betriebstemperatur:	- 25 °C bis + 75 °C bei Luft + 1 °C bis + 65 °C bei Wasser

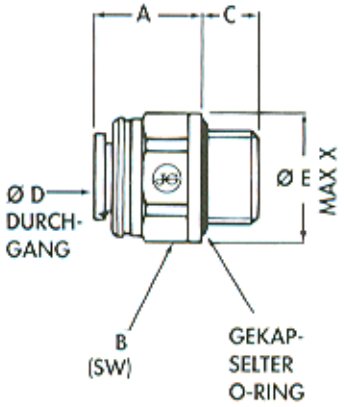

Artikel-Nr.	Rohr AD	Gewinde G	A	B	C	Ø D	Ø E
65.018-4	4	1/8	17	14	5,5	2,5	15
65.018-5	5	1/8	17	14	5,5	3,5	15
65.018-6	6	1/8	20	15	5,5	4,0	16
65.018-8	8	1/8	20	17	5,5	4,0	18
65.014-4	4	1/4	16	17	8,0	2,5	18
65.014-5	5	1/4	16	17	8,0	3,5	18
65.014-6	6	1/4	16	17	8,0	5,0	18
65.014-8	8	1/4	16	17	8,0	6,0	18
65.014-10	10	1/4	23	20	8,0	7,0	22
65.038-8	8	3/8	16	22	9,5	6,5	24
65.038-10	10	3/8	19	22	9,5	7,5	24
65.038-12	12	3/8	21	24	9,5	8,5	26
65.012-10	10	1/2	18	27	12,5	7,5	30
65.012-12	12	1/2	22	27	12,5	8,5	30
65.012-15	15	1/2	26	27	12,5	12,0	30
65.012-18	18	1/2	46	30	12,5	12,7	36
65.034-22	22	3/4	46	32	15,0	17,0	36

Abteilung ZeDok
vorbehalten.
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 01/2006 Technische Änderungen

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen