


aus Acetalpolymerisat (POM)

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.
Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren.
Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Material: Acetalpolymerisat (POM)
Dichtmaterial: NBR
Arbeitsdruck: 0 – 10 bar
Betriebstemperatur: - 25 °C bis + 75 °C bei Luft
+ 1 °C bis + 65 °C bei Wasser

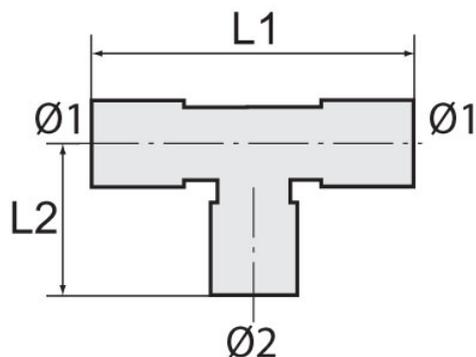

70.018-15

T-Reduzierverbinder

Art.-Nr.	für Schlauch Außen-Ø1	für Schlauch Außen-Ø2	L1	L2
70.018-15	18	15	84,5	37,9
70.022-15	22	15	90,6	41,6