


**aus Acetalpolymerisat (POM)**

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.

Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren.

Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Material:	Acetalpolymerisat (POM)
Dichtmaterial:	NBR
Arbeitsdruck:	0 – 10 bar
Betriebstemperatur:	- 25 °C bis + 75 °C bei Luft + 1 °C bis + 65 °C bei Wasser

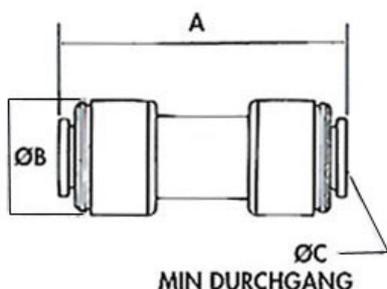

67.006

**Gerade Verbinder**

Art.-Nr.	Rohr AD	A	ØB	ØC
67.004	4	32	14	2,5
67.005	5	32	14	3,5
67.006	6	35	15	5,0
67.008	8	42	18	6,5
67.010	10	42	20	7,5
67.012	12	51	23	8,5
67.015	15	62	28	12,0
67.018	18	65	32	16,0
67.022	22	71	36	19,2
67.028	28	91	50	23,0