aus Acetalpolymerisat (POM)

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.
Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren.
Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Material:	Acetalpolymerisat (POM)
Dichtmaterial:	NBR
Arbeitsdruck:	0 – 10 bar
Betriebstemperatur:	- 25 °C bis + 75 °C bei Luft + 1 °C bis + 65 °C bei Wasser

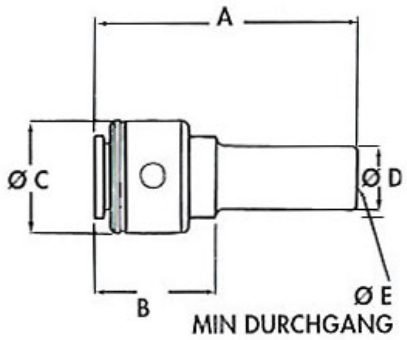

77.1210

Reduzierstücke

Art.-Nr.	Stutzen AD	Rohr AD	A	B	ØC	ØD	ØE
77.1208	12	8	46	19	18	12	6,0
77.1210	12	10	50	23	20	12	7,4
77.1510	15	10	56	23	20	15	7,4
77.1512	15	12	61	28	23	15	9,0
77.1815	18	15	72	35	27	18	12,0

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de