Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für Vakuumbetrieb

Material:	Messing vernickelt
Andruckring:	Hostaform
Spannring:	Edelstahl
O-Ring:	NBR
Arbeitsdruck:	max. 16 bar
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +80 °C

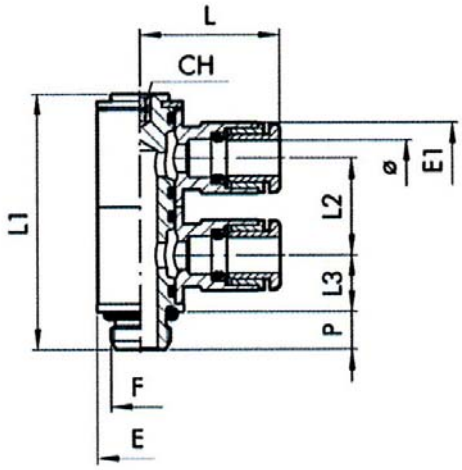

Mehrfach-Steckverbinder, drehbar, 2 Abgänge, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

Art.-Nr.	Ø	F	Ch	E	E1	L	L1	L2	L3	P
759.005-4 M	4	M 5	2	9,5	9,5	19,2	30,3	11,5	6,8	4
759.005-6 M	6	M 5	2	9,5	11,3	22,5	30,3	11,5	6,8	4
759.018-4 M	4	G 1/8	3	14,0	9,5	20,3	40,9	15,5	9,1	6
759.018-6 M	6	G 1/8	3	14,0	11,3	22,5	40,9	15,5	9,1	6
759.018-8 M	8	G 1/8	3	14,0	13,8	24,4	40,9	15,5	9,1	6
759.014-6 M	6	G 1/4	4	18,0	11,3	24,2	47,0	17,2	10,2	8
759.014-8 M	8	G 1/4	4	18,0	13,8	26,1	47,0	17,2	10,2	8
759.014-10 M	10	G 1/4	4	18,0	15,5	31,3	47,0	17,2	10,2	8

Hinweis: Unsere Reduzierungen, Verschlussstecker und Verlängerungen sind nicht geeignet für die T-Schwenk-Steckverbinder Serie 758 und die Mehrfach-Steckverbindungen Serien 759, 760 und 761.